



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

## Bot de Telegram para la gestión de agrupaciones musicales

---

**Autor**

Daniel Haro Contreras

**Directora**

Rosana Montes Soldado



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

—  
Granada, noviembre de 2022





# Bot de Telegram para la gestión de agrupaciones musicales

---

**Autor**

Daniel Haro Contreras

**Directora**

Rosana Montes Soldado

# **Bot de Telegram para la gestión de agrupaciones musicales**

Daniel Haro Contreras

**Palabras clave:** Telegram, bot, gestión, música, agrupación, banda

## **Resumen**

Dirigir o administrar una formación musical es una tarea que crece en complejidad en cuanto aumentan los miembros de la agrupación. Es necesaria una solución de código libre y gratuita que centralice todas estas tareas y facilite el trabajo de los responsables de una agrupación musical. A través de la herramienta, en este caso un bot de Telegram, las sociedades musicales dispondrán de un innovador sistema para el control y la previsión de asistencia, la distribución interna de repertorio y una potente herramienta de utilidad para los miembros.

Así pues, el objetivo de este proyecto es crear un bot que sea fácil de instanciar en distintas agrupaciones. Ofrecerá utilidades a sus miembros como recordatorios de ensayos, notificaciones de eventos, gestión de asistencia y visualización de las obras.

Como consecuencia de este trabajo también descubriremos si una interfaz de usuario basada solamente en un bot de Telegram ofrece suficientes posibilidades para que los usuarios la perciban como intuitiva y usable sin acompañarse de una aplicación web o multiplataforma.



# Telegram Bot for Managing Musical Ensembles

Daniel Haro Contreras

**Keywords:** Telegram, bot, management, music, ensemble, band

## Abstract

The task of managing a musical ensemble grows in complexity as the number of members increases. An open-source and free solution is needed to centralize all these tasks and facilitate the work of those responsible for a musical group. Through the tool, in this case a Telegram bot, musical ensembles will have an innovative system for controlling and forecasting attendance, the internal distribution of repertoire and a powerful tool for members.

Thus, the goal of this project is to create a bot that is easy to instantiate in different groups. It will offer utilities to its members such as rehearsal reminders, event notifications, attendance management and visualization of sheet music.

As a consequence of this work we will also find out whether a user interface based only on a Telegram bot offers enough possibilities for users to perceive it as intuitive and usable without being accompanied by a web or cross-platform application.

---

Yo, **Daniel Haro Contreras**, alumno de la titulación TITULACIÓN de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 76656133P, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Daniel Haro Contreras

Granada a 16 de noviembre de 2022.

---

D.<sup>a</sup> **Rosana Montes Soldado**, profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada.

**Informa:**

Que el presente trabajo, titulado *Bot de Telegram para la gestión de agrupaciones musicales*, ha sido realizado bajo su supervisión por **Daniel Haro Contreras**, y autorizo la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 16 de noviembre de 2022.

**La directora:**

**Rosana Montes Soldado**

# Agradecimientos

*Este camino de aprendizaje comenzó hace cuatro años llenos de dificultades, altibajos, miedos, ilusiones y esfuerzo. Mi gratitud a los profesores y profesoras que me han guiado en el camino por hacer que todo ello merezca la pena.*

*Agradezco a mis compañeros y amigos de la Banda de la Agrupación Músico-Cultural "San Sebastián" de Padul su total disposición para colaborar en las pruebas de este proyecto.*

*Por último, expreso mi agradecimiento a mi familia y pareja, que me han acompañado en esta dura y fructífera travesía haciéndolo todo más llevadero.*

# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>13</b>
1.1. Motivación y justificación del proyecto . . . . .	13
1.2. Objetivos . . . . .	14
<b>2. Estado del arte</b>	<b>16</b>
2.1. Dominio del problema a resolver . . . . .	16
2.2. Aplicaciones similares . . . . .	17
2.2.1. Glissando . . . . .	18
2.2.2. Agregación de servicios no especializados . . . . .	19
<b>3. Mordente</b>	<b>21</b>
3.1. Desarrollo de Mordente . . . . .	21
3.1.1. Diseño Centrado en el Usuario . . . . .	21
3.1.2. Design Thinking . . . . .	22
3.2. Personas ficticias . . . . .	22
3.3. Malla receptora de información . . . . .	23
3.3.1. Aspectos interesantes o relevantes de la idea . . . . .	23
3.3.2. Críticas constructivas o posibilidades de mejora . . . . .	24
3.3.3. Preguntas nuevas a partir de la experiencia del usuario . . . . .	24
3.3.4. Ideas que surgen . . . . .	25
3.4. Descripción de la propuesta . . . . .	25
3.4.1. Propuesta del producto . . . . .	26
3.4.2. Elección de metodología de desarrollo . . . . .	27
3.4.3. Planificación . . . . .	28
3.4.4. Presupuesto . . . . .	29
<b>4. Diseño de la interfaz de usuario</b>	<b>32</b>
4.0.1. Bocetos de interfaz . . . . .	33
4.1. Imagen de marca . . . . .	34
4.1.1. Tipografía . . . . .	34
4.1.2. Logotipo . . . . .	34
4.1.3. Paleta de colores . . . . .	35
<b>5. Diseño técnico</b>	<b>38</b>
5.1. Listado de historias de usuario ( <i>Backlog</i> ) . . . . .	38
5.2. Historias de usuario . . . . .	42
5.3. Metodologías y tecnologías de base que podrían usarse . . . . .	60

5.3.1.	Lenguaje de programación . . . . .	60
5.3.2.	Framework para el desarrollo del bot . . . . .	61
5.3.3.	ORM: <i>Object-relational mapper</i> . . . . .	62
5.3.4.	Base de datos . . . . .	62
5.3.5.	Servidor virtual . . . . .	63
5.3.6.	Almacenamiento de archivos . . . . .	64
5.3.7.	Documentación . . . . .	64
5.4.	Modelo de la base de datos . . . . .	64
5.5.	Arquitectura de Mordente . . . . .	65
5.5.1.	Arquitectura entre puntos . . . . .	65
5.5.2.	Arquitectura entre servicios . . . . .	65
5.6.	Seguridad . . . . .	67
<b>6.</b>	<b>Implementación</b> . . . . .	<b>71</b>
6.1.	Exploración de funcionalidades . . . . .	71
6.1.1.	Infraestructura de contenedores . . . . .	71
6.1.2.	Conexión a base de datos . . . . .	72
6.1.3.	Manejo de mensajes de Telegram . . . . .	73
6.2.	Internacionalización . . . . .	74
6.3.	Separación MVC: Plantillas . . . . .	74
6.4.	Unirse a un grupo . . . . .	75
6.5.	Crear, mostrar y eliminar agrupaciones . . . . .	76
6.6.	Optimización de la autenticación en cada mensaje . . . . .	76
6.7.	Crear, mostrar y eliminar eventos . . . . .	77
6.7.1.	Selector de fecha . . . . .	77
6.7.2.	Guardar sesión en la base de datos . . . . .	77
6.8.	Configuración del <i>linter</i> . . . . .	78
6.9.	Limitación de errores para el bot . . . . .	79
6.10.	Mejora del flujo de trabajo para depurar . . . . .	79
6.11.	Respuestas de asistencia prevista . . . . .	79
6.11.1.	Pedir justificación . . . . .	80
6.11.2.	Notificar administradores . . . . .	80
6.12.	Asignación de miembros a eventos . . . . .	80
6.13.	Recordatorio de eventos diarios . . . . .	80
6.14.	Adición y eliminación de administradores . . . . .	80
6.15.	Despliegue de producción . . . . .	81
6.15.1.	Modificaciones previas en el código . . . . .	81
6.15.2.	Creación de servidor virtual . . . . .	82
6.15.3.	Solucionando el uso anormal de la CPU . . . . .	83
6.16.	Obras . . . . .	84
6.16.1.	Almacenando partituras: creación del <i>bucket S3</i> . . . . .	84
6.16.2.	Intermediando entre el chat y Digital Ocean Spaces . . . . .	86
6.16.3.	Lógica común con agrupaciones y eventos . . . . .	86
6.16.4.	Parametrizando los valores del <i>bucket</i> . . . . .	87
6.17.	Copias de seguridad de la base de datos . . . . .	87
6.18.	Despliegue Continuo (CD): Automatizando el despliegue del bot a producción . . . . .	88

6.19. Configurando la detección automática de vulnerabilidades . . . . .	90
6.20. La función de editar . . . . .	90
6.21. Página web: mordente.es . . . . .	91
6.21.1. Creación del proyecto . . . . .	91
6.21.2. Creación de contenido . . . . .	91
6.21.3. Alojamiento en servidor . . . . .	92
6.21.4. Redirecciones . . . . .	92
6.21.5. Asignación de dominio . . . . .	92
6.21.6. Probando otros proveedores . . . . .	93
6.22. Creación de dirección de email . . . . .	94
6.23. Registro remoto de errores . . . . .	94
<b>7. Pruebas</b>	<b>97</b>
7.1. Diseño de las pruebas . . . . .	97
7.1.1. Participantes . . . . .	97
7.1.2. Tareas a realizar . . . . .	97
7.1.3. Preguntas a realizar . . . . .	98
7.2. Realización de las pruebas . . . . .	98
7.3. Informe final de las pruebas . . . . .	99
7.3.1. Respuestas al formulario . . . . .	99
7.3.2. Problemas detectados y su solución . . . . .	102
7.3.3. Peticiones . . . . .	103
7.4. Demostración en vídeo . . . . .	103
<b>8. Conclusiones y trabajos futuros</b>	<b>112</b>
8.1. Conclusiones . . . . .	112
8.1.1. Crear una alternativa de aplicación para la gestión de agrupaciones musicales . . . . .	112
8.1.2. Investigar las posibilidades que ofrece una interfaz de usuario basada en chat . . . . .	112
8.1.3. Contribuir a bibliotecas de software libre . . . . .	113
8.1.4. Formación en nuevas tecnologías . . . . .	113
8.2. Trabajos futuros . . . . .	113
8.2.1. Función de calendario . . . . .	113
8.2.2. Aplicación web . . . . .	113
8.2.3. Aplicación web integrada en el bot . . . . .	114
<b>Bibliografía</b>	<b>117</b>

# Índice de figuras

2.1. Capturas de la aplicación <i>Glissandoo</i> . . . . .	18
3.1. Persona: Eugenio Soto . . . . .	23
3.2. Persona: Clara Villena . . . . .	24
3.3. Persona: Eugenio Soto . . . . .	25
3.4. Persona: Inma Medina . . . . .	26
3.5. Diagrama de Gantt del proyecto . . . . .	31
4.1. Diseño de la interfaz de lista . . . . .	34
4.2. Diseño de la interfaz del detalle de un elemento . . . . .	35
4.3. Diseño de la interfaz de creación de un elemento . . . . .	36
4.4. Imagotipo de <b>Mordente</b> . . . . .	36
4.5. Isotipo de <b>Mordente</b> . . . . .	36
4.6. Paleta de colores . . . . .	37
5.1. Interfaz para crear y consultar historias de usuario en el <i>Backlog</i> de <b>Jira</b> . . . . .	39
5.2. Lista completa de las historias de usuario creadas en el <i>Backlog</i> de <b>Jira</b> . . . . .	68
5.3. Modelo de la base de datos . . . . .	69
5.4. Arquitectura entre puntos . . . . .	70
5.5. Arquitectura entre servicios . . . . .	70
6.1. Separación Modelo-Vista-Controlador . . . . .	75
6.2. Creando proyecto en DigitalOcean. . . . .	83
6.3. Menú de creación de DigitalOcean. . . . .	84
6.4. Creando servidor en DigitalOcean. . . . .	85
6.5. Gráfico de carga de la CPU . . . . .	85
6.6. Archivos en el <i>bucket S3</i> antes de superar el máximo de días configurado . . . . .	88
6.7. Archivos en el <i>bucket S3</i> tras superar el máximo de días configurado . . . . .	88
6.8. Marca de verificación del <b>Despliegue Continuo</b> . . . . .	89
6.9. Creando el proyecto de <b>Sentry</b> . . . . .	95
6.10. Código generado por <b>Sentry</b> para incluir en un proyecto . . . . .	95
6.11. Esperando al primer log de <b>Sentry</b> . . . . .	96
6.12. Registro de un error en <b>Sentry</b> . . . . .	96
7.1. Primera página del formulario de pruebas. . . . .	104
7.2. Segunda página del formulario de pruebas. . . . .	105
7.3. Tercera página del formulario de pruebas. . . . .	106
7.4. Última página del formulario de pruebas. . . . .	107



---

7.5. Pregunta: ¿Eres administrador? . . . . .	108
7.6. Pregunta: ¿Has podido abrir el bot? . . . . .	108
7.7. Grado de satisfacción abriendo el bot. . . . .	108
7.8. Grado de dificultad de las tareas de administrador. . . . .	109
7.9. Grado de dificultad de las tareas de miembro. . . . .	109
7.10. Dispositivo utilizado para las pruebas. . . . .	109
7.11. Grado de satisfacción con la página web. . . . .	110
7.12. Pregunta: ¿Recomendarías <b>Mordente</b> a tus familiares y amigos? . . . . .	110
7.13. Lista de errores registrados en Sentry . . . . .	111
7.14. Detalle del error generado por desbordamiento del ID de Telegram . . . . .	111

# Índice de tablas

3.1. Planificación temporal . . . . .	29
3.2. Presupuesto del desarrollo. . . . .	30
3.3. Presupuesto del mantenimiento del producto. . . . .	30
5.1. Historias de usuario priorizadas . . . . .	42
5.2. Historia de usuario MTB-39 . . . . .	42
5.3. Historia de usuario MTB-61 . . . . .	43
5.4. Historia de usuario MTB-62 . . . . .	43
5.5. Historia de usuario MTB-63 . . . . .	43
5.6. Historia de usuario MTB-8 . . . . .	44
5.7. Historia de usuario MTB-11 . . . . .	44
5.8. Historia de usuario MTB-13 . . . . .	45
5.9. Historia de usuario MTB-9 . . . . .	45
5.10. Historia de usuario MTB-14 . . . . .	46
5.11. Historia de usuario MTB-12 . . . . .	46
5.12. Historia de usuario MTB-66 . . . . .	47
5.13. Historia de usuario MTB-67 . . . . .	47
5.14. Historia de usuario MTB-16 . . . . .	48
5.15. Historia de usuario MTB-19 . . . . .	48
5.16. Historia de usuario MTB-20 . . . . .	49
5.17. Historia de usuario MTB-18 . . . . .	49
5.18. Historia de usuario MTB-36 . . . . .	50
5.19. Historia de usuario MTB-22 . . . . .	50
5.20. Historia de usuario MTB-23 . . . . .	51
5.21. Historia de usuario MTB-30 . . . . .	51
5.22. Historia de usuario MTB-31 . . . . .	52
5.23. Historia de usuario MTB-35 . . . . .	52
5.24. Historia de usuario MTB-34 . . . . .	53
5.25. Historia de usuario MTB-43 . . . . .	53
5.26. Historia de usuario MTB-56 . . . . .	54
5.27. Historia de usuario MTB-46 . . . . .	54
5.28. Historia de usuario MTB-24 . . . . .	55
5.29. Historia de usuario MTB-10 . . . . .	55
5.30. Historia de usuario MTB-32 . . . . .	56
5.31. Historia de usuario MTB-26 . . . . .	56
5.32. Historia de usuario MTB-17 . . . . .	57
5.33. Historia de usuario MTB-45 . . . . .	57

---

5.34. Historia de usuario MTB-58 . . . . .	58
5.35. Historia de usuario MTB-44 . . . . .	58
5.36. Historia de usuario MTB-60 . . . . .	59
5.37. Historia de usuario MTB-38 . . . . .	59
5.38. Comparación de lenguajes de programación . . . . .	61
5.39. Comparación de frameworks para creación de bots de Telegram . . . . .	62
6.1. Variables de entorno necesarias para configurar el <i>bucket S3</i> . . . . .	87
6.2. Variables de entorno necesarias para configurar las copias de seguridad. . . . .	87
6.3. Redirecciones en <code>mordente.es</code> . . . . .	93
7.1. Formulario para la prueba de usabilidad . . . . .	99
7.2. Comentarios a las tareas de miembro de las pruebas. . . . .	101
7.3. Comentarios generales al formulario de pruebas. . . . .	102

# Capítulo 1

## Introducción

Este proyecto intenta dar respuesta a las agrupaciones musicales que demandan una plataforma gratuita y libre para la mejora de su gestión.

### 1.1. Motivación y justificación del proyecto

En 2018 se contabilizaron unas 6197 agrupaciones musicales en España según el INE [1], número que se mantiene estable a lo largo de los años. Cada agrupación musical, definida como “dos o más personas que, a través de la voz o de instrumentos musicales, interpretan obras musicales pertenecientes a diferentes géneros y estilos” según la RAE, se compone de distintos miembros, formando una sociedad. Como en todas las sociedades, se necesita cierto orden para poder alcanzar los objetivos, por lo que algunos de los miembros se tienen que encargar de su gestión: el director musical, el director artístico, el presidente de la asociación, el secretario... Siendo la gestión distinta en cada agrupación.

Los miembros de las agrupaciones musicales realizan ensayos periódicamente con el doble objetivo de mejorar su técnica de interpretación y preparar la celebración de eventos, tales como conciertos, certámenes, concursos, pasacalles... En los ensayos y eventos se interpreta una o varias obras musicales.

El director musical de una agrupación musical se encarga de coordinar la interpretación de las obras musicales, así como planificar y preparar los ensayos y eventos. En ocasiones se sustituye o se complementa con el rol de director artístico, visibilizando el hecho de que los eventos a menudo no son puramente musicales, sino que se añaden teatros o espectáculos visuales como bailes o musicales.

Los administradores de la agrupación (a menudo llamados junta directiva) se encargan de las labores de administración no musicales, ayudando también al director. Habitualmente entre estos encontramos un presidente, un secretario y un tesorero.

Para interpretar una obra musical, los miembros de la agrupación leen un papel. El papel puede ser de dos tipos: el que lee el director se denomina *partitura*, y es el papel que recoge la música de todos los instrumentos y voces. Por otra parte, cada músico lee su *particella* (también llamada “parte”), que solo recoge lo que debe interpretar él individualmente.

En los últimos tiempos la gestión de estas agrupaciones se ha realizado de forma manual, consistente en que los administradores, el director y los miembros se comunican mediante un grupo de mensajería sin ningún tipo de automatización.

De esta forma, algunas de las tareas más frecuentes en la administración de la agrupación podrían ser:

- Para la asistencia a eventos y ensayos, cada miembro escribe a través de un grupo, o individualmente al director o un administrador, su intención de asistir o no. Esta comunicación previa le es útil para gestionar qué repertorio es mejor ensayar y en qué orden, o si por el contrario es conveniente aplazar o suspender el evento o ensayo.
- Para el repertorio, los distintos documentos (partitura y partes) que necesitan los músicos se envían a través de alguna plataforma de almacenamiento en la nube (como Google Drive, OneDrive o Dropbox) o se imprimen en papel físico por los administradores, repartiéndose en un ensayo a los miembros presentes.
- Respecto a la comunicación de eventos y ensayos, se realiza por el canal no especializado de comunicación y la responsabilidad de recordarlos debidamente a los miembros antes de su celebración recae en los administradores.

Esta gestión manual y dependiente de aplicaciones de comunicación no especializadas deriva en varios problemas:

- La probabilidad de error humano aumenta en el momento en el que los administradores son responsables de recordar eventos y gestionar asistencia.
- La carga de trabajo de los administradores es mayor dada la responsabilidad de gestión manual que tienen a la hora de organizar un evento.
- Se crea una duplicidad de comunicación, ya que los miembros pueden escribir sobre su asistencia al director o a los administradores, pudiendo darse el caso de que finalmente no todos dispongan de los datos necesarios para organizar un ensayo o evento, o que dispongan de datos contradictorios entre sí.

Por todos estos problemas derivados de la gestión manual se necesita software dedicado específicamente a este propósito, automatizando la gestión, que sea personalizable a las necesidades de cada agrupación, no implique enormes gastos de uso y sea fácilmente usable por todos los usuarios.

De este modo, el proyecto está justificado por la necesidad de alternativas para mejorar la gestión del gran número de agrupaciones musicales que existen en nuestro país y que no han podido automatizar aún su gestión.

Por último, dada la conveniencia de realizar pruebas con usuarios reales, el proyecto va a contar con la colaboración de la Banda de la Agrupación Músico-Cultural "San Sebastián" de Padul, con unos 80 miembros.

## 1.2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo se pueden resumir en tres fundamentales:

- Por un lado, dar respuesta a los requerimientos de numerosas agrupaciones musicales con un software que les permita automatizar la gestión de eventos, miembros, ensayos, repertorio, etc., ayudando a una organización más ágil y efectiva.

- Por otro lado, investigar hasta qué punto la interfaz de usuario proporcionada por un bot de Telegram es suficiente, competitiva y cómoda para el usuario. Esta interfaz está integrada en un chat, por lo que se pretende identificar las limitaciones que puedan darse, y explorar soluciones que sorteen dichas carencias.
- Aportar al software libre no solo el código del bot desarrollado sino también bibliotecas que se integren en otros bots y que puedan ser usadas directamente por la comunidad.

Para el primer objetivo se cumpla de manera satisfactoria, se establecen varios requisitos básicos:

- Se debe disponer de una página web donde quede claro qué problemas pretende resolver la herramienta, de modo que las agrupaciones puedan ver las ventajas de su uso. Esta información también debe quedar clara en la propia herramienta.
- El uso de la herramienta debe ser lo más sencillo y obvio posible, dada la heterogeneidad de los usuarios, por su edad, profesión, nivel de estudios o grado de implicación en la agrupación.
- En el desarrollo de la herramienta se tienen que tener en cuenta los roles de miembro no administrador y quien sí es administrador, de forma que cada rol deberá tener distintas funcionalidades disponibles. Por ejemplo, solo un administrador podrá eliminar a otros miembros.
- Se debe buscar el mejor diseño que se pueda ofrecer dentro de las limitaciones de la tecnología escogida, de modo que un mal diseño no haga que los usuarios prefieran volver a la gestión manual.

## Capítulo 2

# Estado del arte

### 2.1. Dominio del problema a resolver

En la actualidad, la digitalización de empresas, administraciones y organismos públicos avanza a ritmo imparable, y la situación excepcional generada por la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que afianzar este avance.

Los datos del Índice de Digitalización de la Economía y la Sociedad (DESI) en 2022[2], índice que monitoriza el rendimiento digital de Europa y el progreso de los países de la Unión Europea en su competitividad digital, muestran que todos los países han progresado en su digitalización. Destaca el hecho de que los países que han empezado en un nivel más bajo de desarrollo digital crecen a un ritmo más rápido, y que numerosos países crecen a un ritmo más elevado del que se les espera, como es el caso de España[3] (con un 0.7% más de progreso del esperado). En concreto, nuestro país es el séptimo con mayor nivel de digitalización según este índice, y el número de personas con competencias digitales básicas es del 64 %, por encima de la media de la UE, del 54 %. Está por encima de la UE también en implementación de la banda ancha fija de al menos 100 Mbps, usuarios de la administración electrónica o pymes con nivel básico de intensidad digital.

A nivel empresarial otros estudios concluyen que la digitalización está más estancada[4], debido a una baja inversión en TIC.

Por otro lado, a nivel de la administración se están impulsando estrategias para avanzar en la digitalización, como España Digital 2026[5], fomentando programas para acelerar la digitalización de pymes (pequeñas y medianas empresas), mejorar la conectividad o desarrollar las competencias digitales en diferentes colectivos.

Pese a todo esto, algunos sectores de la sociedad aún manifiestan reticencias para proceder a su digitalización, por la falta de herramientas, recursos o ayuda. Una de ellas es la que nos ocupa en este trabajo: las asociaciones o agrupaciones musicales. La complejidad de su gestión es suficiente para que los beneficios de la digitalización se puedan manifestar, dada la cantidad de personas que se pueden encontrar en cada una de ellas y la naturaleza de los procesos que siguen, como la programación de ensayos y eventos, la gestión de repertorio o la gestión de miembros.

Por ejemplo, para la correcta planificación de ensayos y eventos, tanto el director como los administradores necesitan conocer con antelación qué músicos tienen pensado asistir y cuáles estarán ausentes. Esto les permitirá saber si se necesita llamar a un músico externo a la agrupación para que participe en un evento, o si es mejor cancelar o aplazar el evento. Para esta tarea, habitualmente el director avisa del evento por un grupo de mensajería a

los miembros, y pide que quien no tenga pensado asistir se lo notifique. De este modo se generan varios problemas:

- La información sobre qué miembros han notificado su *no asistencia* solo la tiene el director, por lo que si otros administradores quieren conocerla se la tienen que pedir individualmente.
- Si algún miembro ha comunicado su “no asistencia” a otro administrador, tiene que poner la información en común con la del director, pudiendo dar lugar a discrepancias.
- Si el director quiere tener la información de asistencia centralizada, tiene que repasar sus conversaciones con los miembros para elaborar una tabla de asistencia, que tiene que ir actualizando manualmente, con la carga de trabajo que ello supone.

Similares problemas se crean para los demás procesos que se llevan a cabo en una agrupación musical.

Es evidente, por tanto, que se necesita una herramienta específica que permita automatizar sus procesos y avanzar en su digitalización para equipararla a la del resto de la sociedad.

Aunque ya existen herramientas como *Glissandoo*, que se analiza en la sección 2.2.1, son de pago, poco personalizables o están poco integradas en el flujo de trabajo actual de las agrupaciones. Es por ello que este trabajo pretende aportar una alternativa libre que solucione estos inconvenientes, de modo que:

- Cada agrupación pueda montar su propio servidor con la aplicación, personalizándola y adaptándola a sus necesidades.
- Los gastos por uso de la herramienta solo dependan del servidor que use la agrupación, si usa un servidor dedicado.
- Sea usable en todas las plataformas en las que se pueda acceder a un navegador web.
- Esté integrada en una herramienta de mensajería que ya esté en uso como es **Telegram**<sup>1</sup>, pero añadiendo funcionalidad específica y automática necesaria para la gestión de la agrupación, eximiendo a los administradores y el director de tareas que se pueden automatizar.

## 2.2. Aplicaciones similares

Aunque aún la mayoría de agrupaciones usan *WhatsApp* como herramienta de comunicación sin utilizar ningún software más que automatice las tareas, en los últimos tiempos ha surgido otra herramienta que da respuesta a sus necesidades:

---

<sup>1</sup><https://telegram.org/>



### 2.2.1. Glissandoo

**Glissandoo**<sup>2</sup> es un software creado por la empresa Plausible Technologies, con sede en Valencia. En su página web se define como “un software que nace con el objetivo de profesionalizar, modernizar y digitalizar las instituciones musicales”. Incorpora numerosas funcionalidades para digitalizar instituciones musicales, tal y como pretende este trabajo. Entre ellas se encuentran:

- Organización de ensayos y conciertos. Los miembros pueden ver los ensayos y conciertos en la página de inicio.
- Previsión de asistencia y pasar lista: para cada ensayo o concierto, el miembro puede seleccionar si tiene prevista su asistencia o no.
- Distribución de partituras: en la sección de inicio se puede acceder a un listado de todo el repertorio de los ensayos y conciertos programados, y en cada uno de los ensayos se puede ver el repertorio asociado.
- Comunicaciones: los administradores pueden añadir avisos que reciben los miembros, teniendo la capacidad de responder, reaccionar, y adjuntar archivos a los comunicados.

Se pueden ver varias capturas de la aplicación en la figura 2.1.

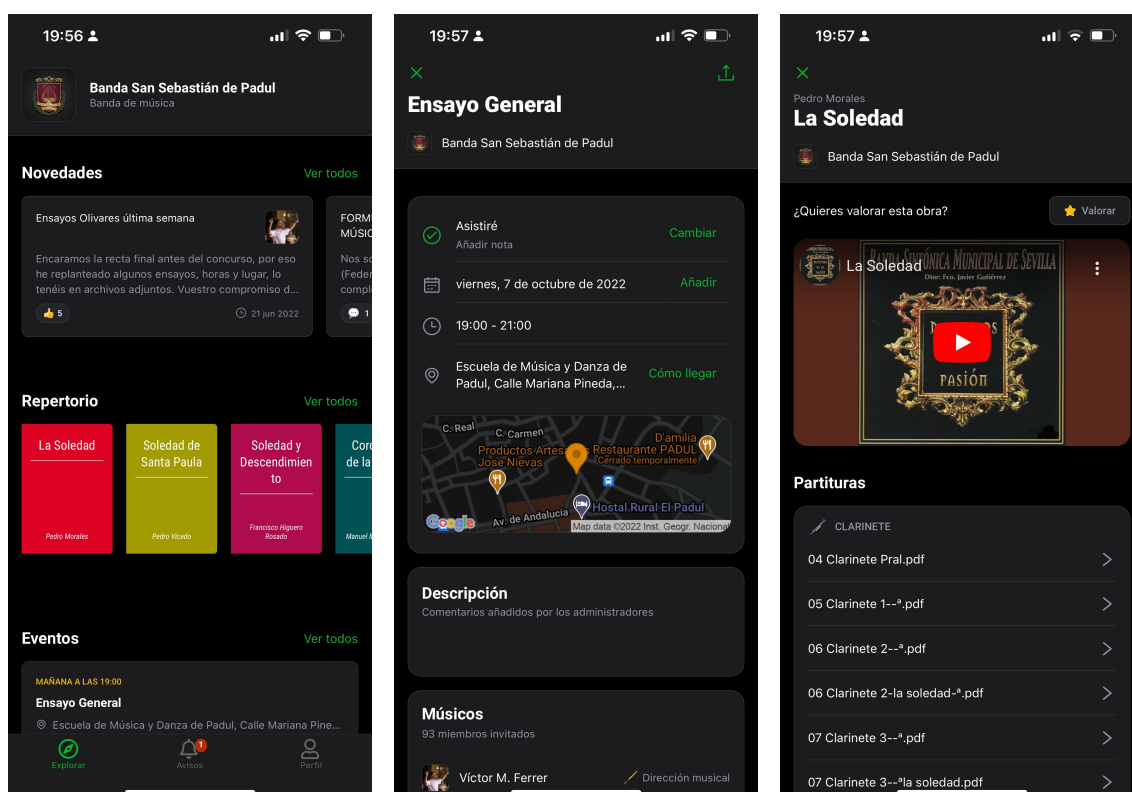


Figura 2.1: Capturas de la aplicación *Glissandoo*

Algunas ventajas de esta alternativa son:

<sup>2</sup><https://glissandoo.com/>

- Presenta un diseño intuitivo y fácil de usar para todos los usuarios.
- Está disponible para las plataformas móviles iOS y Android, ampliamente usadas por los usuarios.
- Es gratuita si la agrupación tiene menos de 20 músicos.
- Es elaborada en por una empresa valenciana, lo cual da seguridad de que se adaptará a las necesidades de las agrupaciones musicales españolas.
- Incorpora un módulo de comunicaciones para poder centralizar todos los procesos de la agrupación en la aplicación, sin dejar los comunicados en otra aplicación de mensajería como WhatsApp.

Sin embargo, esta herramienta tiene varias desventajas:

- El código es privado, y una agrupación no puede montar su propio servidor con la aplicación en cuestión.
- Es de pago para uso en agrupaciones con más de 20 miembros.
- Solo se puede usar en móvil, ya que no dispone de versión web ni de escritorio<sup>3</sup>.
- Sigue existiendo duplicidad, ya que aunque los miembros usen esta aplicación, la comunicación bidireccional ocasional entre administradores y miembros de la banda se sigue realizando a través de una herramienta distinta de comunicación no especializada.

### 2.2.2. Agregación de servicios no especializados

Mediante *agregación de servicios no especializados* nos referimos al uso de varias herramientas que no están especializadas para este caso de uso, pero que de cierta forma pueden suplir las necesidades:

- Como almacenamiento de partituras, existen servicios como **Google Drive**<sup>4</sup>, **Dropbox**<sup>5</sup> o **Microsoft OneDrive**<sup>6</sup>.
- Para la planificación de eventos y conciertos se puede usar un calendario web como **Google Calendar**<sup>7</sup> o **Microsoft Outlook**<sup>8</sup>.
- Para estimar la asistencia se pueden usar herramientas que permiten encuestas de este tipo como **Doodle**<sup>9</sup>.

---

<sup>3</sup>Esto ha cambiado durante la realización de este trabajo, ya que se ha implementado una versión web: <https://glissandoo.com/blog/posts/product-update-may-22>

<sup>4</sup><https://drive.google.com/>

<sup>5</sup><https://www.dropbox.com/>

<sup>6</sup><https://onedrive.live.com/>

<sup>7</sup><https://calendar.google.com/>

<sup>8</sup><https://outlook.live.com/>

<sup>9</sup><https://doodle.com/>

- Para controlar la asistencia real se puede usar una hoja de cálculo, por ejemplo en **Google Sheets**<sup>10</sup>.
- Como medio de comunicación se utiliza otro servicio como **WhatsApp**<sup>11</sup> o **Telegram**<sup>12</sup>.

La ventaja de esta aproximación (la mayormente utilizada en la actualidad) es el mayor grado de personalización, ya que los servicios se pueden intercambiar si la funcionalidad o confiabilidad no es la esperada.

No obstante, las desventajas son numerosas, como ya se ha comentado anteriormente:

- Gran carga de trabajo para los administradores.
- Redundancia de comunicaciones entre los miembros y los administradores.
- Muchas de estas herramientas requieren de suscripción *premium* para usar toda la funcionalidad.

---

<sup>10</sup><https://docs.google.com/spreadsheets/>

<sup>11</sup><https://www.whatsapp.com/>

<sup>12</sup><https://telegram.org/>

## Capítulo 3

# Mordente

Tras estudiar la motivación de este trabajo y habiendo justificado la necesidad de una alternativa software para la gestión de agrupaciones musicales, pasamos a desarrollar el producto.

El nombre que hemos decidido para nuestro producto es **Mordente**. Un **mordente** en música es, según la RAE, una “nota o grupo de notas de adorno que acompañan a una principal”. Nuestro bot va a acompañar a las agrupaciones musicales para que su actividad principal sea siempre la música, y la gestión sea algo secundario y automatizado.

Para esta fase se va a hacer uso de la llamada metodología de **Diseño Centrado en el Usuario** (UCD por sus siglas en inglés), descrita en la sección 3.1. Posteriormente en la sección 3.2 analizaremos cómo diversas personas ficticias pueden presentar distintas necesidades respecto a nuestra aplicación. En la sección 3.3 resumiremos en un *Feedback Capture Grid* los puntos positivos, negativos, dudas e ideas a partir de la idea. Por último describiremos la propuesta en la sección 3.4.

### 3.1. Desarrollo de Mordente

En este punto se van a establecer las metodologías de diseño con las que proceder durante el desarrollo de la herramienta, de modo que tengamos disponibles unas guías a seguir durante el proceso y unas herramientas que nos permitan definir la funcionalidad esperada y concretar las necesidades de los futuros usuarios.

#### 3.1.1. Diseño Centrado en el Usuario

El **Diseño Centrado en el Usuario** está estrechamente relacionado con el **Diseño Centrado en el Humano**[6]. Este último “es una aproximación al desarrollo de sistemas interactivos que se centra específicamente en hacer sistemas usables. Es una actividad multidisciplinar” [7].

Los principios[8] en los que se fundamenta se pueden resumir en:

1. **Aproximación temprana a usuarios y tareas:** la recogida de información es estructurada y sistemática.
2. **Medida empírica y testeo del uso del producto:** se centra en la facilidad de aprendizaje y de uso, y la prueba de prototipos con usuarios reales.

3. **Diseño iterativo:** el producto se diseña, modifica y prueba de forma repetida, permitiendo repensar completamente la idea gracias a la prueba de modelos conceptuales tempranos.

### 3.1.2. Design Thinking

El Design Thinking es un proceso de diseño descrito en cinco fases[9]: definir el problema, buscar las necesidades, idear, construir y probar. Este proceso nos ayuda a aplicar el Diseño Centrado en el Usuario mediante una serie de procesos.

#### Procesos

Otros autores hablan de que el Design Thinking no se compone de fases sino de varios espacios que no son secuenciales: se solapan y se forma un bucle entre ellos, repitiéndolo más de una vez y explorando distintas aproximaciones [10].

1. **Inspiración:** se observa cómo funcionan las personas para encontrar problemas y oportunidades.
2. **Empatía:** se trata de entender los deseos y necesidades de los potenciales clientes, no solo de forma técnica sino sabiendo por qué hacen las cosas de la forma actual y qué les resulta más importante.
3. **Ideación:** se trata de una combinación de pensamiento divergente y convergente. El pensamiento divergente genera nuevas ideas de forma creativa, mientras que el convergente trata de sintetizar las ideas y elegir las mejores. Teniendo diversas personas en el equipo, la técnica más utilizada es el *brainstorming*, en el que todos los miembros dan ideas espontáneas que se apuntan de forma que cada nueva idea puede fomentar la creatividad de los demás.
4. **Implementación y prototipado:** en este proceso las ideas se convierten en productos concretos. Durante este proceso se van generando diversos prototipos que se prueban con usuarios reales para seguir mejorando la idea.

## 3.2. Personas ficticias

Las personas ficticias se crean dentro de una técnica perteneciente al *Design Thinking*. Se tratan de representaciones ficticias de los usuarios, con metas, motivaciones, características y comportamientos de un grupo real de usuarios [11].

Esta técnica nos permite diseñar para personas reales y no para “usuarios” abstractos.

En el caso del proyecto que nos ocupa, se han creado cuatro personas ficticias: dos que cumplirían el rol de administrador en el sistema y otras dos que lo usarían únicamente como miembros.

Las figuras 3.1 y 3.2 muestran dos personas que se dedican a la organización de la banda, Eugenio más desde el punto de vista musical y Clara desde el logístico.

Mientras Clara está claramente más familiarizada con las nuevas tecnologías, Eugenio muestra algunas reticencias que deberemos tratar durante el desarrollo, de forma que el producto final sea fácilmente usable y accesible. Igualmente, ya que Clara sí usa las nuevas



Figura 3.1: Persona: Eugenio Soto

tecnologías habitualmente, el producto tiene que ser atractivo para ella de forma que no suponga un retroceso con respecto a las herramientas actuales.

Los perfiles que vemos en las figuras 3.3 y 3.4 se refieren a personas que acuden como miembros a la banda de su respectivo pueblo. A Inma se aplican las mismas restricciones que a Eugenio, además de que debemos asegurarnos de que realmente facilitamos que los miembros recuerden los eventos diarios para hacerles la vida más fácil. Con respecto a David, cabe reseñar que, ya que la música no es su mayor afición, preferirá usar la app durante el menor tiempo posible, por lo que se debe intentar que las notificaciones que le lleguen le permitan responder de forma rápida.

### 3.3. Malla receptora de información

La malla receptora de información (*Feedback Capture Grid*) es un método para organizar *feedback* de manera estructurada en el cual se divide una hoja de papel en cuatro cuadrantes, cada uno representado con un símbolo diferente. El superior izquierdo se representa con un símbolo “+”, y en él anota el *feedback* positivo. En el superior derecho, con símbolo de triángulo, se recogen las críticas. En el inferior izquierdo, con una interrogación, se añaden las preguntas que han surgido y en el inferior derecho, con una bombilla, las nuevas ideas que surgen [12].

A continuación se resumen los puntos recogidos para cada uno de los apartados.

#### 3.3.1. Aspectos interesantes o relevantes de la idea

- Está integrado en una aplicación de mensajería.
- Funciona en todos los dispositivos móviles y de escritorio.



Figura 3.2: Persona: Clara Villena

- El software es de código abierto.
- Lo puede utilizar cualquier agrupación.
- Se reciben notificaciones a través de la misma aplicación de comunicación.
- Se pueden crear instancias del bot configurables a las necesidades de distintas agrupaciones.

### 3.3.2. Críticas constructivas o posibilidades de mejora

- Depende del funcionamiento de Telegram.
- La interfaz es más limitada que una aplicación web.
- Se requiere tener cuenta de Telegram.
- Se requiere un servidor propio en el que esté alojada la aplicación para funcionar, o pagar el uso de uno en la nube.
- La interfaz en ordenador requiere de demasiados clics para llevar a cabo las tareas.

### 3.3.3. Preguntas nuevas a partir de la experiencia del usuario

- ¿Cuál es el coste de mantener la aplicación?
- ¿Se podrá pedir algo al bot desde un grupo?
- ¿Se podrán elegir qué notificaciones y recordatorios queremos recibir?

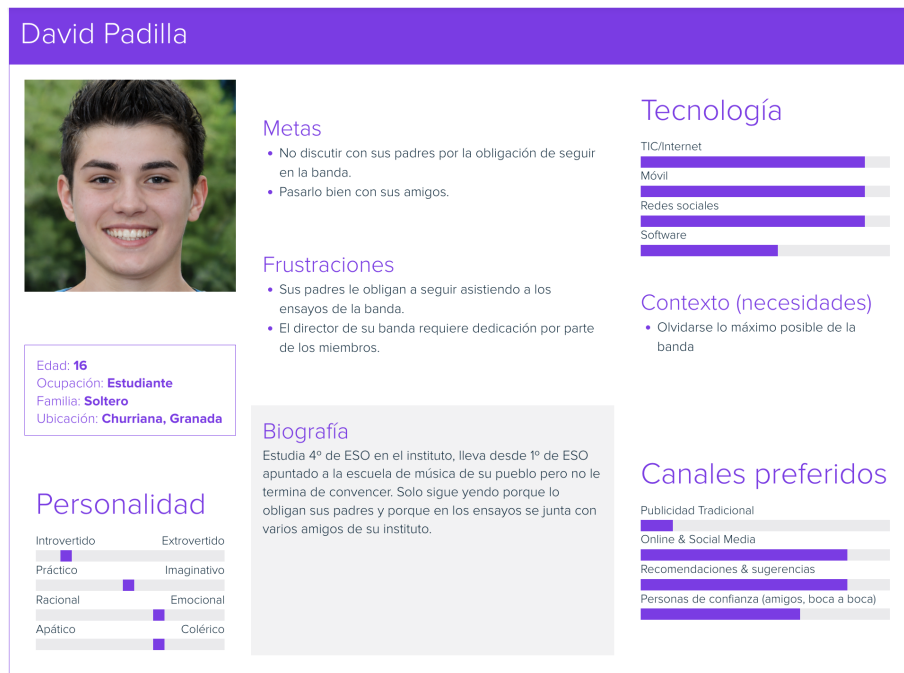


Figura 3.3: Persona: Eugenio Soto

- ¿Los administradores podrán ver informes de la asistencia a ensayos?
- ¿La aplicación fomentará la asistencia de los miembros a los ensayos?
- ¿Los usuarios más reacios a la tecnología sabrán usar el bot con soltura?
- ¿Se va a poder usar el bot en varios idiomas?

### 3.3.4. Ideas que surgen

- Hacer también una aplicación web para no depender de Telegram.
- Implementar un sistema de premios para los usuarios que cumplan objetivos de asistencia.
- Tener una instancia del bot funcionando para las agrupaciones que no lo quieran tener en un servidor propio.
- Crear una página web con guías para el uso del bot.
- Implementar internacionalización con varios idiomas.

## 3.4. Descripción de la propuesta

Teniendo en cuenta el análisis que se ha hecho hasta ahora, se puede dar una propuesta de solución para que **Mordente** responda a las preguntas y necesidades expuestas, tanto en las personas ficticias como en el *Feedback Capture Grid*.





Figura 3.4: Persona: Inma Medina

### 3.4.1. Propuesta del producto

Primeramente se determinan unas características y funcionalidades mínimas para tener un Producto Mínimo Viable, o MVP por sus siglas en inglés. El Producto Mínimo Viable es una técnica que se basa en disponer de suficientes características para satisfacer a los primeros usuarios, de manera que las siguientes funcionalidades se pueden desarrollar teniendo en cuenta el *feedback* de estos primeros usuarios [13]. En nuestro caso, las funcionalidades incorporadas en esta primera versión serán:

#### 1. Agrupaciones:

- [Administrador] Crear nuevas agrupaciones.
- [Administrador] Eliminar agrupaciones.
- [Administrador] Editar agrupaciones.
- [Administrador] Invitar miembros a la agrupación.
- [Administrador] Eliminar miembros de la agrupación.
- [Usuario] Unirse a una agrupación existente.
- [Miembro] Salirse de una agrupación.
- [Miembro] Ver todas las agrupaciones en las que estoy inscrito.
- [Miembro] Ver el detalle de una agrupación.

#### 2. Eventos:

- [Administrador] Crear nuevos eventos en mi agrupación.
- [Administrador] Eliminar eventos.

- c) [Administrador] Editar eventos.
- d) [Administrador] Invitar miembros a un evento.
- e) [Administrador] Eliminar miembros de un evento.
- f) [Miembro] Ver los eventos próximos.
- g) [Miembro] Ver el detalle de un evento.

### 3. Asistencia:

- a) [Administrador] Ver qué usuarios han respondido su asistencia a un evento.
- b) [Miembro] Responder la asistencia a un evento.
- c) [Miembro] Registrar la razón por la que no puedo asistir a un evento.

### 4. Recordatorios:

- a) [Miembro] Recibir recordatorios diarios con los eventos de ese día.

### 5. Repertorio:

- a) [Administrador] Añadir una obra a la agrupación.
- b) [Administrador] Eliminar una obra la agrupación.
- c) [Administrador] Editar una obra.
- d) [Administrador] Subir partituras de las obras.
- e) [Administrador] Eliminar una obra de la agrupación.
- f) [Miembro] Ver las obras de mi agrupación.
- g) [Miembro] Descargar las partituras de mi agrupación.

### 6. Administración:

- a) [Administrador] Añadir administradores.
- b) [Administrador] Quitar administradores.

### 7. Notificaciones:

- a) [Administrador] Recibir notificación cuando un miembro responde sobre su asistencia.
- b) [Miembro] Recibir notificación cuando se asigna un evento.

## 3.4.2. Elección de metodología de desarrollo

Dadas las características del proyecto, se va a apostar por una metodología de desarrollo ágil como es SCRUM, aunque con ciertas adaptaciones ya que el equipo de desarrollo va a estar compuesto por una sola persona.

Esta metodología ágil nos permitirá ir mejorando el producto a lo largo del desarrollo, pudiendo probarlo desde etapas tempranas. SCRUM es un método de desarrollo e innovación que enfatiza un conjunto de valores y prácticas para la gestión de proyectos, más que tratar requerimientos e implementación. Trata de hacer el proceso de la gestión más empírico que definido [14].

La naturaleza flexible del marco de trabajo SCRUM se adapta a proyectos como el que nos ocupa, dado que no se conocen todos los requisitos concretamente con antelación y nos ayuda a que el usuario sea parte del desarrollo, algo útil si queremos hacer un desarrollo centrado en el usuario.

### 3.4.3. Planificación

Para poder tener un producto que cumpla con los objetivos reseñados anteriormente, es necesario establecer en qué orden se van a realizar las distintas tareas.

#### Planificación en sprints

Dado que la metodología de desarrollo a usar será SCRUM, para la planificación del proyecto se va a usar uno de sus elementos más importantes como es la planificación de los sprints.

Los sprints son eventos de una longitud fija, generalmente menor a un mes. Durante un sprint se intenta realizar todo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del producto.

Los sprints corresponden a objetivos concretos del producto, por lo que el resto de tareas (como la toma de decisiones o el aprendizaje) se van a incluir en la planificación temporal pero no como sprints. Los sprints planificados para este proyecto son:

1. **Primer sprint:** Se va a implementar un bot de prueba con funcionalidad de actualización de una base de datos de notas. Este bot servirá como exploración de las distintas funcionalidades que se usarán posteriormente.
2. **Segundo sprint:** Se va a implementar la lógica para responder a los comandos de los usuarios, así como la funcionalidad para crear agrupaciones y unirse a una agrupación.
3. **Tercer sprint:** Se van a crear diversos *plugins*, uno para permitir guardar la sesión del usuario en la base de datos y otro para usar un menú de calendario que sirva para fijar las fechas de eventos. Estos *plugins* serán publicados.
4. **Cuarto sprint:** Se añadirá la funcionalidad básica relacionada con los eventos, como la creación y eliminación. También permitir a un miembro salirse de una agrupación, así como habilitar enlaces de invitación.
5. **Quinto sprint:** Se podrán añadir y eliminar obras a las agrupaciones. Función de edición de agrupaciones. Añadir y quitar administradores.
6. **Sexto sprint:** Notificaciones de asignación de eventos y adición de miembros a las agrupaciones además de recordatorios de los eventos diarios. Edición de eventos y obras.

#### Planificación temporal

La planificación del desarrollo del bot en el tiempo se sucederá de la siguiente forma:

- Primeramente se tomarán las decisiones oportunas sobre las herramientas a utilizar, requisitos concretos del software y análisis de la competencia.

Toma de decisiones	20 horas
Formación	100 horas
Implementación	215 horas
Pruebas	20 horas
Memoria	170 horas
Total	525 horas

Tabla 3.1: Planificación temporal

- Después habrá un periodo de formación en las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación. Esta formación también se extenderá a lo largo de todo el desarrollo.
- Los sprints de desarrollo vendrán tras el periodo inicial de formación.
- Finalmente tendremos un periodo de pruebas y de finalización de la memoria.

En la tabla 3.1 se muestra el tiempo estimado que requerirá cada tarea del desarrollo. Dado que el tiempo requerido para cada crédito ECTS es de entre 25 y 30 horas y esta asignatura es de 12 créditos, hablaríamos de 300-360 horas, sin embargo el tiempo para el desarrollo se estima mayor por la formación previa requerida en las nuevas tecnologías utilizadas.

Este exceso de tiempo no se estima perjudicial dada la naturaleza formativa de este trabajo, ya que los conocimientos adquiridos podrán seguir siendo utilizados posteriormente a la finalización.

### Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt que se puede ver en la figura 3.5 se ha construido teniendo en cuenta que cada día se van a trabajar 2,5 horas, por lo tanto se van a trabajar 210 días, o lo que es lo mismo, 42 semanas.

Así mismo, no se concretan las fechas reales ya que pueden cambiar por factores externos durante el desarrollo del proyecto.

### 3.4.4. Presupuesto

El coste de infraestructura es nulo en esta primera versión de desarrollo, puesto que el bot puede estar alojado en un servidor propio o usando el plan gratuito de cualquier servicio de alojamiento de servidores virtuales en la nube. Por tanto, el coste a considerar es el del tiempo empleado por el desarrollador.

Según el Anexo I del XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública<sup>1</sup> el salario mínimo a partir del 31 de diciembre de 2019 para un Programador Junior es de 15860,56 euros al año. La tabla 3.2 muestra el presupuesto estimado para la fase de desarrollo teniendo en cuenta el siguiente cálculo y la suposición de 12 meses el año:

$$12 \text{ meses} \times 4 \frac{\text{semanas}}{\text{mes}} \times 40 \frac{\text{horas}}{\text{semana}} = 1920 \text{ horas}$$

<sup>1</sup>[https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3156](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3156)

Concepto	Unidades	€/unidad	Total
Hora de Programador Junior	525	8,26	4336,5
<b>Total</b>			4336,5

Tabla 3.2: Presupuesto del desarrollo.

Concepto	Unidades	€/unidad	Total
Hora de Programador Junior	100	8,26	826
Servicio de almacenamiento de objetos 5GB: <b>DigitalOcean Spaces</b>	1	5,86	5,86
Servidor privado virtual en <b>DigitalOcean</b> con 1GB de RAM y 25GB de almacenamiento	1	8,21	8,21
<b>Total al mes</b>			840,07

Tabla 3.3: Presupuesto del mantenimiento del producto.

$$\text{coste por hora: } \frac{15860,56}{1920} = 8,26 \text{ €}$$

En el presupuesto de mantenimiento del producto (tabla 3.3) se tiene en cuenta el trabajo de un programador junior en jornada parcial (25 horas a la semana) y el coste de infraestructura del servidor privado en la nube y el servicio de almacenamiento de objetos.

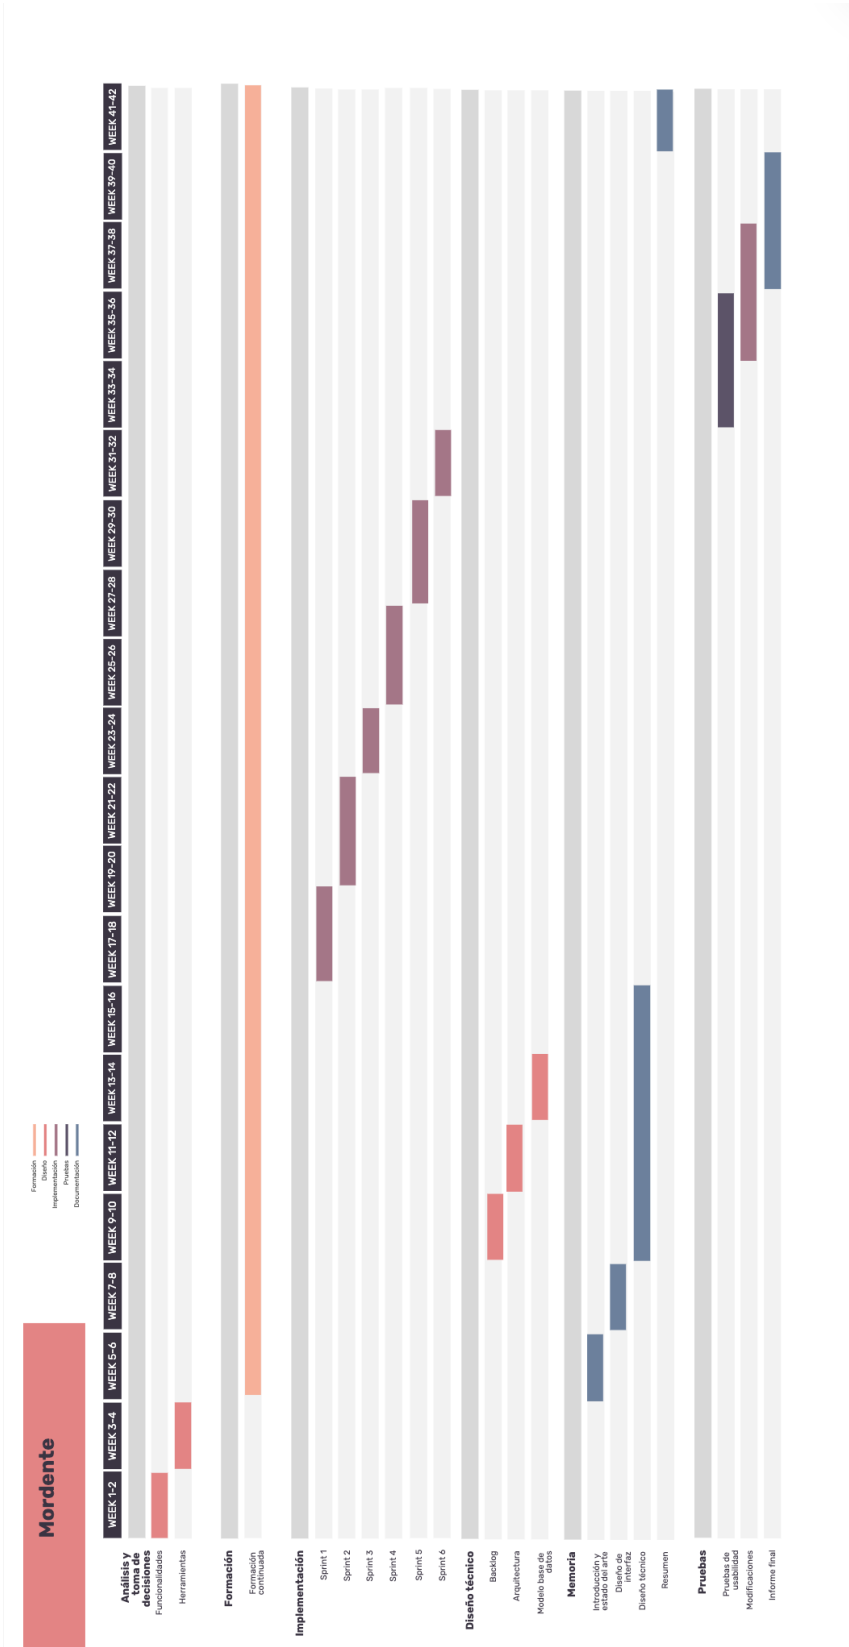


Figura 3.5: Diagrama de Gantt del proyecto

## Capítulo 4

# Diseño de la interfaz de usuario

A nivel de diseño de la interfaz, lo principal es reseñar que nos encontramos con una gran limitación: no podemos desarrollar una interfaz totalmente a nuestro gusto<sup>1</sup>, sino que debemos usar la API que nos proporciona Telegram.

Es decir, **Mordente bot** va a operar dentro de un chat, y como todo chat, la interfaz estará compuesto sola y únicamente por mensajes, que podrán ser de distinto tipo (texto, imágenes, documentos, stickers...). La única adición que aporta Telegram a esta interfaz es que los mensajes que envía el bot pueden adjuntar un menú de opciones que el usuario puede pulsar para pedir al bot una determinada acción, además de tener un menú de comandos disponible continuamente junto al cuadro de introducción de texto.

Esta rigidez de la interfaz puede ser vista de manera positiva, ya que aporta las siguientes ventajas:

- Las decisiones de diseño son mucho más simples, puesto que no tenemos todo un elenco de estilos, formatos e interacciones que elegir. Por ejemplo, si el usuario quiere acceder a la información general sobre la aplicación, la mejor solución dentro del bot es que el usuario use un comando `/about` al cual el bot responde con un texto explicativo. En el caso de una aplicación web, la interacción por parte del usuario podría ser desde pulsar un botón hasta usar un atajo de teclado, y la visualización podría ser desde sobreponer un cuadro con la información hasta enlazar a una página distinta.
- La personalización ya está implementada para nosotros: esta característica se delega a la propia aplicación de Telegram, que permite seleccionar el tema claro u oscuro o cambiar el tamaño del texto.
- La accesibilidad está garantizada, ya que la interfaz de mensajes ya está totalmente adaptada a personas con discapacidad auditiva o visual.
- La familiarización del usuario con la interfaz es mayor de antemano, ya que con toda probabilidad habrá usado un chat antes y la interfaz del bot no es más que una

---

<sup>1</sup>El 16 de abril de 2022, la API para bots de Telegram fue actualizada[15] con una nueva función para abrir una aplicación web sin salir del bot como respuesta a varios eventos. Sin embargo, esa opción se ha descartado para este trabajo ya que la implementación del bot se encontraba en estado avanzado y se ha analizado que las complicaciones técnicas de implementar esta nueva interfaz extenderían el tiempo de desarrollo considerablemente. Se propone como mejora futura.

extensión de un chat corriente. Esto le supondrá una adaptación más sencilla y más centrada en saber cuál es la funcionalidad que en cómo está dispuesta.

- El usuario interacciona de forma privada en un chat con el bot, de modo que el tono de respuesta del bot y el intercambio de mensajes hacen que el usuario perciba la interfaz como más amigable y cercana.
- Los entornos que más necesitan la comunicación se benefician de esta integración. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa siempre se suele usar un grupo de mensajería, y un bot puede ser integrado en un grupo de Telegram.

Decimos que la limitación es autoimpuesta porque es tarea de este trabajo también analizar si las ventajas expuestas superan o igualan a las desventajas de operar dentro de un chat, es decir, si un bot de Telegram de este tipo puede operar sin la ayuda de una aplicación web o móvil que la acompañe. Dicho de otra forma, se pretende aprovechar esta oportunidad para analizar las interacciones humano-chat como parte de los objetivos de este trabajo.

#### 4.0.1. Bocetos de interfaz

Con todo lo anterior en mente, pasamos a crear varios bocetos de lo que debería ser la interfaz entre el usuario y el bot: uno para listar elementos, un segundo para mostrar el detalle de un elemento y un tercero para crear un elemento nuevo.

##### Lista de elementos

Aunque se ha expuesto que la interfaz está limitada a la API disponible, en el caso de las listas tenemos 3 opciones si queremos que el usuario pueda acceder al detalle de cada elemento:

1. Enviar un mensaje muy corto acompañado de un menú, cada botón del menú muestra el título de un elemento y al pulsar en él se recibe el detalle.
2. Igual que la opción 1, pero añadiendo en el texto una lista de los elementos con un resumen de cada uno.
3. Nueva opción explorada en este trabajo como variación de la opción 2: omitir el menú para no repetir los nombres, y en su lugar acompañar cada elemento de la lista con un comando del estilo `/event_N` de manera que al pulsar y enviar el comando el bot responda con el detalle del elemento.

En todo caso la lista debe ir acompañada de un botón para añadir elementos. El diseño se ve en la figura 4.1.

##### Detalle de elemento

En este caso, toda la información sobre el elemento se muestra en el mensaje de respuesta, que va acompañado de un menú con las acciones que se pueden realizar con el elemento. Ver figura 4.2.



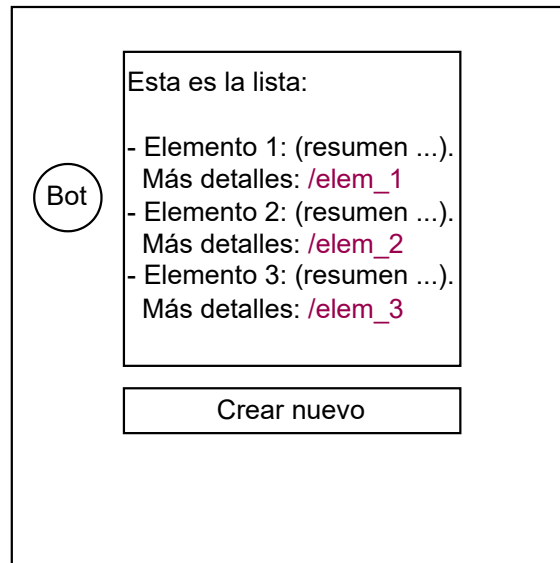


Figura 4.1: Diseño de la interfaz de lista

### Creación de elemento

La interfaz más sencilla y equivalente a un formulario para crear un elemento es una conversación: el bot va preguntando cada campo requerido al usuario, que puede saltar los campos opcionales mediante un botón de Saltar. Idealmente, para la introducción de fechas se debería mostrar un menú con forma de calendario. Ver figura 4.3.

## 4.1. Imagen de marca

Para que la marca **Mordente** sea reconocible por los usuarios ya activos y los potenciales usuarios, vamos a definir tres elementos básicos: tipografía, logotipo y paleta de colores.

### 4.1.1. Tipografía

Para el logotipo hemos escogido la tipografía **Eczar** debido a su parecido con la mayoría de tipografías utilizadas para la edición de partituras.

El resto de la aplicación utilizará la tipografía por defecto del sistema, ya que esto es controlado por **Telegram**. La *landing page* reproducirá este mismo comportamiento, de modo que todo el contenido excepto el logotipo utilizará la tipografía nativa del sistema.

### 4.1.2. Logotipo

El logotipo usará un color **negro piano** (#000000) con símbolo **blanco** (#FFFFFF).

Se compondrá del texto **mordente** en la tipografía escogida y un símbolo de mordente a la izquierda sobre el texto, ligeramente sobresaliendo por la izquierda del espacio que ocupa el texto.

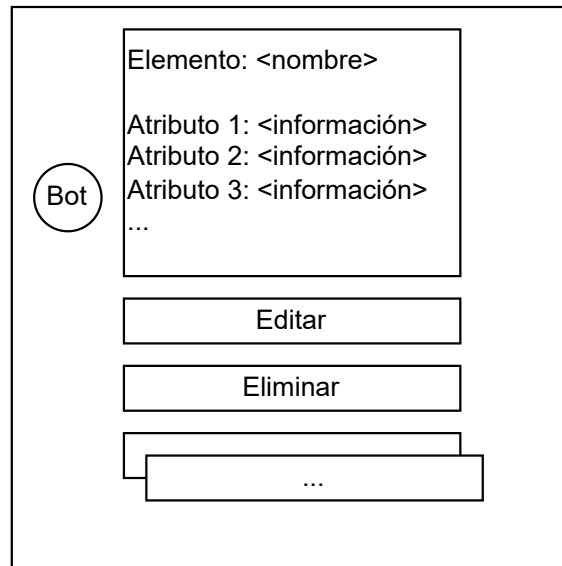


Figura 4.2: Diseño de la interfaz del detalle de un elemento

Podemos ver el imagotipo (compuesto por el símbolo y el texto) en la figura 4.4. El isotipo, compuesto solo por el símbolo y usado cuando se dispone de menos espacio, se puede ver en la figura 4.5.

#### 4.1.3. Paleta de colores

Crearemos una paleta de colores usando la herramienta `coolors.co` (<https://coolors.co>) que nos permite encontrar colores complementarios fácilmente.

Tras decidir entre varias alternativas, la paleta generada se puede observar en la figura 4.6.

Por un lado tendremos los dos colores del logotipo: negro piano y blanco puro, a los que añadiremos el rojo “Rubí Antiguo” como color primario y el color naranja “Mandarina” como color secundario:

- El rojo “**Rubí Antiguo**” (#832232) imita al color de la madera los instrumentos de cuerda frotada.
- El naranja “**Mandarina**” (#EF8354) complementa al color primario añadiendo más cantidad de amarillo.

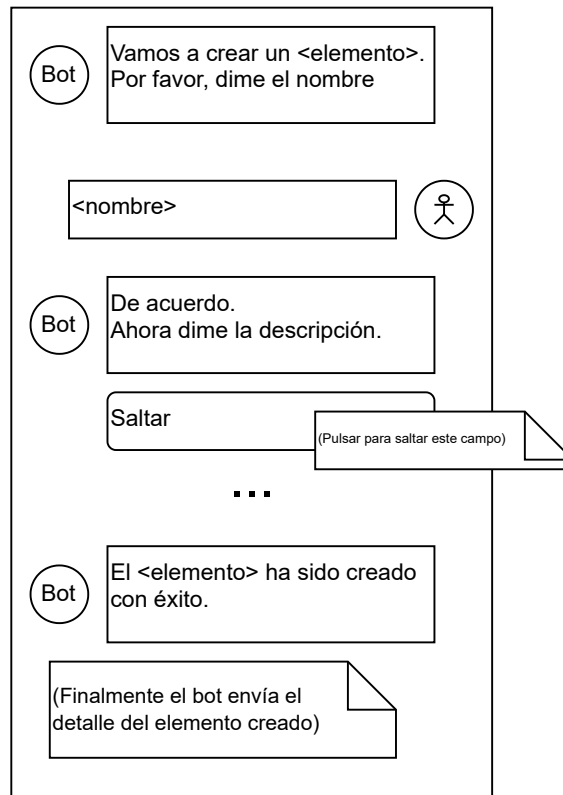


Figura 4.3: Diseño de la interfaz de creación de un elemento



Figura 4.4: Imagotipo de Mordente



Figura 4.5: Isotipo de Mordente



Figura 4.6: Paleta de colores

## Capítulo 5

# Diseño técnico

En este capítulo analizaremos los requisitos de la aplicación previamente al inicio de su implementación.

### 5.1. Listado de historias de usuario (*Backlog*)

En el *Backlog* vamos a incluir una lista de todo el trabajo necesario ordenado por prioridades a partir de la hoja de ruta que contiene los requisitos del producto [16].

Para extraer las historias de usuario se ha usado la aplicación **Jira**<sup>1</sup>, de la compañía **Atlassian**. Por consistencia y aunque puedan parecer desordenados, los identificadores de las épicas y de las historias que aparecen en esta sección son los que se han obtenido en dicha herramienta.

En la figura 5.1 se puede observar la interfaz de usuario de **Jira** que se ha usado para registrar las historias de usuario. Así mismo, en la figura 5.2 se puede observar el *Backlog* completo exportado desde **Jira**.

A continuación vamos a mostrar las historias del backlog divididas en **épicas**, sin priorizar. Las **épicas** agrupan las historias de usuario dependiendo de qué parte de la lógica de negocio de la aplicación las relaciona.

MTB-64. Bot de prueba: Notas.

MTB-61. Como usuario, quiero añadir notas.

MTB-62. Como usuario, quiero eliminar una nota.

MTB-63. Como usuario, quiero ver todas mis notas.

MTB-1. Gestión de agrupaciones.

MTB-8. Como administrador de una agrupación, quiero crear una nueva agrupación.

MTB-9. Como administrador de una agrupación, quiero eliminar mi agrupación.

MTB-10. Como administrador de una agrupación, quiero editar mi agrupación.

MTB-2. Gestión de membresías.

MTB-11. Como administrador de una agrupación, quiero añadir miembros a mi agrupación.

---

<sup>1</sup><https://www.atlassian.com/software/jira>

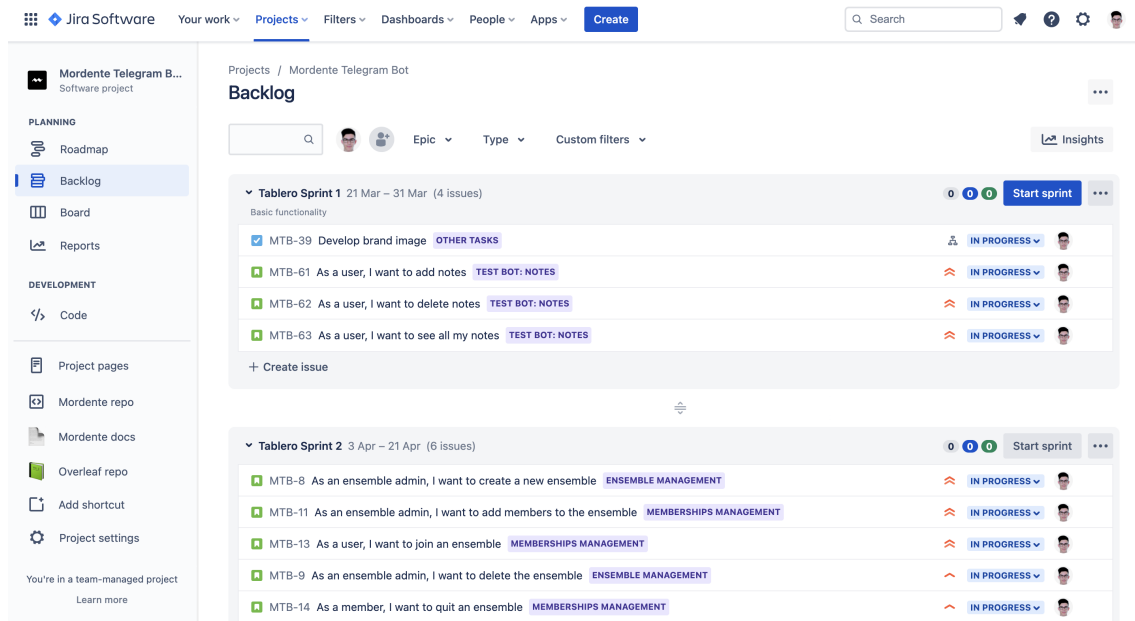


Figura 5.1: Interfaz para crear y consultar historias de usuario en el *Backlog* de Jira.

MTB-13. Como usuario, quiero unirme a una agrupación.

MTB-12. Como administrador de una agrupación, quiero eliminar miembros de la agrupación.

MTB-14. Como miembro, quiero salirme de una agrupación.

MTB-15. Como miembro, quiero seleccionar qué instrumento toco en la agrupación.

MTB-4. Gestión de eventos.

MTB-16. Como administrador de una agrupación, quiero añadir un evento.

MTB-35. Como administrador de una agrupación, quiero configurar qué miembros están invitados a un evento.

MTB-17. Como administrador de una agrupación, quiero editar los datos de un evento.

MTB-18. Como administrador de una agrupación, quiero eliminar un evento.

MTB-19. Como miembro, quiero ver la lista de eventos a los que estoy invitado.

MTB-20. Como miembro, quiero ver los detalles de un evento.

MTB-36. Como administrador, quiero publicar un evento.

MTB-37. Como miembro, quiero posponer un evento.

MTB-5. Notificaciones.

MTB-58. Como administrador, quiero ser notificado cuando un miembro registra su asistencia prevista a un evento.

MTB-26. Como miembro, quiero ser notificado cuando soy invitado a un evento.

MTB-27. Como miembro, quiero ser notificado cuando se modifica un evento.

MTB-28. Como miembro, quiero ser notificado cuando se pospone un evento.

MTB-55. Como miembro, quiero ser notificado cuando se añada nuevo repertorio.

MTB-47. Como miembro, quiero seleccionar qué notificaciones recibo.

MTB-21. Gestión de asistencia.

MTB-22. Como miembro, quiero registrar mi asistencia prevista a un evento.

MTB-23. Como miembro, quiero justificar mi ausencia a un evento.

MTB-24. Como administrador, quiero ver qué miembros asistirán a un evento.

MTB-25. Como administrador, quiero registrar la asistencia real a un evento.

MTB-48. Como administrador, quiero ver un resumen de la asistencia a un evento.

MTB-6. Recordatorios.

MTB-32. Como miembro, quiero recibir recordatorios de los eventos próximos.

MTB-29. Gestión de administradores.

MTB-30. Como administrador, quiero hacer que un miembro sea administrador.

MTB-31. Como administrador, quiero quitarle a un miembro los permisos de administrador.

MTB-33. Como administrador, quiero especificar mi rol como administrador.

MTB-3. Gestión de repertorio.

MTB-34. Como administrador, quiero añadir repertorio a mi agrupación.

MTB-45. Como administrador, quiero editar una obra.

MTB-46. Como administrador, quiero eliminar una obra.

MTB-43. Como administrador, quiero añadir la partitura de una obra.

MTB-44. Como administrador, quiero eliminar la partitura de una obra.

MTB-49. Como administrador, quiero añadir un *tag* a una obra.

MTB-50. Como administrador, quiero eliminar un *tag* de una obra.

MTB-56. Como miembro, quiero descargar las partituras.

MTB-59. Registro de errores.

MTB-60. Como administrador de sistemas, quiero tener una vista centralizada de los errores que se hayan registrado en la aplicación.

MTB-42. Otras tareas.

MTB-38. Crear la *landing page* del proyecto.

MTB-39. Crear la imagen de marca.

En la tabla 5.1 se muestran las historias priorizadas y divididas en los distintos *sprints* que se han planificado.

ID	Título	Prioridad	Sprint
----	--------	-----------	--------

MTB-39	Crear la imagen de marca	Alta	1
MTB-61	Como usuario, quiero añadir notas	Muy alta	1
MTB-62	Como usuario, quiero eliminar notas	Muy alta	1
MTB-63	Como usuario, quiero ver mis notas	Muy alta	1
MTB-8	Como administrador, quiero crear una agrupación	Muy alta	2
MTB-11	Como administrador, quiero añadir miembros a mi agrupación	Muy alta	2
MTB-13	Como usuario, quiero unirme a una agrupación	Muy alta	2
MTB-9	Como administrador, quiero eliminar una agrupación	Alta	2
MTB-14	Como miembro, quiero salir de una agrupación	Alta	2
MTB-12	Como administrador, quiero eliminar miembros de mi agrupación	Alta	2
MTB-66	Como programador de un bot, quiero que mis usuarios puedan seleccionar una fecha usando un calendario	Media	3
MTB-67	Como programador de un bot, quiero guardar la sesión en prisma	Alta	3
MTB-16	Como administrador, quiero crear un evento	Alta	4
MTB-19	Como miembro, quiero ver la lista de eventos	Alta	4
MTB-20	Como miembro, quiero ver el detalle de un evento	Alta	4
MTB-18	Como administrador, quiero eliminar un evento	Alta	4
MTB-36	Como administrador, quiero publicar un evento	Alta	4
MTB-22	Como miembro, quiero registrar mi previsión de asistencia a un evento	Media	4
MTB-23	Como miembro, quiero registrar por qué no puedo asistir a un evento	Baja	4
MTB-30	Como administrador, quiero hacer que un miembro sea administrador	Alta	5
MTB-31	Como administrador, quiero quitarle a un miembro los permisos de administrador	Alta	5
MTB-35	Como administrador, quiero invitar a miembros a un evento	Alta	5
MTB-34	Como administrador, quiero añadir repertorio a mi agrupación	Media	5
MTB-43	Como administrador, quiero añadir la partitura de una obra	Media	5
MTB-56	Como miembro, quiero descargar una partitura	Media	5
MTB-46	Como administrador, quiero eliminar una obra	Media	5
MTB-24	Como administrador, quiero ver qué miembros asistirán a un evento	Media	5
MTB-10	Como administrador, quiero editar mi agrupación	Media	5
MTB-32	Como miembro, quiero recibir recordatorios de los eventos diarios	Alta	6



MTB-26	Como miembro, quiero recibir una notificación cuando se me invite a un evento	Media	6
MTB-17	Como administrador, quiero editar un evento	Media	6
MTB-45	Como administrador, quiero editar una obra	Media	6
MTB-58	Como administrador, quiero recibir una notificación cuando un miembro conteste sobre su asistencia a un evento	Media	6
MTB-44	Como administrador, quiero eliminar una partitura	Baja	6
MTB-60	Como administrador de sistemas, quiero tener una vista centralizada de los errores registrados	Media	6
MTB-38	Como usuario, quiero ver una página web con información sobre Mordente	Baja	6

Tabla 5.1: Historias de usuario priorizadas

## 5.2. Historias de usuario

En esta sección describiremos en detalle cada una de las historias de usuario, incluyendo su **descripción**, las **pruebas de aceptación** necesarias para darla por completada y las **tareas** en las que se subdivide.

<b>Identificador</b>	MTB-39. Crear la imagen de marca
<b>Descripción</b>	Crear una imagen reconocible de la marca <b>Mordente</b> : logotipo y colores.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ver el logotipo en la página web.</li> <li>■ Ver el logotipo en el bot.</li> <li>■ Ver los colores de marca en la página web.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Añadir el logotipo a la web.</li> <li>■ Cambiar los colores de la web.</li> <li>■ Cambiar foto de perfil del bot.</li> </ul>

Tabla 5.2: Historia de usuario MTB-39

<b>Identificador</b>	MTB-61. Como usuario, quiero añadir notas
<b>Descripción</b>	Añadir notas al bot de prueba con el comando /add.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las notas se guardan con el formato en el que se enviaron.</li> <li>■ Las notas se guardan asignadas al usuario que las crea.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conectar bot con base de datos.</li> <li>■ Manejar el comando /add.</li> <li>■ Hacer petición a base de datos para añadir nota.</li> </ul>

Tabla 5.3: Historia de usuario MTB-61

<b>Identificador</b>	MTB-62. Como usuario, quiero eliminar notas
<b>Descripción</b>	Cada usuario podrá eliminar las notas que ha añadido.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si intento eliminar una nota que no existe, recibo un error.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manejar el comando /delete.</li> <li>■ Hacer petición a base de datos para eliminar nota.</li> </ul>

Tabla 5.4: Historia de usuario MTB-62

<b>Identificador</b>	MTB-63. Como usuario, quiero ver mis notas
<b>Descripción</b>	Cada usuario podrá ver las notas que ha añadido.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No puedo ver las notas de otros usuarios.</li> <li>■ Veo las notas en el formato en el que las añadí.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos.</li> <li>■ Manejar comando /list.</li> </ul>

Tabla 5.5: Historia de usuario MTB-63

<b>Identificador</b>	MTB-8. Como administrador, quiero crear una agrupación
<b>Descripción</b>	Los usuarios del bot podrán crear una nueva agrupación, convirtiéndose inmediatamente en su administrador.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando se ha creado la agrupación, soy su administrador.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manejar comando /start.</li> <li>■ Manejar comando /create.</li> </ul>

Tabla 5.6: Historia de usuario MTB-8

<b>Identificador</b>	MTB-11. Como administrador, quiero añadir miembros a mi agrupación
<b>Descripción</b>	Los administradores podrán invitar a usuarios a su agrupación mediante un enlace de invitación generado.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando recibo el enlace, puedo reenviarlo a un usuario.</li> <li>■ En cualquier momento puedo hacer que no se pueda usar ese enlace.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Añadir vista de lista de agrupaciones.</li> <li>■ Añadir vista de detalle de agrupación.</li> <li>■ Añadir menú de agrupación, con botón de Invitar.</li> <li>■ Añadir botón de Deshabilitar enlace si está activado.</li> <li>■ Generar código para el enlace.</li> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Petición a base de datos para activar o desactivar enlace.</li> </ul>

Tabla 5.7: Historia de usuario MTB-11

<b>Identificador</b>	MTB-13. Como usuario, quiero unirme a una agrupación
<b>Descripción</b>	Los usuarios del bot podrán unirse a una agrupación abriendo un enlace que les haya proporcionado un administrador.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si abro un enlace que no existe, recibo un error.</li> <li>■ Si el enlace está deshabilitado, recibo un error.</li> <li>■ Si el enlace es correcto, recibo una confirmación y los detalles de la agrupación.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manejar comando <code>/start</code> acompañado del código de invitación.</li> <li>■ Petición a base de datos para comprobar que la agrupación existe y su enlace de invitación está activado.</li> <li>■ Petición a base de datos para añadir nueva membresía.</li> </ul>

Tabla 5.8: Historia de usuario MTB-13

<b>Identificador</b>	MTB-9. Como administrador, quiero eliminar una agrupación
<b>Descripción</b>	En el menú de una agrupación, los administradores podrán elegir eliminarla.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo eliminar la agrupación.</li> <li>■ Al pulsar el botón, se solicita una confirmación.</li> <li>■ Si contesto que finalmente no quiero eliminar, no se elimina.</li> <li>■ Si contesto que sí quiero, se elimina la agrupación y todos sus datos relacionados.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Implementar menú de agrupación.</li> <li>■ Implementar conversación para confirmar si desea seguir con la eliminación.</li> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar la agrupación.</li> <li>■ Confirmación de la eliminación.</li> </ul>

Tabla 5.9: Historia de usuario MTB-9

<b>Identificador</b>	MTB-14. Como miembro, quiero salir de una agrupación
<b>Descripción</b>	En el menú de membresía, cada miembro podrá elegir salir de la agrupación.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si me salgo de la agrupación, también se eliminan mis invitaciones a eventos.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menú de agrupación con botón para salirme de la agrupación.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar la membresía.</li> </ul>

Tabla 5.10: Historia de usuario MTB-14

<b>Identificador</b>	MTB-12. Como administrador, quiero eliminar miembros de mi agrupación
<b>Descripción</b>	En el menú de membresía, los administradores podrán seleccionar la opción de Eliminar miembro.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Cuando elimino un miembro, también se eliminan sus invitaciones a eventos.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Menú de agrupación con botón para eliminar de la agrupación a un miembro.</li> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar la membresía.</li> </ul>

Tabla 5.11: Historia de usuario MTB-12

<b>Identificador</b>	MTB-66. Como programador de un bot, quiero que mis usuarios puedan seleccionar una fecha usando un calendario
<b>Descripción</b>	Se debe desarrollar un complemento para grammY que proporcione un selector de fechas a modo de calendario.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No se puede seleccionar una fecha inferior a la marcada como mínima.</li> <li>■ No se puede seleccionar una fecha superior a la marcada como máxima.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Implementar nuevo menú personalizado que guarda estado de la fecha.</li> <li>■ Implementar <code>middleware</code> que guarda en el contexto qué fecha se ha seleccionado cuando el usuario ha terminado la selección.</li> <li>■ Implementar opciones del calendario: fecha mínima, máxima, botones adicionales.</li> </ul>

Tabla 5.12: Historia de usuario MTB-66

<b>Identificador</b>	MTB-67. Como programador de un bot, quiero guardar la sesión en <code>prisma</code>
<b>Descripción</b>	Se debe desarrollar un paquete para grammY que permita guardar la sesión utilizando <code>prisma</code> , y publicarlo para el resto de la comunidad.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El <i>plugin</i> debe pasar todos los tests implementados en la biblioteca de adaptadores de sesión.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Clonar repositorio de adaptadores de sesión en local.</li> <li>■ Crear nuevo adaptador para <code>prisma</code> tomando inspiración del de <code>TypeORM</code>.</li> <li>■ Implementar los tests.</li> <li>■ Iterar hasta que los tests tengan resultado positivo.</li> <li>■ Publicar el <i>plugin</i>.</li> </ul>

Tabla 5.13: Historia de usuario MTB-67

<b>Identificador</b>	MTB-16. Como administrador, quiero crear un evento
<b>Descripción</b>	En la lista de eventos, los administradores verán la opción de crear un nuevo evento, lo cual abrirá una conversación para su creación.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Puedo saltar los pasos opcionales.</li> <li>■ Si selecciono una fecha que no existe, recibo un error.</li> <li>■ Si selecciono una hora que no existe, recibo un error.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Menú de lista de eventos.</li> <li>■ Botón de crear evento en lista de eventos.</li> <li>■ Conversación para crear el evento.</li> <li>■ Petición a base de datos para crear el evento.</li> </ul>

Tabla 5.14: Historia de usuario MTB-16

<b>Identificador</b>	MTB-19. Como miembro, quiero ver la lista de eventos
<b>Descripción</b>	Cada miembro podrá ver la lista de eventos a los que está asignado.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy miembro de la agrupación no puedo ver los eventos.</li> <li>■ Si no estoy invitado a un evento, no puedo verlo en la lista.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos de la lista de eventos para el miembro.</li> <li>■ Vista de lista de eventos.</li> </ul>

Tabla 5.15: Historia de usuario MTB-19

<b>Identificador</b>	MTB-20. Como miembro, quiero ver el detalle de un evento
<b>Descripción</b>	En la lista de eventos, los miembros podrán escoger un evento para ver sus detalles.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy miembro de la agrupación no puedo ver el evento.</li> <li>■ Si el evento consultado no existe recibo un error.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manejar comando /event_N</li> <li>■ Vista de detalle de evento.</li> <li>■ Consulta a base de datos del detalle del evento.</li> </ul>

Tabla 5.16: Historia de usuario MTB-20

<b>Identificador</b>	MTB-18. Como administrador, quiero eliminar un evento
<b>Descripción</b>	En el menú de un evento, los administradores verán una opción de eliminarlo.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Si no participo en la agrupación, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Recibo una pregunta de confirmación de la eliminación.</li> <li>■ Si selecciono finalmente que no quiero eliminar, no se elimina el evento.</li> <li>■ Al eliminar el evento, ya no le aparece a los miembros.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Menú de detalle de evento con botón para eliminar.</li> <li>■ Conversación para confirmar la eliminación.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar el evento.</li> </ul>

Tabla 5.17: Historia de usuario MTB-18



<b>Identificador</b>	MTB-36. Como administrador, quiero publicar un evento
<b>Descripción</b>	Una vez guardado un evento nuevo, los administradores podrán decidir dejarlo como borrador o publicarlo en cualquier momento.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Hasta que no está publicado el evento, no le aparece a los miembros.</li> <li>■ Si ya está publicado, no aparece la opción de publicar.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el evento está publicado.</li> <li>■ Petición a base de datos para marcar el evento como publicado.</li> <li>■ Botón de publicar evento en el menú de detalle de evento.</li> </ul>

Tabla 5.18: Historia de usuario MTB-36

<b>Identificador</b>	MTB-22. Como miembro, quiero registrar mi previsión de asistencia a un evento
<b>Descripción</b>	En el menú de un evento, los miembros invitados verán una opción para escoger si asistirán o no.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no estoy invitado al evento, no puedo responder.</li> <li>■ Cuando respondo, en el menú se marca la opción que he elegido.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el miembro ha respondido.</li> <li>■ Petición a base de datos para registrar la asistencia prevista.</li> <li>■ Botones de asistencia positiva y negativa a un evento en el menú de detalle de evento.</li> </ul>

Tabla 5.19: Historia de usuario MTB-22

<b>Identificador</b>	MTB-23. Como miembro, quiero registrar por qué no puedo asistir a un evento
<b>Descripción</b>	Cuando un miembro responde que no podrá asistir a un evento, el bot le preguntará si quiere dar una justificación. La justificación se enviará a los administradores.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si he respondido que sí asistiré, no recibo ninguna pregunta.</li> <li>■ Si he respondido que no asistiré, el bot me pregunta si quiero dar una justificación.</li> <li>■ Si selecciono saltar la justificación, salgo de la conversación.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conversación para preguntar la justificación de la no asistencia.</li> <li>■ Petición a base de datos para guardar la justificación.</li> <li>■ Menú para saltar la justificación.</li> </ul>

Tabla 5.20: Historia de usuario MTB-23

<b>Identificador</b>	MTB-30. Como administrador, quiero hacer que un miembro sea administrador
<b>Descripción</b>	Cualquier administrador podrá hacer que otro miembro sea administrador a través de su menú de membresía.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón para añadir administrador en el menú de membresía.</li> <li>■ Petición a base de datos para añadir administrador.</li> </ul>

Tabla 5.21: Historia de usuario MTB-30

<b>Identificador</b>	MTB-31. Como administrador, quiero quitarle a un miembro los permisos de administrador
<b>Descripción</b>	Cualquier administrador podrá quitar los permisos de administrador a los demás administradores a través de su menú de membresía.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Si soy el único administrador, no puedo realizar la acción.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón para quitar administrador en el menú de membresía.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar administrador.</li> </ul>

Tabla 5.22: Historia de usuario MTB-31

<b>Identificador</b>	MTB-35. Como administrador, quiero invitar a miembros a un evento
<b>Descripción</b>	Los administradores podrán seleccionar qué miembros están invitados a un evento o invitarlos automáticamente a todos al crear el evento.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Al seleccionar un miembro, si está invitado se marca como no invitado en el menú.</li> <li>■ Al seleccionar un miembro, si no está invitado se marca como invitado en el menú.</li> <li>■ Al terminar de crear un evento, el bot me pregunta si quiero invitar a todos los miembros automáticamente.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón de asignar miembros en el menú de detalle de evento.</li> <li>■ Menú paginado de miembros de la agrupación para seleccionar invitados.</li> <li>■ Petición a base de datos para añadir o eliminar invitado.</li> <li>■ Pregunta final en la conversación de creación de evento para la asignación automática de todos los miembros.</li> </ul>

Tabla 5.23: Historia de usuario MTB-35

<b>Identificador</b>	MTB-34. Como administrador, quiero añadir repertorio a mi agrupación
<b>Descripción</b>	Los administradores podrán añadir, a partir de la lista de obras, nuevas obras.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón de añadir obra en el menú de la vista de listado de obras.</li> <li>■ Petición a base de datos para añadir la obra.</li> </ul>

Tabla 5.24: Historia de usuario MTB-34

<b>Identificador</b>	MTB-43. Como administrador, quiero añadir la partitura de una obra
<b>Descripción</b>	Los administradores podrán subir un archivo que contenga la partitura de una obra.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Si envío algo que no sea un documento cuando el bot me pide la partitura, no ocurre nada.</li> <li>■ Cuando envío la partitura, se queda guardada en el servicio de almacenamiento de objetos.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Petición a la API de Telegram para descargar el archivo que ha enviado el usuario.</li> <li>■ Petición al servicio de almacenamiento de objetos para subir el archivo.</li> <li>■ Petición a base de datos para guardar la clave del archivo.</li> </ul>

Tabla 5.25: Historia de usuario MTB-43

<b>Identificador</b>	MTB-56. Como miembro, quiero descargar una partitura
<b>Descripción</b>	Los miembros verán un botón de Descargar en el menú de una obra si tiene una partitura añadida.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si la obra no tiene la partitura añadida, no aparece el botón de Descargar.</li> <li>■ Cuando pulso en Descargar, recibo el archivo en la misma conversación.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber la clave del archivo.</li> <li>■ Petición al servicio de almacenamiento de objetos para descargar el archivo.</li> <li>■ Petición a la API de Telegram para enviar el archivo al miembro.</li> </ul>

Tabla 5.26: Historia de usuario MTB-56

<b>Identificador</b>	MTB-46. Como administrador, quiero eliminar una obra
<b>Descripción</b>	Los administradores deben ver un botón de Eliminar en el menú de una obra para poder eliminarla.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Cuando se elimina la obra, ya no le aparece a los miembros.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón en el menú de la vista del detalle de obra para eliminar la obra.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar la obra y obtener la clave del archivo.</li> <li>■ Petición al servicio de almacenamiento de objetos, si corresponde, para eliminar el archivo.</li> </ul>

Tabla 5.27: Historia de usuario MTB-46

<b>Identificador</b>	MTB-24. Como administrador, quiero ver qué miembros asistirán a un evento
<b>Descripción</b>	En el menú de un evento, los administradores deben ver una opción para ver el resumen de asistencia a ese evento.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Aparece un símbolo verde en los miembros que han respondido que asistirán.</li> <li>■ Aparece un símbolo rojo en los miembros que han respondido que no asistirán.</li> <li>■ Aparece la justificación opcional de los miembros que han respondido de forma negativa.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Vista de resumen de asistencia.</li> <li>■ Botón de consultar resumen de asistencia en menú del detalle de evento.</li> <li>■ Consulta a base de datos para conocer la asistencia al evento.</li> </ul>

Tabla 5.28: Historia de usuario MTB-24

<b>Identificador</b>	MTB-10. Como administrador, quiero editar mi agrupación
<b>Descripción</b>	A través del menú de una agrupación, se deben poder editar sus atributos (nombre, descripción...).
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Puedo seleccionar qué campo quiero editar.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón de Editar en el menú del detalle de agrupación.</li> <li>■ Menú para seleccionar qué campo se desea editar.</li> <li>■ Conversación para preguntar por el nuevo valor del campo.</li> <li>■ Petición a base de datos para modificar el registro de la agrupación.</li> </ul>

Tabla 5.29: Historia de usuario MTB-10

<b>Identificador</b>	MTB-32. Como miembro, quiero recibir recordatorios de los eventos diarios
<b>Descripción</b>	Cada día a una hora determinada todos los miembros que estén invitados a un evento o más recibirán una notificación con un resumen de todos los eventos de ese día.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no estoy invitado a ningún evento en un día, no recibo el recordatorio.</li> <li>■ Si estoy invitado a un evento o más en un día, recibo solo un recordatorio resumiendo todos los eventos de ese día.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Configuración de cron para enviar mensajes todos los días.</li> <li>■ Consulta a base de datos para conocer las invitaciones a eventos que se producen hoy.</li> <li>■ Envío de mensajes a todos los miembros con al menos una invitación para hoy.</li> </ul>

Tabla 5.30: Historia de usuario MTB-32

<b>Identificador</b>	MTB-26. Como miembro, quiero recibir una notificación cuando se me invite a un evento
<b>Descripción</b>	Cuando un administrador invita a un miembro a un evento, ese miembro debe recibir una notificación.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no he sido invitado a un evento, no recibo notificación.</li> <li>■ Si he sido invitado a un evento, recibo una notificación.</li> <li>■ Si he sido invitado a un evento pero no ha sido publicado, no recibo notificación.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Envío de notificaciones a los invitados al evento.</li> </ul>

Tabla 5.31: Historia de usuario MTB-26

<b>Identificador</b>	MTB-17. Como administrador, quiero editar un evento
<b>Descripción</b>	A través del menú de un evento se deben poder editar sus atributos (nombre, descripción, fecha...).
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Puedo seleccionar qué campo quiero editar.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón de Editar en el menú del detalle de evento.</li> <li>■ Menú para seleccionar qué campo se desea editar.</li> <li>■ Conversación para preguntar por el nuevo valor del campo.</li> <li>■ Petición a base de datos para modificar el registro del evento.</li> </ul>

Tabla 5.32: Historia de usuario MTB-17

<b>Identificador</b>	MTB-45. Como administrador, quiero editar una obra
<b>Descripción</b>	A través del menú de una obra se debe poder editar su nombre y tipo.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Puedo seleccionar qué campo quiero editar.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Botón de Editar en el menú del detalle de obra.</li> <li>■ Menú para seleccionar qué campo se desea editar.</li> <li>■ Conversación para preguntar por el nuevo valor del campo.</li> <li>■ Petición a base de datos para modificar el registro de la obra.</li> </ul>

Tabla 5.33: Historia de usuario MTB-45



<b>Identificador</b>	MTB-58. Como administrador, quiero recibir una notificación cuando un miembro conteste sobre su asistencia a un evento
<b>Descripción</b>	Cuando un miembro contesta su asistencia, todos los administradores de esa agrupación deben recibir una notificación.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no recibo estas notificaciones.</li> <li>■ Si el miembro ha justificado su no asistencia, en la notificación puedo ver la justificación.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber los administradores de una agrupación.</li> <li>■ Envío de notificaciones de asistencia a los administradores.</li> </ul>

Tabla 5.34: Historia de usuario MTB-58

<b>Identificador</b>	MTB-44. Como administrador, quiero eliminar una partitura
<b>Descripción</b>	El administrador debe poder eliminar el documento de la partitura a través del menú de una obra.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si no soy administrador, no puedo realizar la acción.</li> <li>■ Si he eliminado la partitura, no se puede volver a descargar.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulta a base de datos para saber si el usuario es administrador.</li> <li>■ Consulta a base de datos para conocer la clave del archivo.</li> <li>■ Petición al servicio de almacenamiento de objetos para eliminar el archivo.</li> <li>■ Petición a base de datos para eliminar la clave del archivo.</li> </ul>

Tabla 5.35: Historia de usuario MTB-44

<b>Identificador</b>	MTB-60. Como administrador de sistemas, quiero tener una vista centralizada de los errores registrados
<b>Descripción</b>	El registro automático de errores permitirá analizar en tiempo real los problemas del sistema y solucionarlos eficientemente.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al abrir <b>Sentry</b>, puedo ver un resumen de los errores que han ocurrido en el entorno de producción.</li> <li>■ Para cada error que se haya producido, puedo ver los detalles de la línea de código y del usuario que envió el mensaje.</li> <li>■ Si no añado la URL de <b>Sentry</b> a las variables de entorno, el código funciona igual excluyendo el registro remota de errores.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crear cuenta en <b>Sentry</b>.</li> <li>■ Configurar proyecto de <b>Sentry</b> para la plataforma Node . js.</li> <li>■ Modificar el código para capturar las excepciones en <b>Sentry</b>.</li> <li>■ Modificar el código para añadir la información del usuario a las excepciones capturadas en <b>Sentry</b>.</li> </ul>

Tabla 5.36: Historia de usuario MTB-60

<b>Identificador</b>	MTB-38. Como usuario, quiero ver una página web con información sobre Mordente
<b>Descripción</b>	La <i>landing page</i> debe mostrar un pequeño tutorial y enlaces interesantes al código fuente y a la memoria del proyecto.
<b>Pruebas de aceptación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al abrir la <i>landing page</i>, hay un botón bien visible para probar el bot.</li> <li>■ Al abrir la <i>landing page</i>, puedo acceder a un tutorial corto de uso del bot.</li> </ul>
<b>Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crear página web usando docusaurus.</li> <li>■ Decidir qué servicio de alojamiento es más conveniente y rápido.</li> <li>■ Alojarse la página web en un servicio en la nube.</li> <li>■ Registrar dominio mordente.es.</li> <li>■ Asignar el dominio mordente.es a la página que hemos creado.</li> <li>■ Crear redirecciones por parte del servidor para URLs útiles del proyecto.</li> </ul>

Tabla 5.37: Historia de usuario MTB-38

### 5.3. Metodologías y tecnologías de base que podrían usarse

En esta sección haremos una reflexión y análisis sobre las herramientas que usaremos durante el desarrollo, de forma que pueda existir una formación en el uso de estas tecnologías previa al inicio del desarrollo del proyecto.

#### 5.3.1. Lenguaje de programación

Se plantean los siguientes lenguajes de alto nivel, que disponen de *frameworks* implementados para crear un bot de Telegram:

- **JavaScript**: es un lenguaje compilado en tiempo de ejecución, con tipado dinámico y multi-paradigma, soportando programación orientada a objetos, funcional, imperativa y dirigida por eventos[17]. Se conforma al estándar “ECMAScript”, y es una de las tecnologías centrales de la World Wide Web: el 98 % de los sitios web lo usan en el lado del cliente[18], y desde el surgimiento de Node.js es una tecnología en auge para servidores.
- **TypeScript** (<https://www.typescriptlang.org/>): es un superconjunto de JavaScript que añade sintaxis para tipos estáticos, y a través de un compilador genera código JavaScript[19]. El añadido de tipos estáticos permite detectar errores de forma más temprana y agilizar la escritura de código gracias al autocompletado. Por otro lado, la adición de tipos es un tiempo extra empleado por el programador, por lo que debe analizarse si es conveniente su uso o no.
- **Python** (<https://www.python.org/>): es un lenguaje interpretado, interactivo y principalmente orientado a objetos, aunque soporta otros paradigmas como el funcional o el procedimental[20]. Es muy usado en el campo de la computación científica y la inteligencia artificial. Su uso en el desarrollo web se ha extendido para el lado del servidor con la aparición de frameworks como Django (<https://www.djangoproject.com/>) o Flask (<https://flask.palletsprojects.com/>).
- **PHP** (<https://www.php.net/>): es un lenguaje interpretado usado principalmente para desarrollo web en el lado del servidor, cuya principal característica es que puede ser embebido en HTML, de forma que cada “trozo de PHP” se ejecuta para intercambiarse por HTML. Sin embargo su uso ha cambiado en los últimos años, dando lugar a frameworks como Symphony (<https://symfony.com/>) o Laravel (<https://laravel.com/>) basados en la arquitectura Modelo-vista-controlador.

Se proporciona una tabla comparativa entre los lenguajes, la tabla 5.38.

#### Decisión

Por el menor tiempo necesario para la formación del desarrollador en los lenguajes **JavaScript** y **TypeScript**, se elegirá uno de estos.

**TypeScript** es de gran ayuda cuando se desarrolla una aplicación compleja y con un solo desarrollador: puede acelerar el desarrollo gracias al autocompletado y evita la mayor parte de los errores en tiempo de ejecución, reduciendo el tiempo necesario para pruebas. Es el lenguaje que usaremos en el proyecto.

	JavaScript	TypeScript	Python	PHP
Tipo	Compilado en tiempo de ejecución	Compilado a JavaScript	Interpretado	Interpretado
Tipado estático	No	Sí	Poco estricto, y poco uso	Poco estricto, y poco uso
Coste <sup>a</sup>	Nulo	Bajo	Medio	Medio
Popularidad <sup>b</sup>	65.36 %	34.83 %	48.07 %	20.87 %
Comunidad <sup>c</sup>	2432281	196707	2035248	1447104

<sup>a</sup>Aprendizaje necesario por parte del autor para poder implementar el proyecto

<sup>b</sup><https://survey.stackoverflow.co/2022/>

<sup>c</sup>Preguntas totales en stackoverflow: <https://stackoverflow.com/tags>

Tabla 5.38: Comparación de lenguajes de programación

### 5.3.2. Framework para el desarrollo del bot

Existen diversas bibliotecas que ayudan a crear un bot, de forma que no haya que escribir todo el código desde cero para interactuar con la API de Telegram, siguiendo el principio “Don’t Reinvent the Wheel” (“No reinventes la rueda”) para también ahorrar presupuesto.

Las opciones que se analizan son:

- **Telegraf** (<https://telegraf.js.org/>): biblioteca desarrollada inicialmente para JavaScript, migrada en la versión 4 dando soporte a TypeScript. No dispone de documentación guiada, y la migración a la versión 4 trajo consigo más complejidad de uso. Está inspirada el sistema de middleware de Express.<sup>2</sup>
- **grammY** (<https://grammy.dev/>): biblioteca desarrollada desde un inicio para TypeScript (aunque se puede usar con JavaScript). Está inspirada en telegraf y fue creada desde cero por uno de los antiguos mantenedores de Telegraf como única forma de resolver sus mayores inconvenientes<sup>3</sup>. Dispone de una completa documentación con guías para cada uno de los conceptos importantes.
- **node-telegram-bot-api** (<https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api>): biblioteca ligera para interactuar con la API de Telegram, diseñada para Node.js, y no implementa un sistema de middleware.
- **python-telegram-bot** (<https://python-telegram-bot.org/>): biblioteca para Python que provee clases de alto nivel como capa de abstracción sobre la API de Telegram.

La tabla 5.39 compara los distintos frameworks.

### Decisión

En base a la decisión anterior sobre el lenguaje de programación, elijiremos telegraf, grammY o node-telegram-bot-api.

<sup>2</sup><https://expressjs.com/es/guide/using-middleware.html>

<sup>3</sup><https://github.com/telegraf/telegraf/discussions/1526>

	telegraf	grammY	node-telegram-bot-api	python-telegram-bot
Lenguaje	JavaScript	Typescript	JavaScript	Python
Documentación	Autogenerada, solo API	Completa, numerosos tutoriales	Básica	Autogenerada, solo API
Versión API Telegram	6.2	6.2	6.2	6.2
Popularidad <sup>a</sup>	6.1k	663	6.5k	19.8k

<sup>a</sup>Estrellas en GitHub a 7 de octubre de 2022

Tabla 5.39: Comparación de frameworks para creación de bots de Telegram

Lo primero que consideraremos es el nivel de abstracción de estas librerías. `Telegraf` y `grammY` aportan un mayor nivel de abstracción gracias a implementar una arquitectura basada en `middleware`, muy conveniente para bots complejos.

Una vez sopesado esto, el punto que más pesa es la documentación: mientras `grammY` aporta una documentación completa y con guías para cada uno de los problemas que se pueden encontrar desarrollando un bot de Telegram, `telegraf` **no tiene** ninguna documentación más allá de la autogenerada por los comentarios en su código. Dado que no tenemos ninguna experiencia con ninguna de las herramientas, utilizaremos `grammY` para asegurarnos que la formación pueda llevarse a cabo sin problemas.

### 5.3.3. ORM: *Object-relational mapper*

Un **ORM** es una herramienta que nos permite transformar los registros de la base de datos en objetos del lenguaje de programación que estamos usando y viceversa.

Las más famosas para **TypeScript** son **TypeORM**, **Sequelize** y **Prisma**. Sin embargo, en este aspecto la decisión es sencilla dado que **Prisma** es el único los tres con la característica de ser totalmente *type-safe*: ofrece tipado estático para todas las entradas y salidas consultas de la base de datos. Por este motivo `prisma` se ha erigido como un estándar para el lenguaje **TypeScript**.

### 5.3.4. Base de datos

La base de datos es “una colección compartida de datos lógicamente relacionados, junto con una descripción de estos datos, que están diseñados para satisfacer las necesidades de información de una organización”[21].

Por otra parte, el sistema gestor de base de datos (SGBD) es “un sistema software que permite a los usuarios definir, mantener, crear y controlar el acceso a la base de datos[21].

Necesitaremos estas herramientas ya que buscamos un sistema que guarde datos de manera persistente y poder recuperarlos y actualizarlos en cualquier momento.

Se analizan alternativas para bases de datos relacionales, basadas en el concepto matemático de relación, representado por tablas[21]; y también para bases de datos no relacionales documentales.

- Para bases de datos **relacionales**:
  - **PostgreSQL** (<https://www.postgresql.org/>): es un SGBD de código abierto y centrado en la escalabilidad.
  - **MySQL** (<https://www.mysql.com/>): es un SGBD de código abierto desarrollado por Oracle.
  - **MariaDB** (<https://mariadb.org/>): es un SGBD de código abierto creado por desarrolladores de MySQL como respuesta a la adquisición por parte de Oracle, y con características muy parecidas.
- Para bases de datos **no relacionales**:
  - **MongoDB** (<https://www.mongodb.com/>): SGBD de código disponible (no necesariamente de código abierto, por usar una licencia SSPL[22]).
  - **Firestore** (<https://firebase.google.com/docs/firestore>): incluido en la suite de servicios “Firebase” de Google destinada a la gestión rápida y centralizada de aplicaciones.

## Decisión

El modelo de base de datos que se propone es puramente relacional, por lo que usaremos una base de datos relacional.

Puesto que las diferencias son pequeñas entre las distintas opciones de base de datos relacional y la documentación de **Prisma** está mayormente basada en PostgreSQL, se escoge esta opción.

### 5.3.5. Servidor virtual

Entre los proveedores que ofrecen servicios gratuitos de computación en la nube se encuentran:

- **DigitalOcean** (<https://www.digitalocean.com/>) ofrece 200\$ gratuitos a estudiantes para desplegar servidores privados y servicios de almacenamiento. Además, dispone de servidores preconfigurados, como el que incluye docker preinstalado<sup>4</sup>.
- **Heroku** (<https://www.heroku.com/>) tiene la desventaja de que no permite desplegar directamente infraestructura configurada con docker compose. Ofrece 14\$ al mes gratuitos para estudiantes.
- **Microsoft Azure** (<https://azure.microsoft.com/>), **Amazon Web Services** (<https://aws.amazon.com/>) o **Google Cloud** (<https://cloud.google.com/>) son plataformas usadas por grandes empresas, con configuraciones muy completas y con gran variedad de servicios. Solo **Azure** ofrece un plan gratuito para estudiantes.

## Decisión

Hemos probado a configurar el plan gratuito de **Microsoft Azure** para crear un servidor, pero hemos encontrado numerosos errores y un panel de configuración caótico y lleno de opciones que no necesitamos, por lo que optaremos por **DigitalOcean**.

<sup>4</sup><https://marketplace.digitalocean.com/apps/docker>

### 5.3.6. Almacenamiento de archivos

Para guardar las partituras de los usuarios necesitaremos un servicio donde almacenarlas. Los servicios más extendidos para guardar archivos de usuarios se denominan de **almacenamiento de objetos**: “es una tecnología que almacena y administra datos en un formato no estructurado denominado objetos. [...] Los sistemas de almacenamiento de objetos en la nube distribuyen estos datos a través de varios dispositivos físicos, pero permiten a los usuarios acceder al contenido de forma eficiente desde un único repositorio de almacenamiento virtual”[23].

Existen varias alternativas de distintos proveedores como **Amazon S3**<sup>5</sup>, **DigitalOcean Spaces**<sup>6</sup> o **Google Cloud Storage**<sup>7</sup>.

#### Decisión

Escogeremos la alternativa de **DigitalOcean** ya que utiliza la misma API que **Amazon S3** y nos permitirá tener la administración del servidor y del almacenamiento de archivos centralizada en un mismo panel de control además de utilizar los créditos gratuitos.

### 5.3.7. Documentación

Existen numerosas herramientas para generar páginas web de documentación.

- **GitBook** (<https://www.gitbook.com/>): añade estilos a los README.md de **GitHub**. No permite por tanto crear una *Landing Page* personalizada sino que solo genera páginas de documentación. Un ejemplo creado con **GitBook** es <https://zod.dev/>.
- **Docusaurus** (<https://docusaurus.io/>): se basa en la biblioteca para interfaces de usuario react, y permite crear múltiples páginas además de la documentación. Un ejemplo es <https://trpc.io/>.
- **VuePress** (<https://vuepress.vuejs.org/>): Muy parecido a **Docusaurus**, pero basado en la biblioteca vue en lugar de react. La documentación de **grammY** (<https://grammy.dev/>) está creada con esta biblioteca.

#### Decisión

Solo podremos desarrollar una *landing page* personalizada con **Docusaurus** o **VuePress**. Dado que el desarrollador tiene experiencia con react, escogeremos **Docusaurus** para disminuir el tiempo necesario de formación.

## 5.4. Modelo de la base de datos

Teniendo claros los requisitos del sistema, podemos analizar la información que necesitaremos representar en la base de datos.

Se propone el modelo relacional de la figura 5.3, con un total de 11 tablas. La tabla *Session* se queda aislada ya que será utilizada para guardar las sesiones de los usuarios,

<sup>5</sup><https://aws.amazon.com/s3>

<sup>6</sup><https://www.digitalocean.com/products/spaces>

<sup>7</sup><https://cloud.google.com/storage>

y la tabla debe tener un esquema específico para poder usarla automáticamente con el adaptador como se explicará en la sección 6.7.2.

Este modelo es el necesario para implementar todas las historias de usuario que se han extraído, incluidas las que se plantean como tareas futuras a la entrega de este trabajo.

El diagrama se ha realizado con la herramienta <https://dbdiagram.io/>.

## 5.5. Arquitectura de Mordente

Explicaremos la arquitectura del sistema en dos pasos:

### 5.5.1. Arquitectura entre puntos

Con la arquitectura entre puntos nos referimos a la visualización a alto nivel de las distintas partes físicas necesarias para que nuestra herramienta funcione.

En nuestro caso, existen tres partes claramente diferenciadas:

- **El dispositivo del usuario**, o también llamado cliente. Tiene instalada la aplicación de Telegram, y se comunica bidireccionalmente con los servidores de Telegram para enviar y recibir mensajes.
- **Los servidores de Telegram**. Actúan como intermediarios entre distintos usuarios, así como entre los usuarios y nuestro bot.
- **El bot**. Es un programa que se comunica con los servidores de Telegram para enviar y recibir mensajes, tal y como los clientes, aunque con ciertas diferencias de funcionamiento con los clientes. Este programa puede estar alojado en cualquier ordenador, y en nuestro caso estará alojado en un servidor privado virtual.

Esta arquitectura está representada en la figura 5.4.

Es importante entender que la única responsabilidad que nos corresponde a nosotros es la de desarrollar la última parte: el bot. El cliente y los servidores de Telegram son partes externas fuera de nuestra responsabilidad, lo cual es una de las ventajas de desarrollar un servicio de este tipo.

### 5.5.2. Arquitectura entre servicios

Para la funcionalidad que necesitamos, el bot debe estar compuesto por varios microservicios a su vez:

- **El propio bot**: es el microservicio donde implementaremos la comunicación con los servidores de Telegram para recibir mensajes, procesarlos y responderlos adecuadamente.
- El bot realiza peticiones a una **base de datos** donde almacenaremos de forma persistente los datos de los usuarios. Esto garantizará que no perdamos información cuando el bot se reinicie.
- Opcionalmente, podremos añadir un microservicio encargado de realizar una **copia de seguridad** periódica de la base de datos.



- Por otro lado tendremos un servicio de **almacenamiento de archivos** para guardar las copias de seguridad y otros archivos (en nuestro caso, las partituras).

En la figura 5.5 se puede visualizar la arquitectura entre los distintos servicios.

### Localización de los servicios

Con respecto a dónde disponer los distintos servicios, existen al menos dos opciones: una es alojarlos en el propio servidor que gestionaremos nosotros y cuyos microservicios podremos levantar en un solo paso usando *Docker Compose*<sup>8</sup>, y otra es utilizar servicios auto-gestionados por plataformas externas. Hagamos una reflexión para cada uno de los servicios:

- El **bot** puede estar en un servidor propio o en un servicio gestionado, ambas opciones son válidas. La ventaja de tenerlo en el servidor propio será la mayor cercanía posible con la base de datos, resultando en una mayor velocidad de respuesta. La ventaja de utilizar un servicio gestionado es la mayor facilidad de escalado (mantener la capacidad de respuesta independientemente del número de usuarios), sin embargo esto no es algo prioritario en la primera fase de desarrollo.
- Casi todos los proveedores de servicios en la nube ofrecen **bases de datos** gestionadas<sup>9</sup>, aunque siempre es conveniente que el bot y la base de datos se encuentren físicamente cercanos para reducir la latencia de las frecuentes consultas. Es por ello y porque no se prevé una gran cantidad de información almacenada durante el periodo inicial que optaremos por alojar la base de datos como un contenedor dentro de nuestro servidor, al igual que el bot.
- El **almacenamiento de archivos** siempre se suele delegar a un servicio externo de almacenamiento de objetos gestionado<sup>10</sup>. La mayor ventaja de esta aproximación es la disponibilidad de una CDN (*Content Delivery Network*, o Red de Entrega de Contenidos)[24]. Gracias a esta red tendremos un conjunto de servidores distribuidos geográficamente que pueden entregar rápidamente el contenido. Además, usar un servicio fuera de nuestro servidor garantiza que podamos realizar copias de seguridad de la base de datos que no se pierdan si el servidor se rompe por cualquier causa.

### Entorno de producción y de desarrollo

Es importante tener en cuenta también que esta configuración puede variar dependiendo de si nos encontramos en el entorno de desarrollo o de producción. En nuestro caso, el servicio de copias de seguridad no existirá en el entorno de desarrollo.

Además, tendremos dos réplicas (una de producción y otra de desarrollo) del bot, la base de datos y el almacenamiento de archivos para que las pruebas no afecten en ningún caso a los datos de los usuarios reales.

<sup>8</sup><https://docs.docker.com/compose/>

<sup>9</sup>Ejemplos: Digital Ocean Managed Databases (<https://www.digitalocean.com/products/managed-databases>), Heroku Postgres (<https://www.heroku.com/postgres>), Google Cloud Firestore (<https://cloud.google.com/firestore>)

<sup>10</sup>Ejemplos: Amazon S3 (<https://aws.amazon.com/es/s3/>), Digital Ocean Spaces (<https://www.digitalocean.com/products/spaces>) o Google Cloud Storage (<https://cloud.google.com/storage>)

## 5.6. Seguridad

Se intentará maximizar la seguridad de la aplicación gracias a los siguientes puntos:

- Los contenedores de Docker utilizados en el servidor están completamente aislados de la red excepto en los puertos que configuremos manualmente. En nuestro caso, el bot podrá conectarse a la base de datos pero ninguno de los contenedores tendrá puertos expuestos al exterior que pudieran ser usados por atacantes.
- Gracias al punto anterior, los ataques de denegación de servicio (DDoS) no son un riesgo. Además el servidor tendrá un Firewall configurado.
- El uso de herramientas *open-source* como Prisma para hacer las consultas a la base de datos en lugar de realizarlas manualmente con código SQL disminuye al máximo la posibilidad de Inyecciones SQL.
- La inyección de código al servidor no es posible ya que no se ejecuta ningún código enviado por el cliente, y por otro lado el cliente es responsabilidad de Telegram.
- Se añadirán métodos que permitan detectar automáticamente las vulnerabilidades introducidas por dependencias externas. Como el repositorio estará alojado en GitHub, se propone el uso de *Dependabot*<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup><https://docs.github.com/es/code-security/dependabot>

Jira  
 Sorted by: Sprint ascending, then Updated descending, then Created descending  
 1-47 of 67 as at 27/06/22 1:43 PM

T	Key	Summary	Assignee	Reporter	P	Due	Sprint
<input type="checkbox"/>	MTB-63	As a user, I want to see all my notes	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-62	As a user, I want to delete notes	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-61	As a user, I want to add notes	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input checked="" type="checkbox"/>	MTB-39	Develop brand image	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-12	As an ensemble admin, I want to delete members from the ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 2
<input type="checkbox"/>	MTB-14	As a member, I want to quit an ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 2
<input type="checkbox"/>	MTB-9	As an ensemble admin, I want to delete the ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 2
<input type="checkbox"/>	MTB-8	As an ensemble admin, I want to create a new ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 2
<input type="checkbox"/>	MTB-13	As a user, I want to join an ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 2
<input type="checkbox"/>	MTB-11	As an ensemble admin, I want to add members to the ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 2
<input type="checkbox"/>	MTB-67	As a grammy user, I want to save my session data using Prisma	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 3
<input type="checkbox"/>	MTB-66	As a grammy user, I want to select a date using a calendar	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 3
<input type="checkbox"/>	MTB-16	As an ensemble admin, I want to create an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-23	As a member, I want to register the reason I can't attend an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-22	As a member, I want to register my future attendance to an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-36	As an admin, I want to publish an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-20	As a member, I want to see the details of an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-19	As a member, I want to see the list of events	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-18	As an ensemble admin, I want to delete an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 4
<input type="checkbox"/>	MTB-31	As an admin, I want to demote a member from admin	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-30	As an admin, I want to promote a member to admin	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-10	As an ensemble admin, I want to edit the ensemble data	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-35	As an admin, I want to set which members are invited to the event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-24	As an admin, I want to see which members will attend an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-43	As an admin, I want to add sheet music to my repertoire	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-46	As an admin, I want to delete repertoire	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-34	As an admin, I want to add repertoire to my ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input type="checkbox"/>	MTB-56	As a member, I want to download sheet music	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 5
<input checked="" type="checkbox"/>	MTB-38	Create landing page with tutorial	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-32	As a member, I want to be reminded of coming events	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-26	As a member, I want to be notified when a new event is added	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-17	As an ensemble admin, I want to edit an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-60	As a sysadmin, I want to have a centralized view of logged errors	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-44	As an admin, I want to delete sheet music from my repertoire	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-58	As an admin, I want to be notified when a member answers attendance	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-45	As an admin, I want to edit repertoire	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-65	grammy contributions	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-64	Test bot: Notes	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-48	As an admin, I want to see a summary of an event's attendance	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-54	As an admin, I want to remove repertoire from an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-25	As an admin, I want to register the actual attendance to an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-28	As a member, I want to be notified when an event is postponed/cancelled	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-50	As an admin, I want to remove tags from repertoire	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-49	As an admin, I want to add tags to repertoire	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-53	As an admin, I want to change the order of repertoire in an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-52	As an admin, I want to add repertoire to an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-37	As an admin, I want to postpone an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-27	As a member, I want to be notified when an event is modified	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-59	Error logs	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-3	Repertoire management	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-57	As a member, I want to be awarded a medal when I reach a milestone	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-47	As a member, I want to select which notifications to receive	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-55	As a member, I want to be notified when repertoire is changed in an event	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-33	As an admin, I want to set an admin's type description	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-15	As a member, I want to select the instrument I play in the ensemble	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-51	Repertoire scheduling	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-6	Reminders	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-42	Other tasks	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 6
<input type="checkbox"/>	MTB-41	MTB-39 Create color palette	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-40	MTB-39 Create logo	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-7	Medals	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-29	Admin management	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-21	Attendance management	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-5	Notifications	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-4	Event management	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-2	Memberships management	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1
<input type="checkbox"/>	MTB-1	Ensemble management	Dani Haro	Dani Haro	⬆️		Tablero Sprint 1

Figura 5.2: Lista completa de las historias de usuario creadas en el *Backlog* de Jira.

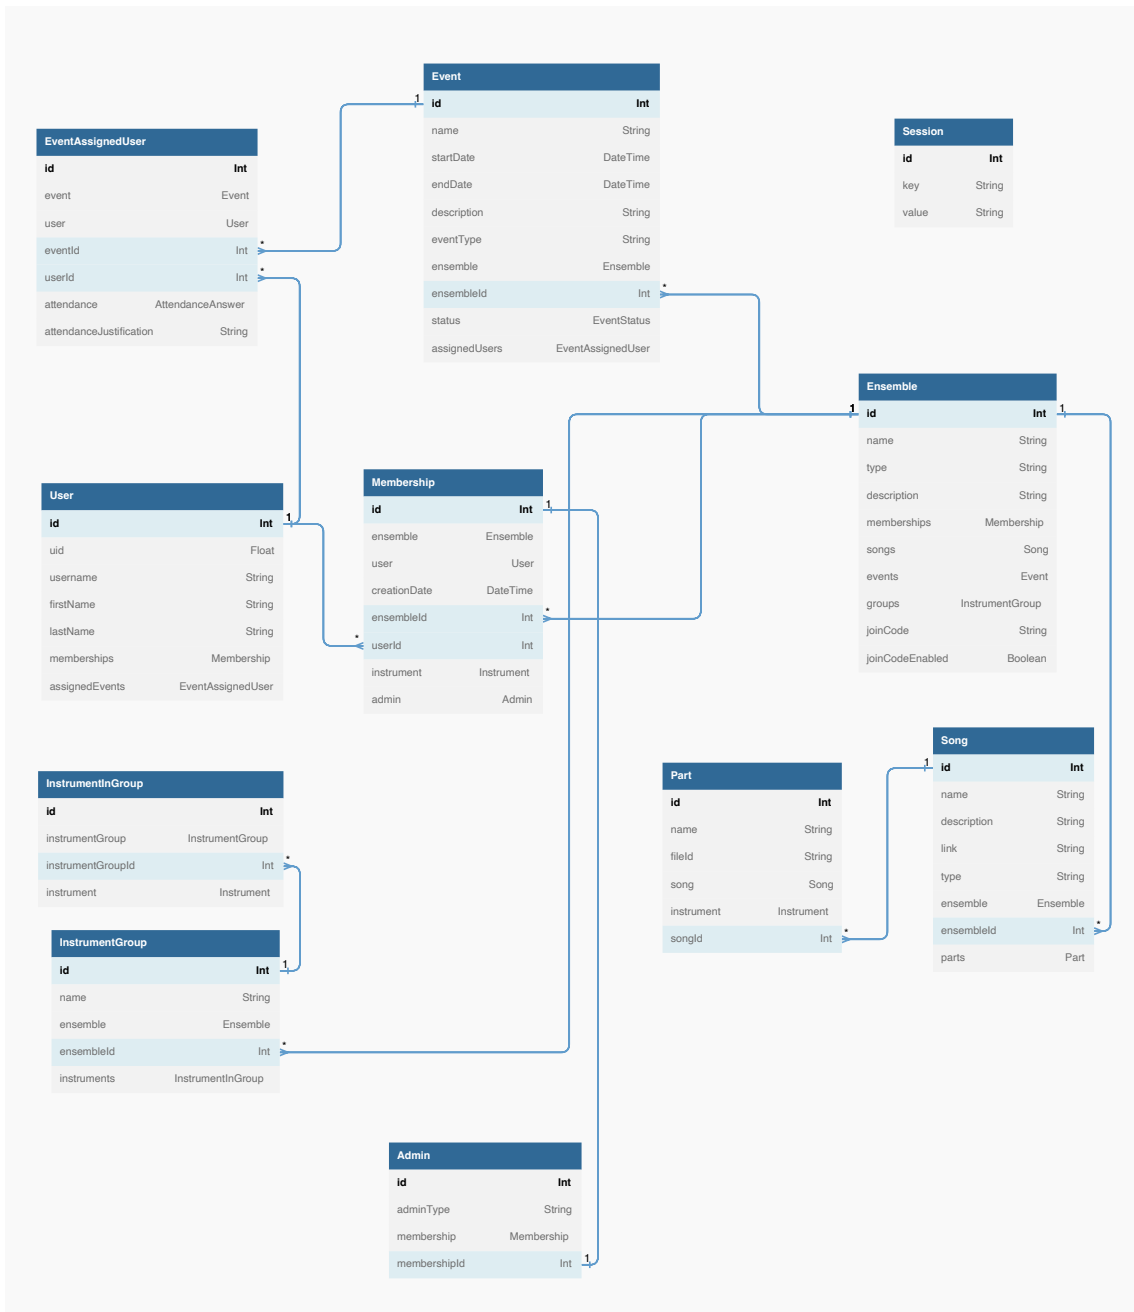


Figura 5.3: Modelo de la base de datos

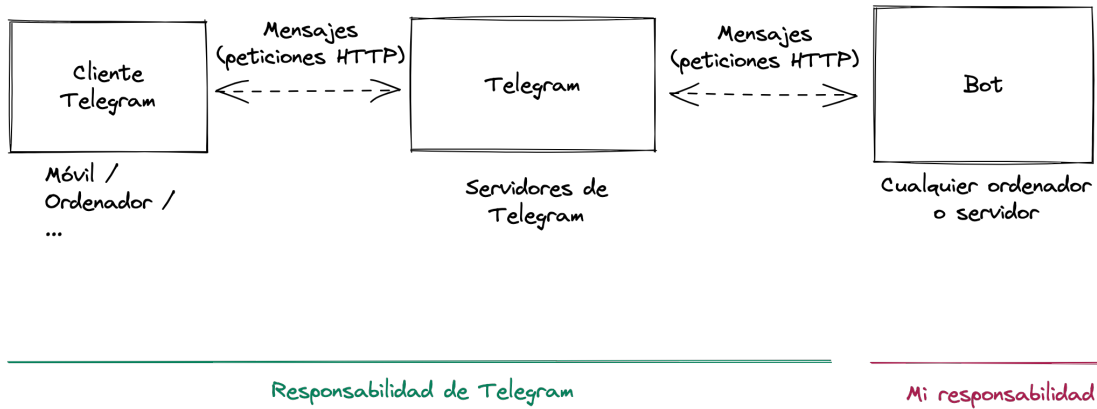


Figura 5.4: Arquitectura entre puntos

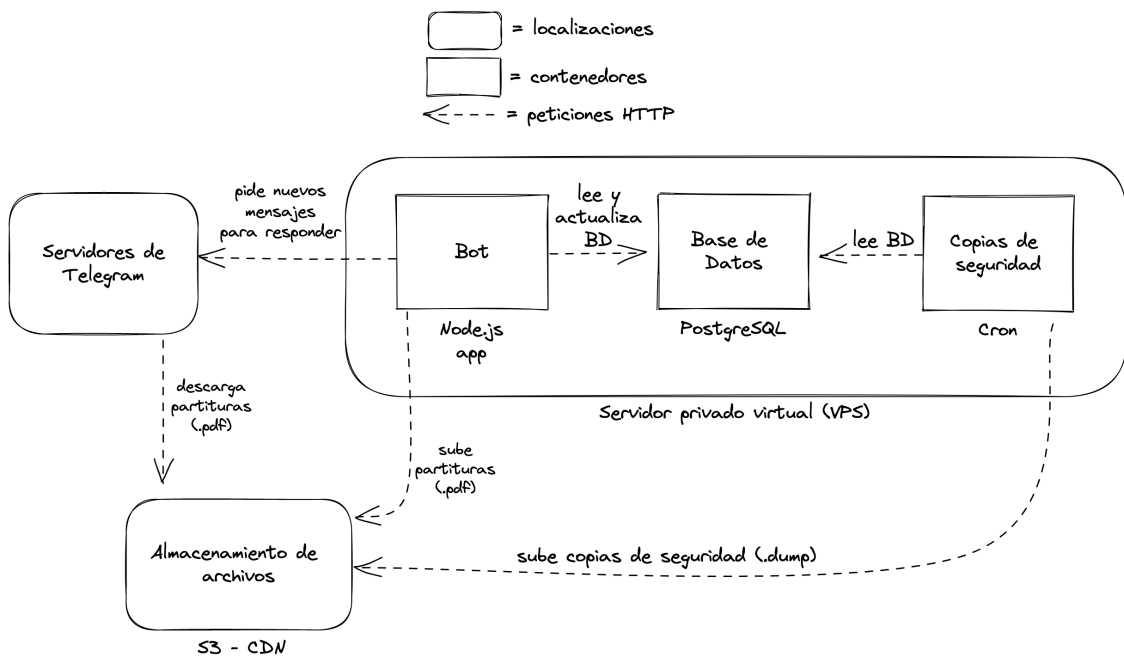


Figura 5.5: Arquitectura entre servicios

## Capítulo 6

# Implementación

En esta sección vamos a ahondar en ciertos detalles sobre **cómo se ha construido** este proyecto.

Las secciones están ordenadas de forma cronológica y a modo de relato, de forma que empezaremos explorando las funcionalidades que podemos aprovechar de las herramientas a usar y terminaremos creando la página web de promoción cuando la aplicación ya esté funcionando.

### 6.1. Exploración de funcionalidades

Comenzaremos la implementación del bot con un pequeño bot de prueba que nos permita descubrir cuál será el flujo de trabajo con las herramientas de programación que hemos escogido en la sección 5.3. Estos son los pasos que daremos con este primer bot:

1. Responder de manera básica básica a los mensajes recibidos, con un ¡Hola! Mensaje recibido.
2. Conectarse a una base de datos sencilla de una sola tabla, que guarda palabras.
3. Listar palabras y eliminar palabras en la base de datos de forma global.
4. Asignar las palabras a usuarios concretos para que solo puedan ver y eliminar las suyas.

#### 6.1.1. Infraestructura de contenedores

Para comenzar a desarrollar, primero crearemos los archivos que configuren los contenedores de Docker. Estos archivos nos permitirán levantar el bot en cualquier dispositivo fácilmente, solo ejecutando el comando `dockercomposeup`. Tal y como hemos explicado en la sección 5.5.2, en el entorno de desarrollo tendremos solo dos contenedores:

- El contenedor `app` será el encargado de ejecutar el bot en `Node.js`.
- El contenedor `postgres` contendrá la base de datos de PostgreSQL. Haremos que este contenedor exponga el puerto 5432 al sistema para poder depurar la base de datos.

Tendremos que añadir también dos volúmenes<sup>1</sup>:

- Uno que hará que el código que estamos desarrollando se encuentre actualice en tiempo real dentro del contenedor sin tener que reconstruir la imagen.
- El otro estará asociado a la base de datos de forma que los datos guardados se almacenen de forma persistente.

El archivo `docker-compose.yml` resultante con contenedores y volúmenes se puede consultar en GitHub<sup>2</sup>.

### 6.1.2. Conexión a base de datos

El **ORM** (*Object-relational mapper*) `prisma` nos ayudará a conectar con la base de datos de manera segura y aprovechando las ventajas del tipado estático que proporciona **TypeScript**: convierte los registros de la base de datos en objetos del lenguaje de programación que estamos usando y viceversa.

La configuración de `prisma` se realiza a través del esquema de la base de datos en el archivo `schema.prisma`<sup>3</sup>. El esquema se define en un lenguaje propio en un nivel de abstracción superior sobre SQL y que permite usar el mismo modelo intercambiando diferentes proveedores (PostgreSQL, MySQL o incluso proveedores No-SQL como MongoDB).

En esta primera parte, el esquema solo contendrá una tabla `Word`, de modo que en `schema.prisma` solo tendremos que configurar esa tabla, indicar que el proveedor es PostgreSQL y la URL de conexión<sup>4</sup>.

Ejecutando el siguiente comando, `prisma` crea el código necesario para hacer todas las consultas a la base de datos, es decir, el **Cliente Prisma**:

```
prisma generate
```

Ejecutaremos este comando cada vez que hagamos cambios en el esquema para generar un nuevo cliente.

Para usarlo desde **TypeScript**, solo necesitamos crear un archivo `PrismaClient.ts` con el siguiente código:

```
import { PrismaClient } from "@prisma/client";

const prisma = new PrismaClient();

export default prisma;
```

El objeto `prisma` contiene una clave para cada tabla de la base de datos, de manera que las consultas a la base de datos serían tan sencillas como:

<sup>1</sup><https://docs.docker.com/storage/volumes/>

<sup>2</sup><https://github.com/daniharo/mi-banda-bot/blob/98a0662b/docker-compose.yml>

<sup>3</sup><https://github.com/daniharo/mi-banda-bot/blob/main/prisma/schema.prisma>

<sup>4</sup>Archivo `schema.prisma`: <https://github.com/daniharo/mi-banda-bot/blob/main/prisma/schema.prisma>

```
// Consultar todas las palabras:
const words = await prisma.word.findAll();

// Eliminar palabras que contengan "palabra":
const deletedWord = await prisma.word.deleteMany({
  where: { word: { contains: "palabra" } }
});

// Modificar todas las palabras que comienzan por "foo":
const updatedWord = await prisma.word.updateMany({
  where: { word: { startsWith: "foo" } },
  data: { word: "nuevaPalabra" }
});
```

La mayor ventaja que tenemos es que prisma es totalmente *type-safe*: se obtiene un error directamente en el editor de código ante cualquier operación inválida. Por ejemplo, si intentamos crear un registro sin añadir un campo obligatorio, veremos esa línea subrayada de color rojo y **TypeScript** nos pedirá solucionarlo antes de poder ejecutar el programa.

### 6.1.3. Manejo de mensajes de Telegram

La lógica que nos permite implementar `grammY`, la biblioteca que hemos escogido en la sección 5.3.2 para comunicarnos con la API de Telegram, es la siguiente:

- Cada mensaje entrante pasa por una cadena de funciones llamadas **middleware**. A cada **middleware** le podemos dar una responsabilidad distinta:
  - **Modificar** el objeto `ctx` que va recorriendo todos los `middleware` y que contiene toda la información del mensaje entrante para añadir información adicional. En este caso, debe llamar a `next()` para que el mensaje siga recorriendo el resto de `middleware`.
  - **Manejar** el mensaje respondiendo, actualizando la base de datos, o con cualquier tarea que se necesite. En este caso no se llama a `next()` ya que el recorrido del mensaje terminaría ahí.
- El `middleware` se instala en el bot mediante métodos como `.use`, `.on` o `.command`:
  - `.use` nos permite instalar `middleware` que se ejecuta siempre.
  - `.on` nos permite usar filtros sencillos como `.on("message")`, en este caso para que ese `middleware` solo maneje mensajes y no otros eventos como pulsaciones en menús.
  - `.command` maneja mensajes que incluyan el comando especificado como primer argumento. Por ejemplo, `.command("/about")` se encargaría de responder al comando `/about`.

Para esta primera prueba, vamos a instalar solo estas funciones de `middleware`:

- `.command("start")` responderá al inicio del bot con un `“Hey!”`.



- `.command("list")` responderá con la lista actual de palabras.
- `.command("add")` añadirá la palabra especificada en el mensaje.
- `.command("delete")` eliminará la palabra que se concrete.
- `.on("message")` estará al final y responderá a todos los mensajes que no sean manejados por el middleware anterior con un "Lo siento, no sé de qué me hablas".

El código de este primer bot de prueba está disponible en GitHub<sup>5</sup>.

## 6.2. Internacionalización

Si la aplicación crece, es probable que la terminen usando usuarios que hablan otro idioma, ya sea otra lengua cooficial de nuestro país (como el catalán o el gallego) o una lengua foránea.

Vamos a dejar el código preparado para que, si esto ocurre, solo tengamos que añadir las traducciones para el idioma correspondiente.

Para ello, añadimos el paquete `@grammyjs/fluent`<sup>6</sup>. Este paquete nos permitirá usar la sintaxis del **Proyecto Fluent**<sup>7</sup> de Mozilla para crear las traducciones. Para añadirlo, solo tenemos que ejecutar siguiente comando, el mismo que utilizaremos con todas las dependencias que añadamos:

```
yarn add @grammyjs/fluent
```

Incluiremos en el archivo `src/locales/es.ftl`<sup>8</sup> las cadenas de texto que necesitamos usar en el bot.

Para agilizar el desarrollo, dejaremos en línea dentro del código las cadenas de texto cortas y que no ocupen más de una línea. Convertir estas cadenas en traducciones es una tarea mecánica que se puede posponer al momento en el que tengamos un prototipo funcional con el que hacer las pruebas de usabilidad.

## 6.3. Separación MVC: Plantillas

El patrón arquitectónico **Modelo-Vista-Controlador** se usa comúnmente para desarrollar interfaces de usuario dividiendo la lógica en tres elementos conectados[25]. Esto permite hacer una mejor **división del código**.

Dado que no existe ningún *framework opinionado*<sup>9</sup> para desarrollar bots de Telegram que siga este patrón (sí existen para desarrollo web, por ejemplo **Symphony**<sup>10</sup> para PHP), vamos a estructurar el código de la siguiente forma:

<sup>5</sup><https://github.com/daniharo/mi-banda-bot/blob/main/src/app.ts>

<sup>6</sup><https://www.npmjs.com/package/@grammyjs/fluent>

<sup>7</sup><https://projectfluent.org/>

<sup>8</sup><https://github.com/daniharo/mordente/blob/main/src/locales/es.ftl>

<sup>9</sup>Con *opinionado* nos referimos a aquel marco de trabajo en el que se manifiestan claramente qué técnicas y procesos se deben seguir para su uso: su documentación específica **cómo** proceder y no solo **qué** se puede hacer.

<sup>10</sup><https://symfony.com/>

- **Modelo:** En la ruta `src/models/` implementaremos toda la comunicación directa con al base de datos: consultas, eliminaciones y modificaciones, en un archivo distinto para cada modelo.
- **Vista:** Las vistas estarán compuestas por:
  - **Menús** en línea que aparecen debajo de un mensaje enviado por el bot, se encontrarán en la ruta `src/menus/`.
  - **Conversaciones** que mantiene el bot con un usuario, en la ruta `src/conversations/`.
  - **Plantillas** complejas de mensajes que debe enviar el bot sustituyendo ciertas variables o recorriendo un vector de elementos. Usaremos el motor de plantillas Pug.js<sup>11</sup> y guardaremos las plantillas en la ruta `src/templates/`.
- **Controlador:** Los manejadores de mensajes serán las funciones que actúen de controlador. Estos se pueden escribir a modo de `Composer` o de `Middleware`, por lo que tendremos las carpetas `/src/composers/` y `/src/middleware/`. El archivo `app.ts` se encargará de iniciar la cadena de llamadas a todos los controladores.

En la figura 6.1 se representa visualmente la separación de responsabilidades.

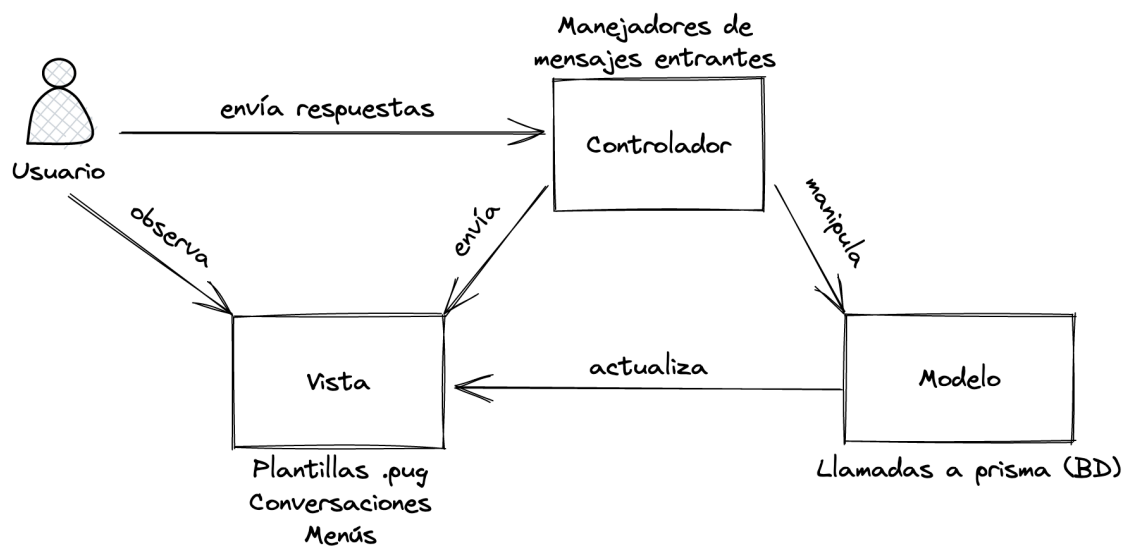


Figura 6.1: Separación Modelo-Vista-Controlador

Hasta ahora tenemos todos los elementos que se han explicado, excepto las plantillas. Tras instalar el motor de plantillas con `yarnaddpug`, deberemos asegurarnos de que las plantillas se compilan cuando se inicia el bot<sup>12</sup>.

## 6.4. Unirse a un grupo

Cuando el bot se inicia, presentará a los usuarios dos opciones rápidas: crear una nueva agrupación o unirse a una ya existente.

<sup>11</sup><https://pugjs.org/api/getting-started.html>

<sup>12</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/107f7e50>

Dado que la creación de la agrupación requiere iniciar una conversación con el usuario, implementaremos primero la funcionalidad de unirse, que solo requerirá de un comando `/start` por parte del usuario acompañado de un código de invitación, que de momento será el ID de la agrupación.

Para implementar esta funcionalidad, vamos a usar un truco: por ahora crearemos las agrupaciones en la base de datos de forma manual, mediante la interfaz que nos proporciona `prisma studio`<sup>13</sup>.

Añadimos por tanto el menú `startMenu` que da la bienvenida a los usuarios y une al usuario a una agrupación si el comando viene acompañado de un código<sup>14</sup>. Esto es posible gracias a la característica **Deep Linking**<sup>15</sup> de la **API para Bots de Telegram**.

## 6.5. Crear, mostrar y eliminar agrupaciones

Todas las funcionalidades del bot dependen del hecho de que existan agrupaciones creadas en la base de datos por administradores, a las cuales se podrán unir los miembros.

Por ello esta será la próxima tanda de historias de usuario a implementar.

Permitiremos crear una agrupación utilizando el comando `/create`<sup>16</sup> o desde el menú de inicio del bot, que se obtiene con el comando `/start`<sup>17</sup>.

Además, añadimos la vista (plantilla) necesaria para ver el detalle de una agrupación, `ensemble-detail.pug`<sup>18</sup>. Permitiremos también al usuario cancelar la conversación para crear la agrupación en cualquier momento, mediante un comando `/cancel`<sup>19</sup>.

## 6.6. Optimización de la autenticación en cada mensaje

En la práctica totalidad de los mensajes que recibe el bot necesitamos comprobar cuál es el ID de ese usuario en nuestra base de datos. Esto es así porque, en vistas a futuro, hemos decidido que el ID del usuario en Telegram no sea el ID del usuario en nuestra base de datos, de manera que nuestra aplicación no dependa totalmente de Telegram.

Hacer una consulta a la base de datos en todas las funciones que manejan mensajes es repetitivo e ineficiente, por lo que se ha decidido implementar un *middleware* encargado de:

- Consultar si tenemos el ID de ese usuario en la sesión<sup>20</sup> actual.
- Si no lo tenemos, comprobar si existe en la base de datos.
  - Si existe en la base de datos pero hace demasiado tiempo de la última actualización de nuestra base de datos, actualizamos y guardamos el ID en la sesión.
  - Si existe en la base de datos y está actualizado, solo guardamos el ID en la sesión.

---

<sup>13</sup><https://www.prisma.io/studio>

<sup>14</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/5ded357c>

<sup>15</sup><https://core.telegram.org/bots/features#deep-linking>

<sup>16</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/82fa3897>

<sup>17</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/8cfd020f>

<sup>18</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/b65de583>

<sup>19</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/90ddedfb>

<sup>20</sup><https://grammy.dev/plugins/session.html>

- Si no existe en la base de datos, lo añadimos (creamos una cuenta) guardando el ID obtenido en la sesión.
- Finalmente, ejecutamos `ctx.userId = ctx.session.userId` para que todos los manejadores de mensajes puedan acceder al ID fácilmente.

Una vez está implementado, eliminamos todas las consultas a la base de datos en el código para sustituirlas por `ctx.userId`<sup>21</sup>.

## 6.7. Crear, mostrar y eliminar eventos

Una de las funcionalidades más centrales de este proyecto es la de gestionar **eventos**.

Teniendo la funcionalidad de crear, ver y eliminar agrupaciones implementada, la funcionalidad relacionada con los eventos solo requiere adaptar el código anterior a las características de los eventos. Necesitaremos una conversación para crear los eventos (`createEventConversation`), las plantillas correspondientes al detalle del evento (`event-detail.pug`) y a la lista de eventos (`events-summary.pug`) y los menús para la lista de eventos (`eventListMenu`) y el detalle de evento (`eventMenu`)<sup>23</sup>.

### 6.7.1. Selector de fecha<sup>24</sup>

Dado que uno de los atributos de cada evento es la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de fin, debemos otorgar al usuario la posibilidad de responder al bot fácilmente cuando se les pide estos datos.

Una forma muy intuitiva de introducir una fecha es proporcionar al usuario un calendario donde pulsar para seleccionarla.

Implementar un calendario dentro de Telegram presenta numerosas complicaciones técnicas, sin embargo hemos conseguido implementarlo y publicarlo para que el resto de la comunidad pueda mejorar este código y usarlo en sus proyectos<sup>25</sup>.

En la URL <https://mordente.es/video/calendar.mp4> se puede ver un vídeo corto mostrando el funcionamiento de este calendario.

### 6.7.2. Guardar sesión en la base de datos

Uno de los problemas que hemos detectado durante la implementación de esta funcionalidad es que hasta ahora la **sesión del usuario** se está guardando en la memoria principal del sistema. La **sesión del usuario** guarda información como:

- ID del usuario que nos ha enviado un mensaje, por la implementación de la sección 6.6.

<sup>21</sup>Commits: <https://github.com/daniharo/mordente/compare/be269acf...331168c6>

<sup>22</sup>Commit: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/65979e02>

<sup>23</sup>Commits: <https://github.com/daniharo/mordente/compare/77b0fb44...d820211d>

<sup>24</sup>Posteriormente durante el desarrollo del proyecto se ha detectado que este selector de fecha interfería con una nueva versión de la dependencia `grammy-conversations`, la cual necesitábamos actualizar. Solucionar este problema en el selector de fecha demoraría demasiado el desarrollo, por lo que se ha optado por sustituirlo temporalmente por mensajes de texto del formato DD/MM/YYYY para la fecha y HH:MM para la hora.

<sup>25</sup><https://www.npmjs.com/package/grammy-calendar>

- Paso en el que se encuentra dentro de una conversación para crear o eliminar una agrupación, un evento...
- ID del elemento que se encuentra editando en un determinado momento.

En el caso de que se reinicie el bot momentáneamente, no queremos que el bot pierda todo el contexto que se encontraba manejando. Por ejemplo, mientras un usuario crea un evento, si ha llegado a la mitad de la conversación pero reiniciamos el bot, debe volver a empezar. Por esto, vamos a hacer uso de una de las posibilidades que nos ofrece **grammY**: guardar la sesión en la base de datos.

El *framework* **grammY** ofrece diversos **adaptadores** sesión-base de datos que permiten guardar la sesión en la base de datos de forma transparente para el desarrollador. Sin embargo, no hay ningún adaptador para el ORM que estamos utilizando, *prisma*, tal y como hemos encontrado en un *issue* de GitHub<sup>26</sup>.

La solución pasa por contribuir a la comunidad del software libre con la implementación de este adaptador. Por ello, nos ponemos manos a la obra y, una vez el trabajo está hecho, hacemos la petición de integrar el adaptador en el repositorio de adaptadores<sup>27</sup>, no sin encontrar dificultades durante el proceso.

Los mayores problemas en este paso han sido para hacer funcionar los tests, tal y como se puede ver en el *Pull Request*, aunque finalmente hemos conseguido hacerlos funcionar.

Tras publicar el adaptador, el creador de **grammY** ha compartido con la comunidad un agradecimiento al autor de este proyecto por esta contribución<sup>28</sup>.

## 6.8. Configuración del *linter*

El motivo por el que estamos usando el lenguaje **TypeScript** en lugar de **JavaScript** en este proyecto es porque el **tipado estático** evita gran parte de los errores que se puedan dar al ejecutar el programa por despistes del programador, además de mejorar el autocompletado que proporciona el IDE.

Sin embargo, se puede dar un paso más en la dirección de evitar errores que se dan durante la ejecución: un *linter* es un programa que “revisa y observa el código en busca de errores que le puedan afectar”[26]. Algunos de los errores que puede detectar son[26]:

- Código poco intuitivo o **difícil de mantener**.
- Uso de **malas prácticas**.
- **Estilos** de código **inconsistentes**.

Además, nos proporciona la posibilidad de solucionar automáticamente muchos de los errores que detecta.

El *linter* más conocido para **JavaScript** y **TypeScript** es **ESLint**<sup>29</sup>. Por ello hemos decidido configurar **ESLint** en el proyecto<sup>30</sup> de manera que esté integrado con **TypeScript** y solucionar todos los problemas que nos ha detectado tras la configuración<sup>31</sup>.

<sup>26</sup><https://github.com/grammyjs/storages/issues/80>

<sup>27</sup>*Pull Request*: <https://github.com/grammyjs/storages/pull/108>

<sup>28</sup>Mensaje en canal de Telegram: [https://t.me/grammyjs\\_news/35](https://t.me/grammyjs_news/35)

<sup>29</sup><https://eslint.org/>

<sup>30</sup>Cambios en el código: <https://github.com/daniharo/mordente/compare/a1f07349...0e8f3aaa>

<sup>31</sup>*Commit*: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/100b60b2>

## 6.9. Limitación de errores para el bot

Hemos detectado que cuando el programa lanza una excepción en cualquier punto, la ejecución termina por lo que el bot deja completamente de funcionar.

El *framework* usado para crear el bot, **grammY**, nos permite *vallar* los errores, lo que se conoce como **error boundary**. Mediante esta técnica, podemos asignar para cada tipo de mensaje que le pueda llegar al bot qué queremos que pase cuando se lance una excepción

En nuestro caso aplicaremos esta técnica en el nivel más alto de la aplicación, de manera que todos los errores pasen por este manejador de errores. Solo tenemos que añadir el código<sup>32</sup>:

```
bot.catch(error => {
  // Qué queremos hacer con el error.
  // En nuestro caso, mostraremos el mensaje de error
  // en la consola.
  ...
  console.error('Error handling update ${update_id}:');
  ...
})
```

## 6.10. Mejora del flujo de trabajo para depurar

Durante el desarrollo, es muy frecuente encontrar problemas y errores cuyo origen resulta difícil de averiguar. Por ello habitualmente recurrimos a escribir una salida en la consola que indique el valor de ciertas variables cuando el bot recibe un mensaje. Sin embargo esta es una forma poco eficiente de depuración ya que nos proporciona información limitada.

Node.js proporciona una forma de depurar que expone en un puerto toda la información de la ejecución actual del programa para que, utilizando una herramienta externa (como IntelliJ[27] o Chrome[28]), podamos depurar de forma eficiente la ejecución del programa.

Para ello, modificamos el archivo `docker-compose.yml` convenientemente para exponer el puerto 9200 al sistema y configuramos `node` para que registre la información de depuración en ese puerto<sup>33</sup>.

## 6.11. Respuestas de asistencia prevista

Una de las funcionalidades más interesantes de nuestro bot será la gestión de la asistencia prevista: los miembros avisan si podrán ir o no a los eventos y los administradores obtienen esta información.

Para ello, lo primero que haremos será permitir a los usuarios responder si asistirán o no a un evento, añadiendo los correspondientes botones al menú del detalle de un evento<sup>34</sup>.

<sup>32</sup>Commit: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/0299185c>

<sup>33</sup>Commit: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/5a64a851>

<sup>34</sup>Commit: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/9d205960>

### 6.11.1. Pedir justificación

También es conveniente que los miembros opcionalmente puedan justificar su ausencia a un determinado evento, por lo cual si expresan que no asistirán, iniciaremos una conversación (`attendanceConversation`) para preguntar al miembro por qué no podrá asistir, acompañando la pregunta de un botón de Salta dado que esta justificación será opcional<sup>35</sup>.

### 6.11.2. Notificar administradores

Los administradores deben ser notificados inmediatamente cuando un miembro responde sobre su asistencia.

Tan pronto como el bot reciba la respuesta de un miembro, se se comunicará con todos los administradores de la agrupación para informar de ello<sup>36</sup>.

## 6.12. Asignación de miembros a eventos

Ahora haremos que los eventos puedan ser asignados a usuarios concretos.

Durante la creación de un evento, preguntaremos a un usuario si quiere asignarlo a todos los usuarios o si asignará manualmente más tarde<sup>37</sup>. Haremos también que los usuarios solo puedan ver los eventos que tienen asignados<sup>38</sup>.

Por último, implementaremos un menú paginado que permita a los administradores elegir exactamente qué miembros estarán asignados a cada evento<sup>39</sup>. Para la paginación guardaremos en la sesión del usuario en qué página se encuentra en cada momento.

## 6.13. Recordatorio de eventos diarios

La historia de usuario relativa a los recordatorios diarios de eventos es la única que no dispara una petición al bot sino que dispara el bot por sí mismo cada cierto tiempo.

Es por ello que debemos configurar una tarea cron que se ejecute cada día para enviar los recordatorios. En esta tarea, se consultan a la base de datos los eventos que tienen lugar hoy y se envía un mensaje a cada usuario que tiene eventos hoy con la información de los eventos correspondientes<sup>40</sup>.

## 6.14. Adición y eliminación de administradores

Para añadir y eliminar administradores, ofreceremos a los ya administradores, en el menú de membresía de los demás usuarios, la opción **Hacer admin** o **Quitar de admin**.

Para ello implementamos las funciones correspondientes al modelo y los botones correspondientes en el menú reseñado<sup>41</sup>.

<sup>35</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/06efba49>

<sup>36</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/fb7e33e4>

<sup>37</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/9e951c77>

<sup>38</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/77ad84b1>

<sup>39</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/b111f68e>

<sup>40</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/33859f05>

<sup>41</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/60db0538>

## 6.15. Despliegue de producción

Nos encontramos en un punto donde faltan muy pocas historias de usuario por implementar, por lo cual va siendo conveniente que el bot esté disponible de forma continua en un entorno de producción.

### 6.15.1. Modificaciones previas en el código

Antes de proceder a configurar un servidor de producción con nuestro código, es necesario modificar ciertas partes del código.

#### PM2: evitando caídas

Aunque en la sección 6.9 hayamos implementado un método que capta los errores de forma que se responde al usuario con un error en lugar de lanzar una excepción que pare la ejecución del bot, en el entorno de producción será necesario dar un paso más.

**PM2**<sup>42</sup> es un gestor de procesos para Node.js que, entre otras funcionalidades, permite configurar nuestro programa de Node.js como un demonio. De esta forma, si en algún momento el bot se cae por alguna excepción, se volverá a levantar automáticamente.

Es por ello que se ha decidido añadir **PM2** como dependencia e implementar su respectiva configuración<sup>43</sup>.

#### Modificaciones en los contenedores de docker

En el entorno de desarrollo, hay varios contenedores funcionando que tienen puertos TCP expuestos hacia el exterior:

- La base de datos tiene expuesto el puerto 5432 para poder depurar en tiempo real la base de datos de manera gráfica con `prismastudio`<sup>44</sup>.
- El bot expone el puerto 9200 para poder depurar la ejecución del bot<sup>45</sup>.

En un entorno de producción queremos que los contenedores estén totalmente aislados. Para ello se han modificado los archivos `docker-compose`, de manera que ahora tenemos tres<sup>46</sup>:

- `docker-compose.yml`: Es el archivo base que usarán todos los entornos.
- `docker-compose.override.yml`: Añade los puertos a exponer en el entorno de desarrollo.
- `docker-compose.prod.yml`: Configura el bot para el entorno de producción ajustando la variable de entorno `NODE_ENV` a `"production"`.

<sup>42</sup><https://pm2.keymetrics.io/>

<sup>43</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/0783b132>

<sup>44</sup><https://www.prisma.io/studio>

<sup>45</sup><https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/>

<sup>46</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/8f5739ae>



## Migraciones de la base de datos

Hasta ahora las migraciones de la base de datos<sup>47</sup> se realizaban de forma automática cada vez que se encendía el bot con `docker compose up`.

A partir de ahora, queremos que las migraciones se apliquen de forma manual cuando se despliegue código a producción que incluya cambios en el esquema. Para ello, añadimos como *scripts* los comandos necesarios para realizar las migraciones<sup>48</sup>.

## Compilación del código TypeScript a JavaScript

El código que hemos escrito en el lenguaje **TypeScript** debe ser **transpilado**<sup>49</sup> al lenguaje **JavaScript** para que `Node.js` pueda leerlo.

Idealmente debemos efectuar esta transpilación mientras construimos la imagen de `docker`, mientras actualmente lo estamos haciendo al iniciar la ejecución del bot. Por ello realizaremos los cambios oportunos en el código para corregirlo<sup>50</sup>.

### 6.15.2. Creación de servidor virtual

Ya tenemos el código listo para desplegarlo en un servidor de producción que esté encendido las 24 horas del día.

Tal y como hemos decidido durante el **Diseño Técnico** en la sección 5.3.5, procedemos a crear un servidor virtual en la plataforma de **DigitalOcean**. Para ello empezamos registrándonos en su página web<sup>51</sup> y creando un nuevo proyecto llamado *mordente* (figura 6.2).

Los pasos para crear el servidor han sido los siguientes:

1. Pulsar **Create** y **Droplets** (figura 6.3). Accederemos a la pantalla de creación de Droplets.
2. Seleccionamos la pestaña **Marketplace**, donde podremos encontrar múltiples plantillas preconfiguradas para necesidades comunes.
3. Buscamos `Docker` dentro del **Marketplace**, y seleccionamos el resultado principal (figura 6.4).
4. Ajustamos la configuración para usar el plan más económico y ubicar el servidor en Frankfurt, la región con menor latencia desde Granada.
5. Añadimos la clave pública SSH de nuestro equipo para que la autenticación solo pueda realizarse mediante esta.

Una vez tenemos el servidor creado, los pasos a ejecutar en el servidor para encender el bot son:

---

<sup>47</sup>Las **migraciones** ajustan la base de datos a cambios en el esquema SQL.

<sup>48</sup>*Commit*: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/98f3186d>

<sup>49</sup>Transpilar código fuente significa transformarlo desde un lenguaje de programación a otro con un nivel similar de abstracción[29].

<sup>50</sup>*Commit*: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/3be387e6>

<sup>51</sup><https://cloud.digitalocean.com>

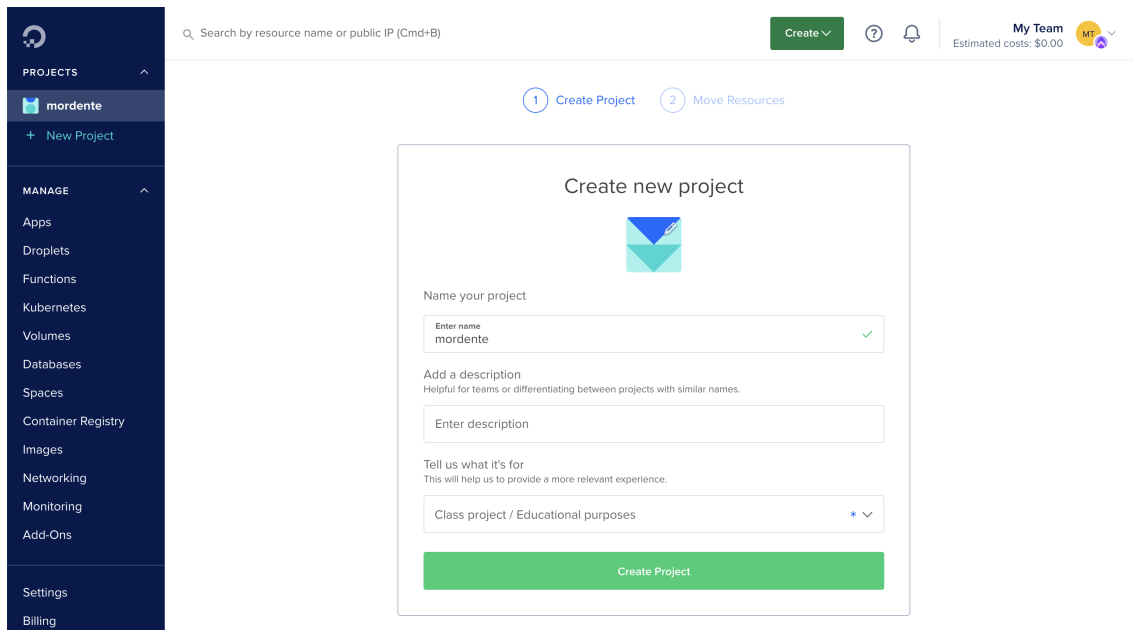


Figura 6.2: Creando proyecto en DigitalOcean.

```
# Generar clave privada y pública
ssh-keygen
```

```
# Abrir la clave pública para añadirla en GitHub
# (https://github.com/settings/keys)
cat .ssh/id_ed25519.pub
```

```
# Crear carpeta para repositorios y abrirla
mkdir repos && cd repos
```

```
# Clonar el repositorio de GitHub
git clone git@github.com:daniharo/mordente.git
cd mordente
```

```
# Ejecutar el bot
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up
```

```
# Ejecutar las migraciones de la base de datos
docker compose exec app yarn run migrate:prod
```

Tras ejecutar estos pasos, ya tenemos el bot funcionando en el entorno de producción.

### 6.15.3. Solucionando el uso anormal de la CPU

Tras una de las modificaciones en el código, se ha comprobado que el la carga mínima de la CPU es constantemente entre el 16 y 17%. Aunque no sea una carga muy alta, es un valor que no tiene sentido ya que la carga mientras no hay peticiones de los usuarios debe ser muy próxima a 0.

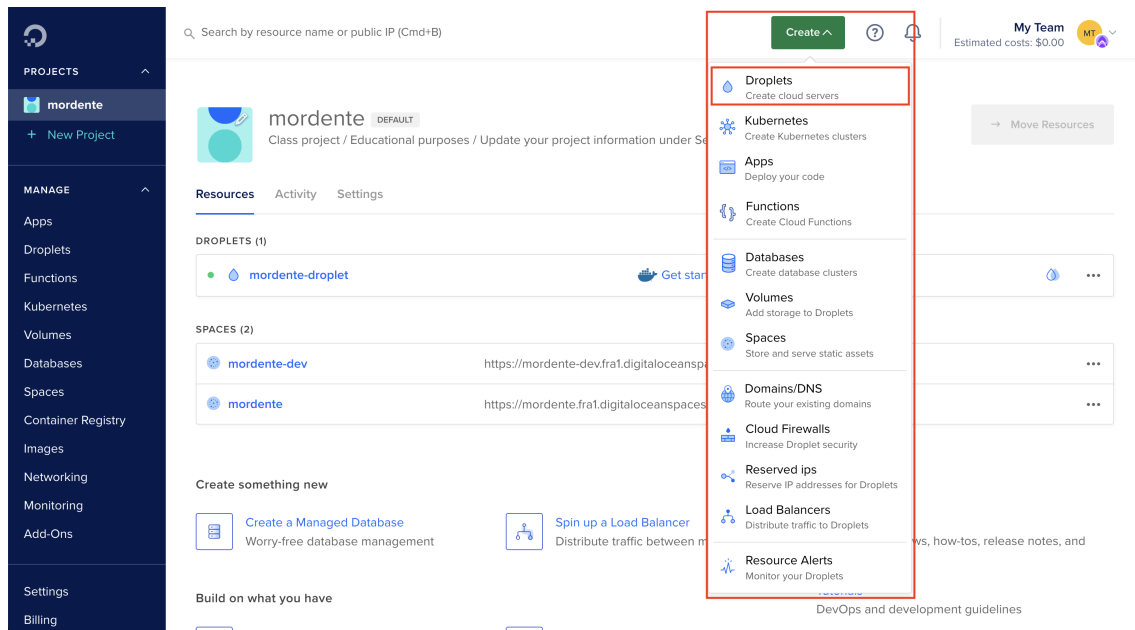


Figura 6.3: Menú de creación de DigitalOcean.

Tras investigar el problema, se ha descubierto que tiene origen en una comprobación de estado (HEALTHCHECK) de la base de datos que se estaba haciendo de forma periódica (cada 0.5 segundos) cuando en realidad solo queríamos que se ejecutara una sola vez al encender el bot. Sin embargo, actualmente **Docker** no permite configurar esta comprobación de manera que se ejecute una vez inmediatamente al ejecutar el bot y después cada minuto, como se ha comprobado por un *issue* abierto en **GitHub**<sup>52</sup>.

Por esto se ha decidido eliminar la comprobación completamente hasta que los cambios que el equipo de Docker ya tiene preparados<sup>53</sup> sean publicados.

En la figura 6.5 se puede observar cómo el uso de la CPU era cercano a 0 antes de realizar el cambio en el código, aumentó al 16 % cuando hicimos incluimos el HEALTHCHECK y volvió a normalizarse cuando revertimos el cambio.

## 6.16. Obras

La última *épica* de historias de usuario que nos queda por comenzar a implementar es la relacionada con las **obras**: creación, visualización y eliminación. Sin embargo, hay una historia de usuario especial: se requiere gestionar archivos PDF de los usuarios, las partituras.

### 6.16.1. Almacenando partituras: creación del *bucket* S3

Con respecto al almacenamiento de las partituras, vamos a usar una solución estándar en la industria como son los *buckets* S3. Un servicio de este tipo nos permite almacenar

<sup>52</sup><https://github.com/moby/moby/issues/33410>

<sup>53</sup><https://github.com/moby/moby/pull/40894>

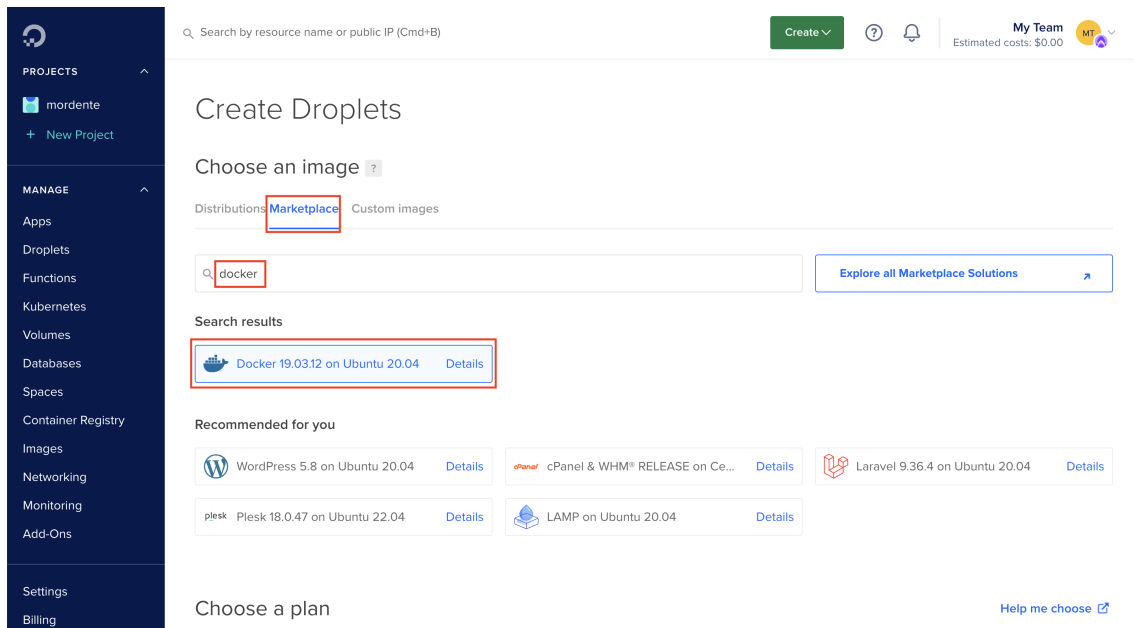


Figura 6.4: Creando servidor en DigitalOcean.



Figura 6.5: Gráfico de carga de la CPU

gran cantidad de ficheros de forma simple y referenciados por una clave: esto se conoce como **almacenamiento de objetos**.

Como estamos usando el proveedor **Digital Ocean** que nos proporciona crédito gratuito, crearemos el *bucket* en su propio servicio de almacenamiento de objetos, llamado **Digital Ocean Spaces**. Este proveedor llama a los *buckets* **espacios**, pero al ser totalmente equivalentes y compartir la misma API, en este trabajo los denominaremos con el nombre estandarizado de **bucket**.

El proceso de creación del *bucket* para este proveedor es muy sencillo:

1. Accedemos al panel de administración de **Digital Ocean**.
2. Hacemos clic en **Create** y en **Spaces**.
3. Dejamos la configuración por defecto ya que es adecuada a nuestro proyecto.
4. Recibimos la confirmación de que el *bucket* ya ha sido creado.

### 6.16.2. Intermediando entre el chat y Digital Ocean Spaces

Una vez que tenemos el *bucket* creado, solo necesitamos implementar la intermediación entre los usuarios y el *bucket* para que puedan recibir y enviar las partituras dentro del mismo chat. Para ello, añadimos los paquetes `@aws-sdk/client-s3` y `@aws-sdk/s3-request-presigner` como dependencia, creados por **Amazon Web Services** y totalmente compatibles con cualquier servicio de almacenamiento de objetos S3 como el que usamos nosotros, **Digital Ocean Spaces**. También añadimos la dependencia `@grammyjs/files` que nos ayudará a manejar archivos que el bot envía o recibe.

#### Pidiendo la partitura

Para crear la obra en nuestra base de datos, implementamos la conversación `createSongConversation` que, tras preguntar por el nombre, pedirá al usuario que envíe el archivo de la partitura.

#### Recibiendo partituras

Cuando el bot recibe la partitura que ha enviado el usuario, la descarga en una ruta temporal<sup>54</sup> y conecta con el *bucket* para enviarle el archivo a la ruta `<id_agrupación>/<id_obra>/<nombre_archivo>.pdf` con la función `uploadFile`. Esta ruta nos permitirá asegurar que podemos mantener los nombres de los archivos sin que puedan colisionar entre sí.

#### Enviando partituras

Por defecto, todos los objetos que tenemos almacenados tienen acceso privado, es decir, solo el dueño del *bucket* puede acceder a ellos. Por tanto, cuando un usuario pide una partitura, primero debemos generar una URL que está firmada por el dueño del *bucket* y que permite el acceso durante un tiempo especificado a otros usuarios<sup>55</sup>. Esta URL temporal se enviará a la API de Telegram para enviar el archivo dentro del chat, mediante el método `replyWithDocument`<sup>56</sup>.

Los cambios en el código que implementan la creación de partituras y la comunicación con el *bucket* están disponibles en **GitHub**<sup>57</sup>.

### 6.16.3. Lógica común con agrupaciones y eventos

Ya se pueden crear obras, por lo que ahora necesitamos implementar las plantillas necesarias para visualizar la lista de obras (`song-list.pug`), el menú de la lista de obras (`songListMenu`) y el menú para el detalle de una obra (`songMenu`)<sup>58</sup>. No se ha implementado una plantilla para el detalle de una obra ya que solo vamos a utilizar su nombre, por lo que una cadena de texto como respuesta es suficiente.

La implementación de estas funcionalidades se ha realizado siguiendo los pasos que se dieron tanto con las agrupaciones como con los eventos.

<sup>54</sup><https://grammy.dev/guide/files.html#receiving-files>

<sup>55</sup><https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ShareObjectPreSignedURL.html>

<sup>56</sup><https://grammy.dev/guide/files.html#sending-files>

<sup>57</sup>Commit: <https://github.com/daniharo/mordente/compare/1f448ef1...782e57b7>

<sup>58</sup>Commit: <https://github.com/daniharo/mordente/commit/da63c3b0>

Variable de entorno	Significado
S3_ENDPOINT	Dominio en el que se encuentra el <i>bucket</i>
S3_REGION	Región en la que se aloja el <i>bucket</i>
S3_BUCKET	Nombre del <i>bucket</i> que hemos creado
S3_KEY	Clave de acceso al <i>bucket</i>
S3_SECRET	Clave secreta de acceso al <i>bucket</i>

Tabla 6.1: Variables de entorno necesarias para configurar el *bucket* S3.

Variable de entorno	Significado
SCHEDULE	Cada cuánto tiempo se realizará la copia
BACKUP_KEEP_DAYS	Cuántos días queremos que se mantengan las copias de seguridad
S3_PREFIX	Prefijo para guardar las copias en el <i>bucket</i>

Tabla 6.2: Variables de entorno necesarias para configurar las copias de seguridad.

#### 6.16.4. Parametrizando los valores del *bucket*

Para que el código se pueda usar con cualquier proveedor de servicios de almacenamiento de objetos, es necesario hacer que los datos de conexión al proveedor sean variables fáciles de cambiar.

Por ello vamos a añadir estos datos de conexión a las variables de entorno. En concreto, los datos que se necesita obtener del proveedor están explicados en la tabla 6.1.

Si en el futuro se optara por otro proveedor, simplemente tendríamos que cambiar estas variables de entorno.

### 6.17. Copias de seguridad de la base de datos

Todo sistema que pretenda ser **fiable** para los usuarios debe implementar un sistema de modo que si los datos se corrompen accidentalmente, la pérdida de datos esté controlada y no sea ilimitada: por ejemplo, que se pueda recuperar una versión anterior de una fecha concreta.

Esto lo podemos solucionar fácilmente añadiendo un nuevo servicio a la infraestructura montada en `docker compose`.


Haciendo una búsqueda, encontramos que la imagen de `docker eeshugerman/postgres-backup-s3` tiene lo que necesitamos: realiza una copia de seguridad en un *bucket* de S3 (recordemos que hemos creado uno en la sección 6.16.1) con la configuración dada.

Las variables de configuración que le tenemos que proporcionar a este servicio son todas las relacionadas con el *bucket* S3, explicadas en la tabla 6.1, las relacionadas con el acceso a la base de datos, y las relativas a la copia de seguridad que se detallan en la tabla 6.2.

Tras añadirlo<sup>59</sup> comprobamos que siempre se mantienen 8 días de copias de seguridad, tal y como se puede comprobar en las figuras 6.6 y 6.7. Es por esto que comprobamos que


<sup>59</sup><https://github.com/daniharo/mordente/compare/c4387aa8...2940907d>

a la variable de entorno `BACKUP_KEEP_DAYS` realmente hay que sumarle 1 ya que especifica cuántas copias **anteriores** a la que se está creando en ese momento queremos mantener.

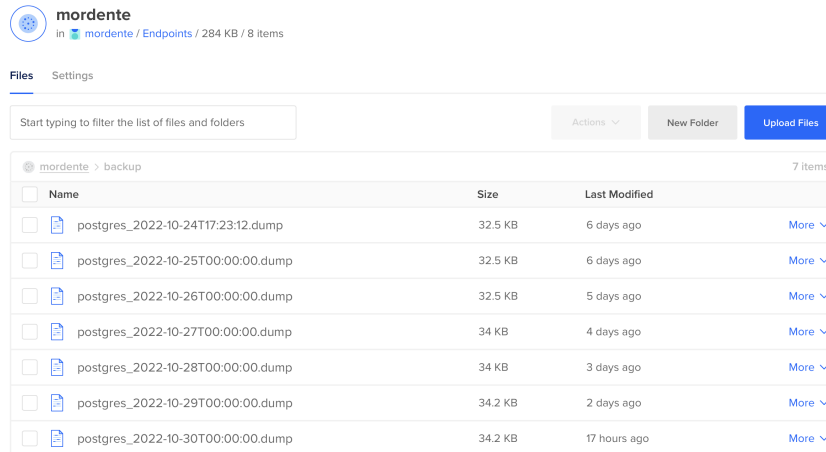

Name	Size	Last Modified
postgres_2022-10-24T17:23:12.dump	32.5 KB	6 days ago
postgres_2022-10-25T00:00:00.dump	32.5 KB	6 days ago
postgres_2022-10-26T00:00:00.dump	32.5 KB	5 days ago
postgres_2022-10-27T00:00:00.dump	34 KB	4 days ago
postgres_2022-10-28T00:00:00.dump	34 KB	3 days ago
postgres_2022-10-29T00:00:00.dump	34.2 KB	2 days ago
postgres_2022-10-30T00:00:00.dump	34.2 KB	17 hours ago

Figura 6.6: Archivos en el *bucket* S3 antes de superar el máximo de días configurado

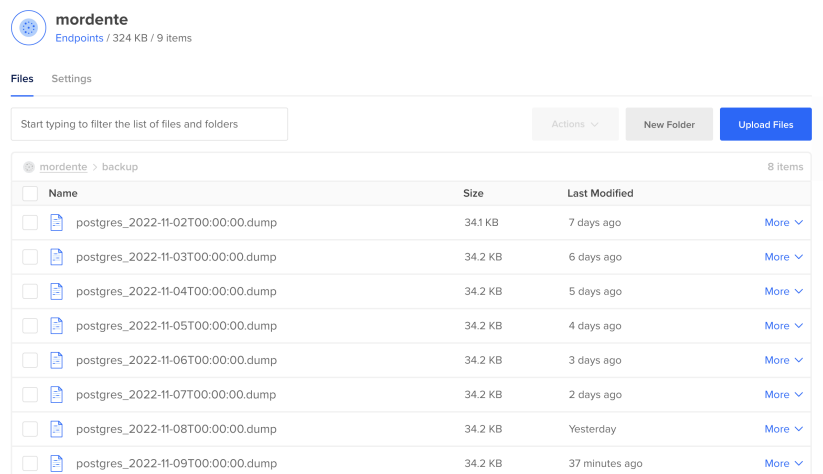

Name	Size	Last Modified
postgres_2022-11-02T00:00:00.dump	34.1 KB	7 days ago
postgres_2022-11-03T00:00:00.dump	34.2 KB	6 days ago
postgres_2022-11-04T00:00:00.dump	34.2 KB	5 days ago
postgres_2022-11-05T00:00:00.dump	34.2 KB	4 days ago
postgres_2022-11-06T00:00:00.dump	34.2 KB	3 days ago
postgres_2022-11-07T00:00:00.dump	34.2 KB	2 days ago
postgres_2022-11-08T00:00:00.dump	34.2 KB	Yesterday
postgres_2022-11-09T00:00:00.dump	34.2 KB	37 minutes ago

Figura 6.7: Archivos en el *bucket* S3 tras superar el máximo de días configurado

## 6.18. Despliegue Continuo (CD): Automatizando el despliegue del bot a producción

Cuando cambiamos el código del proyecto, para actualizar el código que tenemos subido en el servidor de producción tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder mediante ssh al servidor.
2. Actualizar el código con `git pull`.

### 3. Reconstruir la imagen de docker usando el comando

```
docker compose -f docker-compose.yml \
-f docker-compose.prod.yml up --build
```

Dado que estos pasos se van a seguir de forma repetitiva cada vez que hayamos hecho cambios en el código que queremos que entren al entorno de producción, es obvio que es una tarea que disfrutaría de una automatización para que ese tiempo se pueda dedicar a otra tarea.

Es aquí cuando entra en juego el **Despliegue Continuo (CD)**: es una técnica que consiste en desplegar automáticamente la aplicación a producción cuando se realizan cambios (*commits*) en el código[30].

**GitHub** permite emplear esta técnica fácilmente mediante el uso de las llamadas **GitHub Actions**<sup>60</sup>: mediante el añadido de ciertos archivos especiales al repositorio, **GitHub** ejecuta las acciones especificadas en los supuestos que configuremos.

En nuestro caso, queremos que cuando haya nuevo código en *GitHub* para la rama *main* se ejecuten automáticamente los pasos reseñados en el comienzo de esta sección. Para ello, añadimos un archivo en la ruta `.github/workflows/deploy.yml`, en el cual especificamos cuándo queremos que se ejecute (en los `git push` a *main*), qué pasos hay que seguir, además de otras configuraciones que se pueden ver en el *commit* correspondiente<sup>61</sup>.

A partir de este momento, tal y como se puede ver en la figura 6.8, a la derecha de cada *commit* en **GitHub** aparece un símbolo a modo de marca de verificación en color verde, indicando que el despliegue se ha completado sin problemas. Al hacer clic aparece un botón de **Detalles** que nos permite consultar cómo se ha llevado a cabo el despliegue<sup>62</sup>.

Los datos para el acceso mediante `ssh` al servidor se almacenan cifrados como `Environment secrets`<sup>63</sup>, de modo que en ningún momento nadie más que el creador del proyecto tiene acceso a ellos. Además, solo los usuarios con permisos de escritura en la rama *main* pueden disparar un nuevo despliegue.

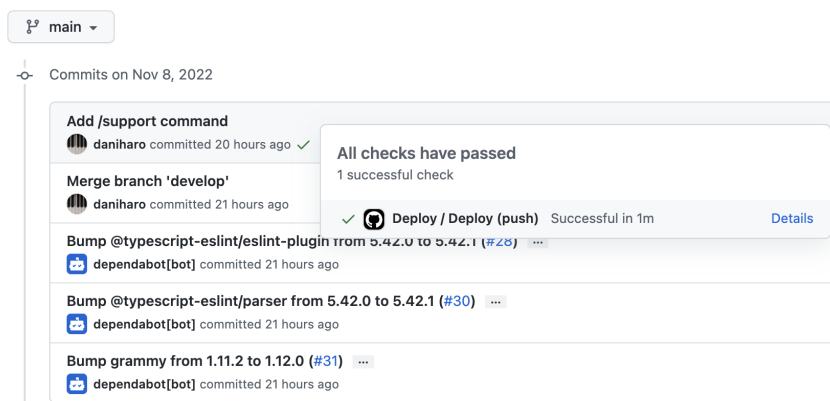


Figura 6.8: Marca de verificación del **Despliegue Continuo**

Más tarde se ha implementado una configuración para que al modificar ciertos archi-

<sup>60</sup><https://github.com/features/actions>

<sup>61</sup><https://github.com/daniharo/mordente/commit/8965e0e8>

<sup>62</sup>Ejemplo: <https://github.com/daniharo/mordente/actions/runs/3416143998/jobs/5685987409>

<sup>63</sup><https://docs.github.com/en/actions/security-guides/encrypted-secrets>



vos como el `README.md` no se provoque un despliegue<sup>64</sup>.

## 6.19. Configurando la detección automática de vulnerabilidades

Se ha detectado que una tarea frecuente durante el desarrollo de este proyecto ha sido revisar periódicamente de forma manual si alguna de las dependencias<sup>65</sup> usadas ha sido actualizada por haberse detectado alguna vulnerabilidad o por incorporar nuevas funcionalidades.

Es por ello que se ha configurado una herramienta automática que comprueba diariamente las dependencias y crea un *Pull Request* para cada actualización. Esta herramienta la proporciona *GitHub*, y su nombre es *Dependabot*.

Para configurarla se ha añadido un archivo en la ruta `/.github/dependabot.yml`<sup>66</sup> especificando el intervalo entre detecciones (en nuestro caso cada día o `daily`), la ruta donde se encuentra el `package.json` con las dependencias y en qué rama queremos que se hagan los *Pull Request* (`develop` ya que `main` es la rama de producción).

Una vez configurado, comprobamos que cuando hay actualizaciones disponibles obtenemos las notificaciones correspondientes indicándolo<sup>67</sup>.

## 6.20. La función de editar

La última funcionalidad que falta para que el bot sea usable es la de **editar** elementos, ya sean agrupaciones, eventos u obras.

Para el caso de las agrupaciones, el flujo del usuario será:

1. Abrir el detalle de la agrupación.
2. Pulsar el botón de “Editar” debajo del detalle, que solo aparecerá si es usuario administrador.
3. Seleccionar en el menú qué atributo quiere editar.
4. Responder al bot con el nuevo valor.
5. Finalmente el usuario recibe una confirmación de que la agrupación ha sido modificada con éxito.

Para ello, implementamos el menú para seleccionar qué atributo vamos a editar (`editEnsembleMenu`) y una nueva conversación para cada atributo que se puede editar: `editEnsembleNameConversation`, `editEnsembleDescriptionConversation...`

Los cambios en el código se pueden ver en el repositorio<sup>68</sup>.

Para eventos y obras, el flujo que debe seguir el usuario y el código necesario es análogo.

<sup>64</sup><https://github.com/daniharo/mordente/commit/6ade5d35>

<sup>65</sup>Las dependencias del bot se especifican en el archivo `package.json`: <https://github.com/daniharo/mordente/blob/main/package.json>

<sup>66</sup><https://github.com/daniharo/mordente/commit/8754135>

<sup>67</sup>Ejemplo: <https://github.com/daniharo/mordente/pull/25>

<sup>68</sup><https://github.com/daniharo/mordente/commit/3e630b1>

## 6.21. Página web: mordente.es

Una vez tenemos la aplicación funcionando y lista para poder hacer pruebas con usuarios, es conveniente desarrollar un sitio web donde explicar qué es Mordente, qué hace y cómo funciona. En esta sección se va a describir el proceso que se ha seguido para conseguirlo.

### 6.21.1. Creación del proyecto

Como venimos haciendo a lo largo del proyecto, hemos creado un repositorio público vacío en GitHub con el nombre de `mordente-docs`<sup>69</sup>. Seguidamente se ha clonado en el equipo de desarrollo usando el siguiente comando de `git`:

```
git clone git@github.com:daniharo/mordente-docs.git
```

En la sección 5.3.7 se ha decidido usar la herramienta `docusaurus` para desarrollar la página web, por lo tanto seguiremos sus instrucciones<sup>70</sup> para iniciar el desarrollo. Tras seguir las instrucciones, ya tenemos la estructura preparada para crear el contenido<sup>71</sup>.

### 6.21.2. Creación de contenido

La estructura de código que nos proporciona `docusaurus` nos permite configurar la estructura, apariencia y contenido de la página web partiendo de una plantilla *responsive* (adaptada a todos los tamaños de pantalla) y accesible.

Aprovecharemos las posibilidades de configuración que nos ofrece `docusaurus` para cambiar los colores a nuestra paleta, añadir el logotipo y el contenido personalizado.

Algunas de las herramientas usadas durante este paso han sido:

- `undraw`<sup>72</sup>: es una extensa biblioteca de ilustraciones SVG a las cuales se les puede personalizar fácilmente el color, y que representan distintas situaciones o ideas.
- `favicon-generator`<sup>73</sup>: el favicon es el icono que aparece a la izquierda del título de la página en el navegador. El archivo debe ubicarse en la raíz del directorio de la página y llamarse `favicon.ico`. Esta herramienta nos permite convertir cualquier imagen a un favicon con la medida adecuada.
- Se han usado algunos conocimientos previos de `react`<sup>74</sup>, ya que `docusaurus` está basado en esta biblioteca de interfaces de usuario.

En GitHub se pueden observar los cambios exactos realizados en el código para añadir el contenido de la página web<sup>75</sup>.

---

<sup>69</sup><https://github.com/daniharo/mordente-docs>

<sup>70</sup><https://docusaurus.io/docs/installation>

<sup>71</sup><https://github.com/daniharo/mordente-docs/commit/1c25316>

<sup>72</sup><https://undraw.co/>

<sup>73</sup><https://www.favicon-generator.org/>

<sup>74</sup><https://reactjs.org/>

<sup>75</sup><https://github.com/daniharo/mordente-docs/compare/fd28973...e8980b0>

### 6.21.3. Alojamiento en servidor

Para que la página web esté accesible públicamente, es necesario alojarla en un servidor público. Existen múltiples plataformas que permiten alojar fácilmente contenido estático<sup>76</sup> como el que genera docusaurus, pero las más interesantes permiten actualizar automáticamente el contenido del servidor cada vez que hay un `commit` en la rama principal del repositorio. Algunas de las más conocidas son:

- **Vercel**<sup>77</sup>: Es la empresa que desarrolla el *framework* `Next.js`, una de las herramientas más usadas<sup>78</sup> por su flexibilidad para crear páginas web requieran de lógica en el servidor o no. Su servicio de alojamiento de páginas web destaca por su facilidad de uso, con una configuración automática e inmediata.
- **Netlify**<sup>79</sup>: Principal competidor de Vercel, ofrece más posibilidades de configuración pero un peor rendimiento.
- **Github Pages**<sup>80</sup>: Es un servicio prestado por la forja de repositorios **GitHub**. Requiere de una configuración más complicada para automatizar la compilación del código<sup>81</sup>.
- **Cloudflare Pages**<sup>82</sup>: Nuevo servicio equivalente a Netlify o Vercel, con una configuración igual de sencilla. Es provisto por Cloudflare, una compañía especializada en prestar servicios de *caché de contenido* y de seguridad.

Se optará por **Vercel** por la familiaridad del desarrollador de este proyecto con este proveedor por proyectos anteriores y por su facilidad de uso.

Para alojar nuestra página en **Vercel**, simplemente seguimos la documentación<sup>83</sup>, tarea que no nos lleva más de unos minutos. Una vez hemos terminado, tenemos la página web en una dirección asignada automáticamente: `https://mordente.vercel.app`.

### 6.21.4. Redirecciones

Para facilitar el acceso al contenido de este trabajo, se va a configurar el servidor de manera que al acceder a ciertas rutas se abra una determinada página de un dominio externo. Lo haremos siguiendo las instrucciones de Vercel para ello<sup>84</sup>. Las rutas que redireccionaremos están descritas en la tabla 6.3.

### 6.21.5. Asignación de dominio

Registrar un dominio personalizado nos permitirá acceder a la página con una dirección sencilla y fácil de recordar.

---

<sup>76</sup>Con *contenido estático* nos referimos a archivos HTML, CSS, imágenes, etc. que se envían directamente al cliente sin necesidad de que haya una lógica en el servidor para calcularlos.

<sup>77</sup><https://vercel.com/>

<sup>78</sup><https://survey.stackoverflow.co/2022/#most-popular-technologies-webframe>

<sup>79</sup><https://www.netlify.com/>

<sup>80</sup><https://pages.github.com/>

<sup>81</sup><https://docusaurus.io/docs/deployment#deploying-to-github-pages>

<sup>82</sup><https://pages.cloudflare.com/>

<sup>83</sup><https://docusaurus.io/docs/deployment#deploying-to-vercel>

<sup>84</sup><https://vercel.com/docs/project-configuration#project-configuration/redirects>

Ruta origen	Redirige permanentemente a
/repo	Código del bot
/source	
/source/docs	Código de la página web
/source/memoria	Código L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X de la memoria
/memoria	Memoria en formato PDF
/try	Bot en Telegram

Tabla 6.3: Redirecciones en mordente.es

Las empresas encargadas de registrar un dominio son llamadas **registradores de dominios**. Tras comparar precios entre diversos registradores para dominios .es, en nuestro caso se opta por **IONOS**<sup>85</sup>, que ofrece el dominio mordente.es por 1,21€ el primer año, la mejor oferta entre las encontradas.

Tras hacer el proceso de compra, seguimos las instrucciones<sup>86</sup> de **Vercel** para asignar el dominio al proyecto. Esperamos un tiempo aproximado de una hora mientras se propagan los nuevos registros DNS, tras el cual Vercel genera automáticamente el certificado TLS para nuestro dominio<sup>87</sup> y podemos acceder sin problemas a `https://mordente.es`.

El último paso es modificar la configuración de docusaurus para ajustar correctamente el nuevo dominio principal<sup>88</sup>.

### 6.21.6. Probando otros proveedores

Durante la realización de un proyecto personal paralelo<sup>89</sup> se ha comprobado cómo **Cloudflare Pages**, siendo un proveedor muy parecido a **Vercel**, proporciona un menor tiempo de respuesta (aproximadamente la mitad) a la hora de alojar un servidor `Next.js`<sup>90</sup> que incluye *Rutas API Edge*<sup>91</sup>.

Es por esto que se ha querido comprobar si para sitios puramente estáticos como el que hemos creado en esta sección, **Cloudflare Pages** es capaz también de dar un mayor rendimiento.

Para ello, se han seguido las instrucciones correspondientes, primero para alojar el contenido<sup>92</sup> y después para asignar el dominio que creamos en la sección 6.21.5<sup>93</sup>. Por último se han añadido las redirecciones en el formato requerido por Cloudflare<sup>94</sup> (y que coincide con **Netlify**<sup>95</sup>).

<sup>85</sup><https://www.ionos.es/dominios/>

<sup>86</sup><https://vercel.com/docs/concepts/projects/domains/add-a-domain>

<sup>87</sup><https://vercel.com/blog/automatic-ssl-with-vercel-lets-encrypt>

<sup>88</sup><https://github.com/daniharo/mordente-docs/commit/c2e2f8e>

<sup>89</sup> Aplicación usando ingeniería inversa para consultar en tiempo real los tiempos de paso del Metroropolitano de Granada: <https://metrogranada.pages.dev>. Código en <https://github.com/daniharo/Metro-Granada-Webapp>.

<sup>90</sup><https://nextjs.org/>

<sup>91</sup><https://nextjs.org/docs/api-routes/edge-api-routes>

<sup>92</sup><https://developers.cloudflare.com/pages/framework-guides/deploy-a-docusaurus-site/>

<sup>93</sup><https://developers.cloudflare.com/pages/platform/custom-domains/>

<sup>94</sup><https://developers.cloudflare.com/pages/platform/redirects/>

<sup>95</sup><https://docs.netlify.com/routing/redirects/>

## Conclusiones del cambio de proveedor

Tras seguir las instrucciones, hemos podido comprobar que aunque por culpa de una configuración por defecto incorrecta<sup>96</sup> parecía que habíamos empeorado el rendimiento, tras solucionar la configuración sí que se ha mejorado el tiempo de respuesta con respecto a Vercel, aunque en una proporción despreciable (unos 120ms en Cloudflare frente a 140ms en Vercel).

Sin embargo, estas mediciones se hicieron por la noche, mientras la mayoría mediciones hechas durante el día indican que **Cloudflare** necesita un mayor tiempo para entregar la web: unos 250ms, frente a 140ms en Vercel.

Se ha detectado que el motivo es que, para reducir la carga de algunos centros de datos, algunas peticiones a páginas que están en el plan gratuito se enrutan a centros de datos lejanos<sup>97</sup>. En nuestro caso, hemos visto peticiones dirigidas a centros de datos en India o Estados Unidos, mientras que **Vercel** enruta todas las peticiones a Frankfurt (Alemania).

Es por esto que se ha decidido revertir el cambio de proveedor.

## 6.22. Creación de dirección de email

El proveedor de DNS utilizado para `mordente.es` nos permite obtener una dirección de correo electrónico gratuita con 2GB de almacenamiento. Por tanto, se ha creado una dirección de soporte (`soporte@mordente.es`) para los usuarios que puedan tener alguna consulta.

## 6.23. Registro remoto de errores

Por último, vamos a configurar el servicio **Sentry** para poder obtener en tiempo real registros de los errores que se estén produciendo en la aplicación.

Seguimos los siguientes pasos:

1. Creamos una cuenta gratuita en <https://sentry.io/signup/>.
2. Creamos un nuevo proyecto para la plataforma `Node.js` (figura 6.9).
3. Añadimos las dependencias `@sentry/node` y `@sentry/tracing` a nuestro proyecto con `yarn add`.
4. Copiamos el código generado en la página web (figura 6.10) a nuestro código en el archivo `src/Sentry.ts`.
5. Configuramos **Sentry** para que en los registros aparezca información de qué usuario ha manifestado el error y qué mensaje estábamos manejando. Crearemos un nuevo `middleware` llamado `useSentry` para ello.

Tras la configuración<sup>98</sup>, la página de **Sentry** nos indica que está esperando al primer error, como se puede ver en la figura 6.11. Introducimos una llamada a una función que no existe, `foo()`, para comprobar que el error se registra correctamente.

<sup>96</sup><https://stackoverflow.com/a/74341851/12210701>

<sup>97</sup><https://community.cloudflare.com/t/peering-why-dont-i-reach-the-closest-datacenter-to-me/76479>

<sup>98</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/1753061f>

En la página del proyecto en **Sentry** podemos observar que los registros se guardan y podemos ver la información correspondiente, como se muestra en la figura 6.12.

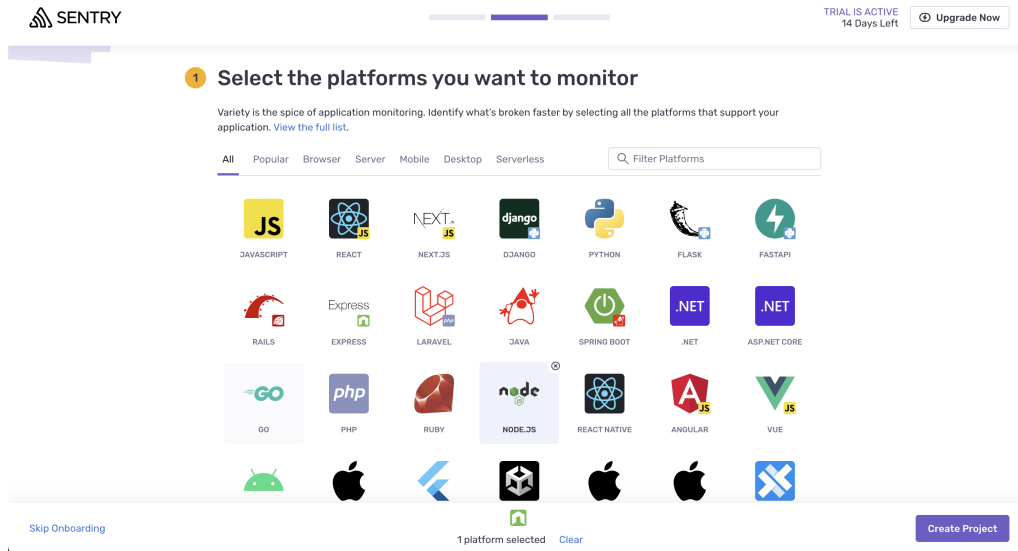


Figura 6.9: Creando el proyecto de Sentry

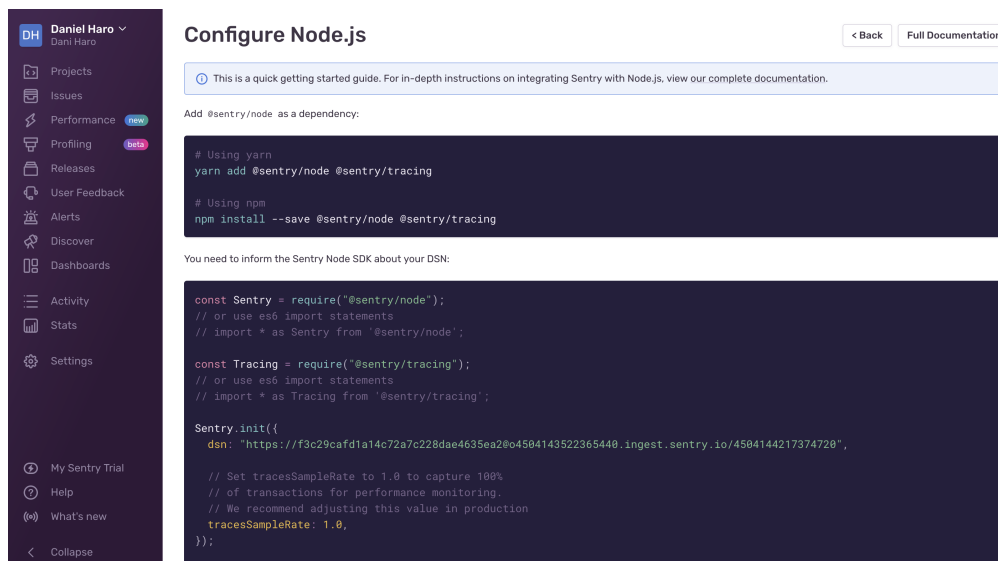


Figura 6.10: Código generado por Sentry para incluir en un proyecto

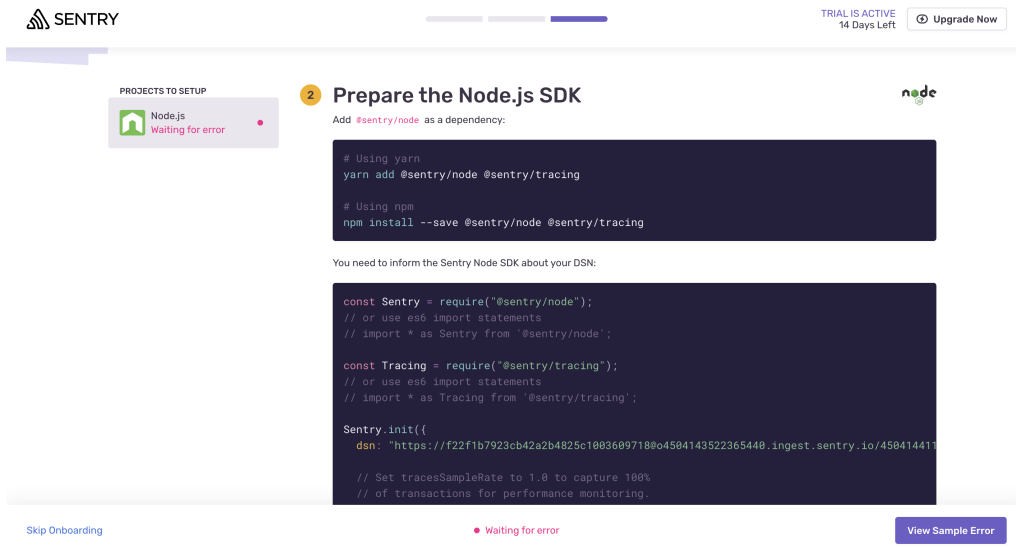


Figura 6.11: Esperando al primer log de Sentry

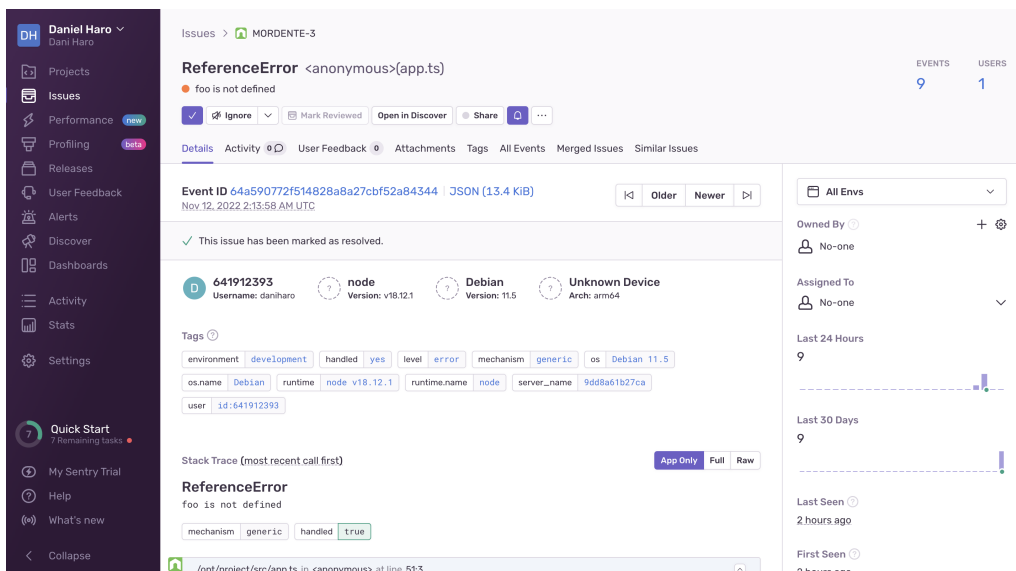


Figura 6.12: Registro de un error en Sentry

## Capítulo 7

# Pruebas

Tras el capítulo anterior, ya tenemos una implementación de nuestra herramienta que los usuarios pueden probar para darnos retroalimentación de cara a mejorar la usabilidad de la plataforma.

Las pruebas que se van a realizar en este trabajo, dado que la metodología usada ha sido la del *Design Thinking* y el Diseño Centrado en el Usuario, serán pruebas de usabilidad con usuarios reales. Nos permitirán descubrir casos límite en los cuales se manifieste algún error, partes de la interfaz demasiado difíciles para los usuarios o, en general, peticiones populares de mejora.

### 7.1. Diseño de las pruebas

En esta sección se va a determinar cuál será el diseño de las pruebas de usabilidad. Para ello debemos concretar quién participará en las pruebas, qué tendrán que hacer y qué se les va a preguntar.

#### 7.1.1. Participantes

Para esta primera versión se harán pruebas con 10 personas.

Dado que hay dos roles claramente distinguibles en la aplicación, se seleccionarán 3 administradores y 7 miembros para completar la prueba de usabilidad.

#### 7.1.2. Tareas a realizar

Para comprobar la usabilidad los flujos de trabajo distintos de administradores y miembros, se van a proponer tareas distintas para cada uno de los dos roles.

En el caso de los administradores:

1. Crea una agrupación.
2. Crea un evento.
3. Edita la descripción de la agrupación.
4. Sube una obra a la agrupación.
5. Invita a un miembro de tu banda.



6. Haz que no pueda unirse nadie más a la agrupación.
7. Haz administrador al miembro que se ha unido.
8. Quítale los permisos de administrador al miembro que se ha unido.
9. Elimina el evento que creaste.

En el caso de los miembros:

1. Únete a una agrupación.
2. Mira los eventos de la agrupación.
3. Responde que no podrás asistir a algún evento al que estés invitado.
4. Descarga alguna obra de la agrupación.
5. Sal de la agrupación.

### 7.1.3. Preguntas a realizar

Las preguntas que se van a realizar a los usuarios son las descritas en la tabla 7.1.

Las relacionadas con tareas concretas nos ayudarán a realizar una mejora de la usabilidad antes de la entrega, solucionando los problemas que manifiesten los usuarios y que se puedan solucionar rápidamente, y planificando como trabajos futuros las soluciones más costosas.

Por otro lado, la primera pregunta genérica nos ayudará a calcular el *NET Promoter Score* o NPS. Según esta herramienta, los encuestados que respondan entre 0 y 6 son detractores, entre 7 y 8 son pasivos y entre 9 y 10 son promotores[31]. De esta forma, se obtendrá un índice realizando el siguiente cálculo:

$$\text{NPS} = \frac{\text{Promotores} - \text{Detractores}}{\text{Encuestados}} \times 100$$

Este índice puede resultar entre -100 y 100. Diremos que tiene un resultado positivo si es mayor a 0, y excelente si es mayor a 50.

## 7.2. Realización de las pruebas

Las pruebas se han realizado mediante dos métodos:

- **Encuesta en línea:** se ha hecho uso de **Google Forms** para crear un formulario en línea que contiene las preguntas que hemos diseñado en la sección 7.1. La figura 7.1 corresponde a la primera página del formulario, que han respondido todos los usuarios. Posteriormente, los administradores han respondido las preguntas de la figura 7.2 y los miembros las de la figura 7.3. Finalmente, todos los encuestados han respondido a la última página, que corresponde a la figura 7.4.
- **Etnografía:** se ha observado directamente a varios usuarios usando el bot. Una vez completada la observación, hemos rellenado el formulario de **Google Forms** con la información recabada para centralizar las pruebas.

Preguntas por tarea	
Pregunta	Tipo de respuesta
1. ¿Has podido realizar la tarea?	Sí/No
2. ¿Ha sido fácil realizar la tarea?	Entre 1 y 5.
Preguntas genéricas	
Pregunta	Tipo de respuesta
1. ¿Algún comentario sobre las tareas? ¿Errores?	Respuesta libre.
2. ¿En qué dispositivo has probado el bot?	Móvil / Ordenador con aplicación / Ordenador en Telegram Web / Otro
3. ¿Opinión sobre la web mordente.es?	Entre 0 y 5 para información, diseño adaptativo, apariencia y velocidad
4. ¿Recomendarías Mordente a un amigo?	Entre 0 y 10
5. ¿Tienes algún comentario genérico?	Respuesta libre.

Tabla 7.1: Formulario para la prueba de usabilidad

## 7.3. Informe final de las pruebas

### 7.3.1. Respuestas al formulario

Analicemos los resultados de las pruebas pregunta por pregunta:

#### Porcentaje de administradores

Tal y como hemos diseñado la prueba, tenemos 3 administradores y 7 miembros, por lo que el resultado es el esperado (figura 7.5).

#### ¿Has podido abrir el bot?

La respuesta de todos los usuarios ha sido positiva (figura 7.6). Sin embargo, hay que aclarar que dos de los usuarios no pudieron abrir el bot hasta que se solucionaron los respectivos errores en el código, que se detallan en la sección 7.3.2.

#### Grado de satisfacción con la apertura del bot

En este apartado hay una respuesta unánime (figura 7.7): el bot es muy fácil de abrir.

Esto se debe a las múltiples opciones de acceso que hemos explicado en el formulario: especialmente desde la web <https://mordente.es>, que muestra un botón de apertura del bot bien visible.

### Tareas de administrador

Los resultados de las preguntas se pueden ver en la figura 7.8. A continuación vamos a comentar las posibles mejoras y las causas de las respuestas positivas:

- **Crear nueva agrupación:** Muy fácil para todos los encuestados. El bot muestra un botón para crear una agrupación justo al abrirlo por primera vez.
- **Crear ensayo:** 2 usuarios responden “bastante fácil” y 1 “muy fácil”. La usabilidad es menor por tener que acceder a la lista de eventos para crearlo. Se puede considerar añadir el botón de Crear evento en el detalle de una agrupación.
- **Editar la descripción de una agrupación:** todos los usuarios responden “muy fácil”. El botón de editar se encuentra directamente en el detalle de la agrupación y solo se edita un campo, por lo que es rápido.
- **Subir obra a la agrupación:** 2 usuarios responden “muy fácil” y 1 “bastante fácil”. La mejora posible sería hacer que se puedan subir obras sin acceder al menú de una agrupación.
- **Invitar a un miembro:** Las respuestas son de un peor resultado. Uno de los comentarios nos advierte de la razón: no se está explicando qué se debe hacer con el enlace de invitación. Añadiremos un mensaje explicativo de su función.
- **Desactivar la invitación:** todas las respuestas son buenas, de modo que el botón para desactivar la invitación se entiende claramente.
- **Hacer administrador al nuevo miembro:** La mayoría de respuestas son muy positivas.
- **Quitar los permisos de administrador al nuevo miembro:** Mismas respuestas de la pregunta anterior.
- **Eliminar el ensayo creado:** Dos respuestas muy positivas y una positiva. Es un buen resultado teniendo en cuenta que se pide una confirmación.

### Tareas de miembro

Al igual que las tareas de administrador, los resultados de las preguntas se pueden ver en la figura 7.9. Hagamos algunos comentarios:

- **Unirme a una agrupación:** Casi todos los usuarios manifiestan que es “muy fácil”. El enlace de invitación hace que los usuarios solo tengan que abrirlo para unirse.
- **Ver los eventos:** Como se manifiesta en uno de los comentarios, deberíamos hacer más visible la función de **resumen de eventos**. Esto también va relacionado con la petición de **función de calendario**.
- **Responder que no voy:** Los usuarios consideran mayoritariamente que es muy fácil porque se puede responder directamente desde el menú de un evento.

- **Descargar una obra:** Las obras se pueden pedir directamente desde el menú de una agrupación, después solo hay que pulsar en Descargar. Todos los usuarios lo hallan muy fácil.
- **Salir de una agrupación:** Los resultados son menos óptimos, y hay un comentario sobre esto. Podríamos añadir la opción al menú de agrupación para no tener que abrir el de membresía.

En este apartado se han recibido varios comentarios, mostrados en la tabla 7.2. Todos ellos tienen un contenido interesante:

- Destaca la petición común de la **función de calendario**, que vemos a lo largo de las pruebas.
- Un usuario manifiesta que tiene que dar demasiados pasos para **ver los eventos**. Quizás deberíamos reforzar la visibilidad de la función de **resumen de eventos**.
- **Unirse al bot** le genera dudas a un usuario, ya que siempre aparece el botón INICIAR aunque ya se haya iniciado el bot. Esto podría explicarse en el mensaje que incluye el enlace de invitación.
- La función de **salir de una agrupación** está en el menú de la membresía. Se podría añadir también al menú del detalle de un evento para una mayor visibilidad.

Podría haber un calendario para ver los eventos, pero por lo demás funciona muy bien.
Demasiados pasos para ver los eventos.
No sabía qué hacer para unirme a la agrupación si ya había iniciado el bot
No encontraba la opción de salir de la agrupación

Tabla 7.2: Comentarios a las tareas de miembro de las pruebas.

### Dispositivo de pruebas

El 80 % de los encuestados han hecho las pruebas desde móvil, y el 20 % desde la aplicación de escritorio, como podemos ver en la figura 7.10. La responsabilidad de hacer que el bot funcione en todos los dispositivos está delegada a Telegram, por lo que no encontramos ningún problema en ese aspecto.

### Página web

Comentemos los resultados de la figura 7.11:

- **Buena explicación de funcionalidades:** Es la pregunta con peores resultados. Se entiende que hay que mejorar el tutorial e incluir explicaciones más completas y sobre más funcionalidades del bot.
- **Buen diseño para distintos dispositivos:** Todas las respuestas son muy buenas. Esto demuestra que usar docusaurus para construir la página web ha sido una buena elección.

- **Buena apariencia:** Casi todas las respuestas son muy buenas. La posible actuación sería mejorar los colores del tema oscuro.
- **Carga rápida:** Todos los encuestados están totalmente de acuerdo en que la web carga rápido. La página web se sirve en caché desde París, por lo que queda demostrado que la elección de proveedor ha sido correcta.

### NET Promoter Score (NPS)

Las respuestas a esta pregunta están representadas en la figura 7.12. Para calcular el **Net Promoter Score** vamos a seguir la fórmula:

$$\begin{aligned} \text{NPS} &= \frac{\text{Promotores} - \text{Detractores}}{\text{Encuestados}} \times 100 \\ &= \frac{9 - 1}{10} \times 100 = 80 \end{aligned}$$

El valor resultante es 80, lo cual entra dentro del rango **excelente** por ser superior a 50.

### Comentarios generales

Se han recibido cuatro comentarios, expuestos en la tabla 7.3.

Al principio no funcionaba el bot. Me he puesto en contacto para solucionarlo y ya sí he podido.
Muy intuitivo e inmediato
Añadir calendario, añadir diseño de escenario, poder extraer gráficas de asistencia
No podía abrir el bot al principio, pero se ha solucionado. Estaría bien ver los eventos en un calendario.

Tabla 7.3: Comentarios generales al formulario de pruebas.

De estos comentarios se extrae la petición popular de añadir la función de calendario, y se deja constancia del problema que han manifestado dos usuarios que no pudieron abrir el bot por encontrarse con un error. Estos errores se resolverán en la sección 7.3.2.

El director de la agrupación donde se han hecho las pruebas sugiere añadir las funciones de crear un diseño del escenario y gráficas de asistencia. El diseño del escenario requiere una aplicación web, por lo que se incluirá dentro de ese futuro proyecto.

### 7.3.2. Problemas detectados y su solución

A continuación se relatan los problemas más graves encontrados durante la realización de las pruebas, y que impedían a algunos usuarios comenzar a usar el bot.

#### Campo username vacío en algunos usuarios

Uno de los problemas detectados durante las pruebas viene derivado por el hecho de que Telegram no obliga a los usuarios a asignarse un nombre de usuario, por lo que el

campo username de nuestra base de datos se queda vacío. Esto resultaba en una excepción controlada a la hora de actualizar sus datos que se ha corregido<sup>1</sup>.

### Desbordamiento del campo de ID de Telegram

Uno de los usuarios que realizaron las pruebas se puso en contacto para manifestar que no era capaz de obtener ninguna respuesta por parte del bot: siempre obtenía un mensaje de error.

Revisando **Sentry** (sección 6.23), vemos que se ha registrado el error (figuras 7.13 y 7.14) y que se debe a que el ID de Telegram del usuario no cabe en el tipo **INTEGER** de **PostgreSQL**. Revisando la documentación de Telegram<sup>2</sup>, descubrimos efectivamente que los IDs de Telegram pueden ocupar hasta 52 bits, mientras el tipo **INTEGER** alberga hasta 32 bits incluyendo el signo.

Para solucionar el problema, migramos la columna uid de la tabla User al tipo **Float** de Prisma aplicando la correspondiente migración de la base de datos<sup>3</sup>, de forma que el usuario ya pudo terminar las pruebas correctamente.

### 7.3.3. Peticiones

Una de las peticiones más populares ha sido la de incorporar la funcionalidad de **calendario** ya que la alternativa que se ha analizado en la sección 2.2.1 no la implementa. Dado que requiere de más esfuerzo para su implementación, se ha programado como trabajo futuro.

## 7.4. Demostración en vídeo

Se puede visualizar el funcionamiento del bot en el vídeo disponible el siguiente enlace:

<https://mordente.es/video/demo>

---

<sup>1</sup><https://github.com/daniharo/mordente/commit/70b3b54>

<sup>2</sup><https://core.telegram.org/bots/api#chat>

<sup>3</sup>*Commit:* <https://github.com/daniharo/mordente/commit/46f665c0>



# mordente

## Mordente: Prueba de usabilidad

[Mordente](#) es un bot que te ayuda a organizar tu agrupación musical fácilmente desde la aplicación de [Telegram](#).

Está desarrollado como Trabajo de Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática por la Universidad de Granada.

Este formulario con usuarios reales me servirá para mejorar aspectos básicos de usabilidad. Gracias de antemano por tus respuestas.

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

\*Obligatorio

Tu nombre \*

Tu respuesta

¿Eres administrador (junta directiva, director...) en tu agrupación? \*

- Sí  
 No

Comencemos con el bot.

Primero asegúrate de que tienes la aplicación **Telegram** instalada en tu dispositivo. Si tienes un dispositivo con la app pero quieres realizar esta prueba en otro dispositivo (como un ordenador) sin instalar nada, puedes usar la versión web de Telegram en [web.telegram.org](http://web.telegram.org).

Tienes **varias opciones** para abrir el bot, elige la que prefieras:

1. Abre la página web del proyecto, [mordente.es](http://mordente.es). En ella encontrarás botón bien visible: "**Pruébalo ahora!**". Púlsalo para abrir el bot inmediatamente.
2. Abre la aplicación de Telegram y busca **mordente\_bot** en el cuadro de búsqueda.
3. Abre el enlace de invitación que te haya enviado un administrador para unirse a una agrupación.

Una vez tengas el bot abierto, solo deberás pulsar en **«Iniciar»** para comenzar a usar el bot.

¿Has podido abrir el bot? \*

Si la respuesta es **«No»**, contacta conmigo antes de continuar para poder seguir respondiendo.

- Sí  
 No

Grado de satisfacción abriendo el bot \*

- Extremadamente difícil    1    2    3    4    5    Muy fácil

[Siguinte](#)


[Borrar formulario](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

Figura 7.1: Primera página del formulario de pruebas.



# mordente

---

## Mordente: Prueba de usabilidad

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

### Prueba de usabilidad para administradores

Probemos algunas funcionalidades específicas para administradores de una agrupación.

Estas son las tareas que debes realizar como administrador

1. Crea una **nueva agrupación**.
2. Crea un **ensayo** para la agrupación que has creado, con los datos que quieras.
3. Edita la **descripción** de la **agrupación** que creaste.
4. Añade una **obra** a la agrupación y sube su **partitura** (puede ser el archivo que quieras).
5. **Invita a otro miembro** (a quien quieras) para que se una a la agrupación.
6. **Desactiva la invitación**: haz que no se pueda unir nadie más a la agrupación.
7. Haz **administrador** al miembro que has invitado cuando se haya unido.
8. Qítale los permisos de administrador.
9. **Elimina el ensayo** que creaste.

¿Cómo de fácil te ha resultado realizar cada tarea?

	Muy difícil	Algo difícil	Normal	Bastante fácil	Muy fácil	No he podido / No ha funcionado 😞
Crear nueva agrupación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Crear ensayo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Editar la descripción de la agrupación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Subir obra a la agrupación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Invitar a un miembro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desactivar la invitación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hacer administrador al nuevo miembro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quitarlo de administrador	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eliminar el ensayo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Tienes algún comentario sobre alguna de las tareas? ¿Qué no ha funcionado?

Tu respuesta


Atrás    Siguiente    Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.  
 Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

Figura 7.2: Segunda página del formulario de pruebas.





# mordente

---

## Mordente: Prueba de usabilidad

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

### Prueba de usabilidad para miembros

Probemos las funcionalidades de **mordente** para miembros de una agrupación.

Estas son las tareas que realizarás como miembro

1. **Únete** a una agrupación. Después de unirme, **avisa** a quien te haya invitado a la agrupación para que te añada a algún evento.
2. Mira los **eventos** de la agrupación a la que te has unido.
3. Responde que **no asistirás** a uno de los eventos, y si quieres da una **justificación**.
4. **Descarga** alguna **obra**.
5. **Sal** de la agrupación.

¿Cómo de fácil te ha resultado realizar cada tarea?

	Muy difícil	Algo difícil	Normal	Bastante fácil	Muy fácil	No he podido / No ha funcionado 😞
Unirme a una agrupación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ver los eventos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Responder que no voy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Descargar una obra	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Salir de la agrupación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Tienes algún comentario sobre alguna de las tareas? ¿Qué no ha funcionado?

Tu respuesta


[Atrás](#)
[Siguiente](#)
[Borrar formulario](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

Figura 7.3: Tercera página del formulario de pruebas.



## Mordente: Prueba de usabilidad

[Iniciar sesión en Google](#) para guardar lo que llevas hecho. [Más información](#)

**\*Obligatorio**

### Preguntas finales

Ya solo quedan estas últimas preguntas:

¿En qué dispositivo has probado el bot? \*

En mi móvil

En un ordenador, descargando la aplicación

En un ordenador, con Telegram Web

Otro: \_\_\_\_\_

¿Qué opinas de la página web de Mordente?  
Se encuentra en [mordente.es](http://mordente.es)

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Explica bien las funcionalidades	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Se ve correctamente en mi dispositivo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es bonita	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Carga rápido	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Con qué probabilidad recomendarías Mordente a tus familiares y amigos?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Algún comentario, sugerencia...?

Tu respuesta \_\_\_\_\_

[Atrás](#) [Enviar](#) [Borrar formulario](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.  
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

Figura 7.4: Última página del formulario de pruebas.

¿Eres administrador (junta directiva, director...) en tu agrupación?

10 respuestas

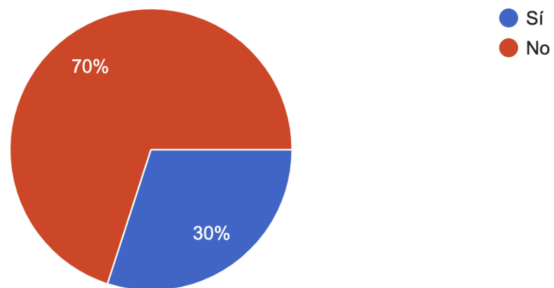


Figura 7.5: Pregunta: ¿Eres administrador?

¿Has podido abrir el bot?

10 respuestas

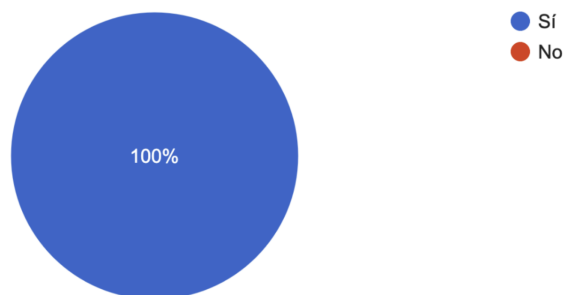


Figura 7.6: Pregunta: ¿Has podido abrir el bot?

Grado de satisfacción abriendo el bot

10 respuestas

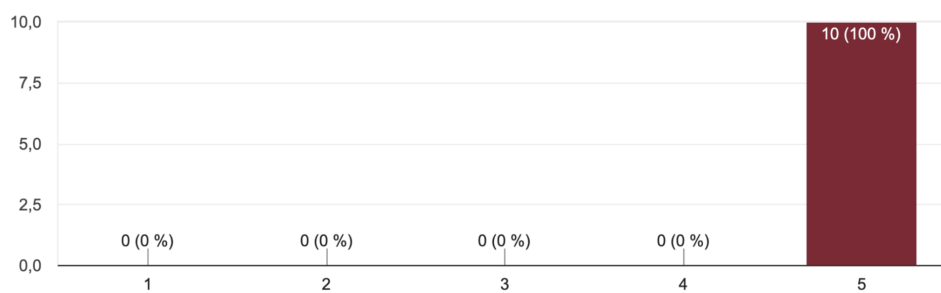


Figura 7.7: Grado de satisfacción abriendo el bot.

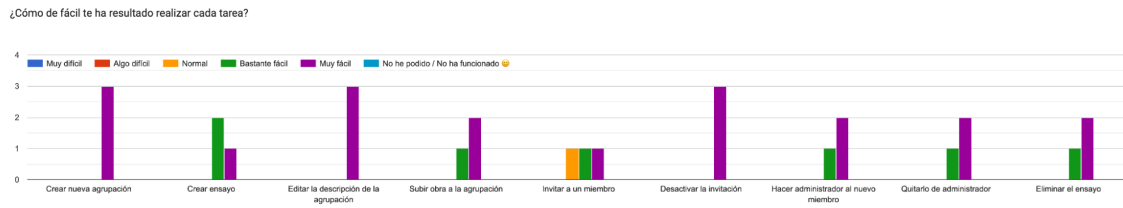


Figura 7.8: Grado de dificultad de las tareas de administrador.

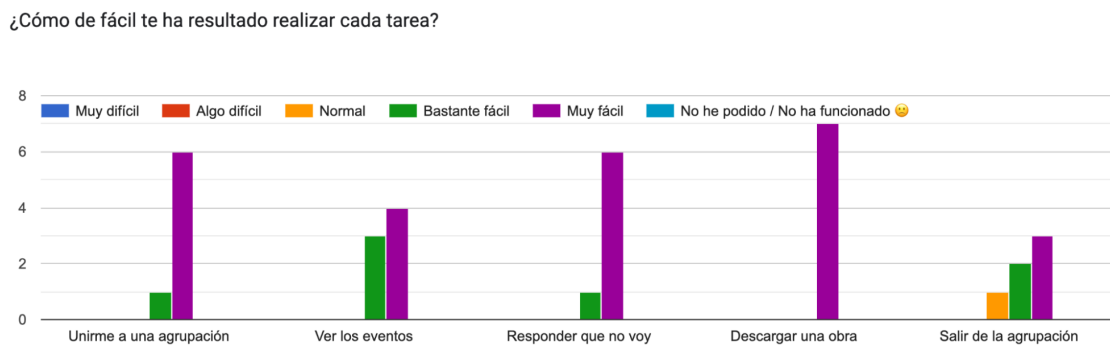


Figura 7.9: Grado de dificultad de las tareas de miembro.

¿En qué dispositivo has probado el bot?

10 respuestas

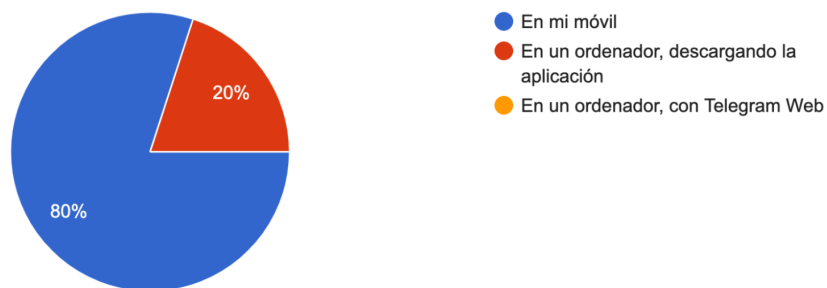


Figura 7.10: Dispositivo utilizado para las pruebas.

¿Qué opinas de la página web de Mordente?

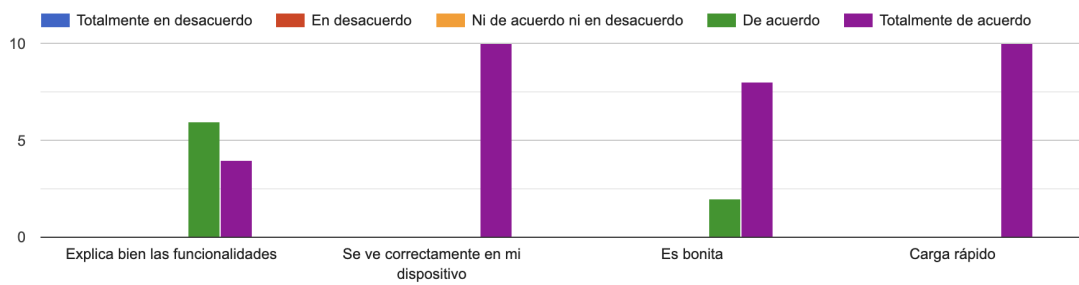


Figura 7.11: Grado de satisfacción con la página web.

¿Con qué probabilidad recomendarías Mordente a tus familiares y amigos?

10 respuestas

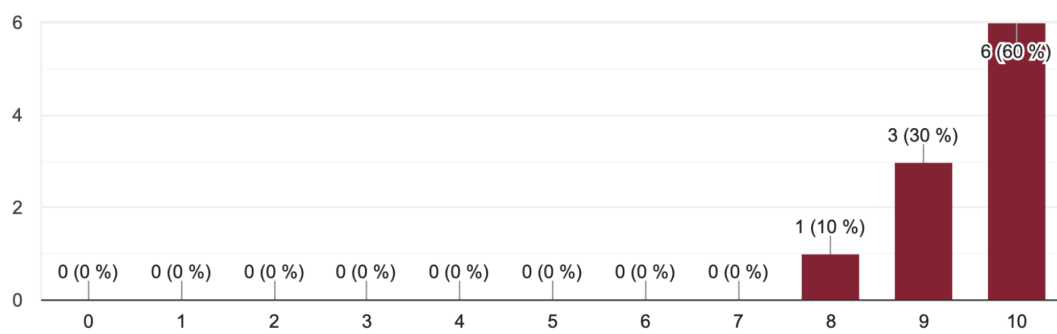


Figura 7.12: Pregunta: ¿Recomendarías **Mordente** a tus familiares y amigos?

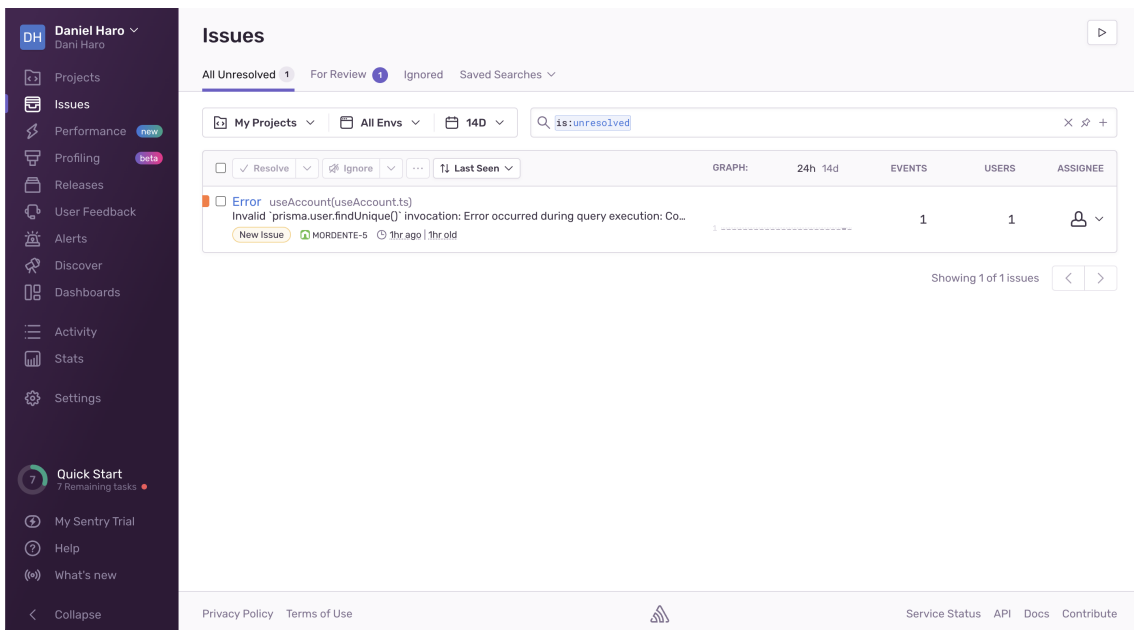


Figura 7.13: Lista de errores registrados en Sentry

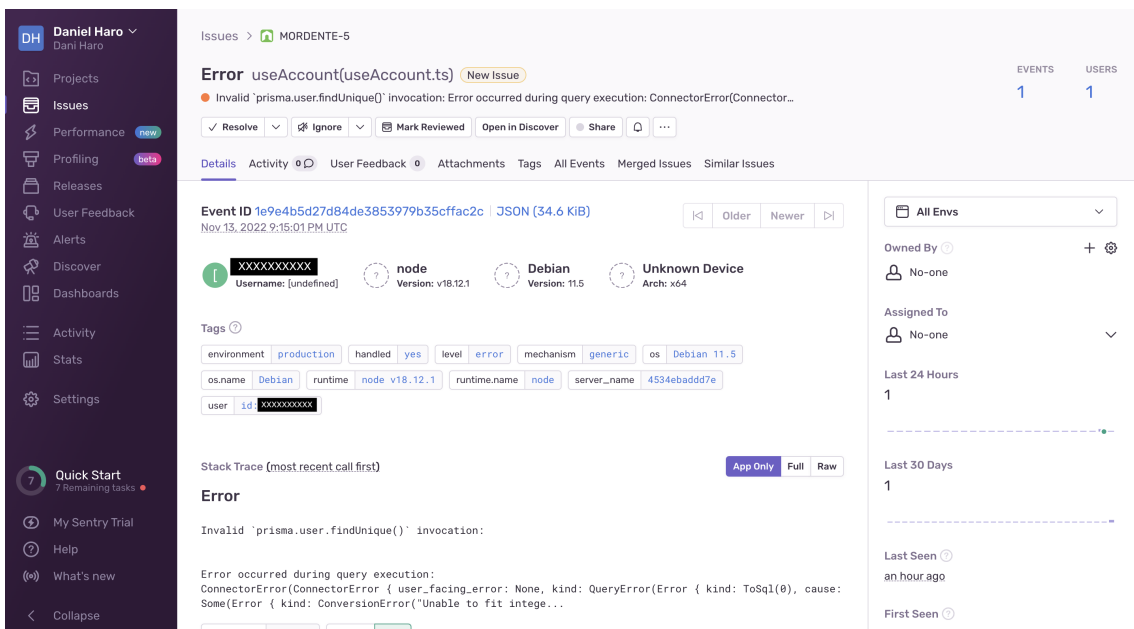


Figura 7.14: Detalle del error generado por desbordamiento del ID de Telegram

## Capítulo 8

# Conclusiones y trabajos futuros

### 8.1. Conclusiones

Llegados a este punto, podemos analizar si hemos cumplido o no los objetivos específicos de este proyecto:

#### 8.1.1. Crear una alternativa de aplicación para la gestión de agrupaciones musicales

El primero de los objetivos trataba de crear una alternativa de software libre que satisficiera las necesidades de las agrupaciones musicales para su gestión. Podemos decir que se ha cumplido, ya que hemos implementado la mayoría de historias de usuario que se propusieron y las pruebas de usuario se han completado de manera satisfactoria. Además, la mayoría de historias de usuario que no han sido completadas están preparadas para que su implementación no sea de gran dificultad y no haya que rehacer la interfaz de usuario actual.

Los usuarios encuestados en las pruebas con usuarios reales indican que **Mordente** manifiesta potencial para erigirse como una alternativa sólida al software disponible actualmente.

#### 8.1.2. Investigar las posibilidades que ofrece una interfaz de usuario basada en chat

En el capítulo 4 explicábamos que este proyecto, al desarrollar una interfaz de usuario sobre un chat de Telegram, ofrece la oportunidad de analizar si la interfaz humano-chat que aporta Telegram es suficiente para realizar tareas de la complejidad de las que se han propuesto.

La respuesta no es rotunda, ya que por un lado para las tareas más simples la interfaz es suficiente, y el hecho de no pedir que los usuarios instalen una aplicación específica disminuye la barrera inicial para la activación de usuarios. Además, se ha descubierto una ventaja que no se había planteado anteriormente: el historial de chats se guarda en el dispositivo, por lo que los usuarios pueden ver información sobre sus agrupaciones cuando no tienen conexión a internet.

Sin embargo, para tareas más complejas los usuarios prefieren tener un panel más completo de forma que se pueda consultar más información necesitando menos pasos pa-

ra llegar a ella. En esta misma línea, los flujos necesarios para crear agrupaciones, eventos y obras son totalmente secuenciales a modo de conversación, lo cual ha sido visto por los usuarios de forma dispar: aunque sea un flujo natural, no permite modificar fácilmente un paso anterior. De esta forma un formulario estándar sigue siendo conveniente para flujos de creación de elementos.

### 8.1.3. Contribuir a bibliotecas de software libre

Aparte de publicar este proyecto como ejemplo de bot que integra distintas tecnologías para futuros proyectos parecidos, se han publicado dos bibliotecas que los usuarios de grammY pedían:

- **Adaptador de sesión para prisma** (sección 6.7.2): cerrando un *issue* abierto durante tres meses y ampliamente agradecido por la comunidad, incluso publicado en el canal oficial de Telegram de grammY.
- **Selector de calendario** (sección 6.7.1): responde a la petición por parte de la comunidad de crear un conjunto de componentes que usan un menú en línea. El selector de calendario es el primero de los componentes que se ha implementado, y su publicación incluso tuvo que ser adelantada dada la cantidad de usuarios pidiendo su implementación.

### 8.1.4. Formación en nuevas tecnologías

Aunque este objetivo no se había planteado inicialmente, se hace importante remarcar la cantidad de tecnologías de actualidad que se han utilizado en este trabajo. La formación en estas tecnologías durante el desarrollo no se limita a la realización de este sino que es totalmente aplicable a trabajos futuros. Entre algunas de las tecnologías que se han aprendido se incluyen *prisma*, *grammY*, *docker*, *docusaurus*, *S3*, *DigitalOcean* o *Sentry*.

## 8.2. Trabajos futuros

En esta sección se exponen tareas derivadas del *feedback* recogido de los usuarios o por novedades en las tecnologías durante el desarrollo del trabajo.

### 8.2.1. Función de calendario

Múltiples usuarios han pedido que se implemente un **calendario** en el que ver los eventos pasados y próximos de una agrupación. Dado que esta función no la aporta la aplicación que hemos analizado como competencia en la sección 2.2.1, se priorizará su implementación como elemento diferenciador.

### 8.2.2. Aplicación web

Este proyecto se ha dejado preparado para poder implementar en un futuro una aplicación web con la misma funcionalidad que el bot. A nivel de base de datos solo será necesario añadir la información necesaria para el inicio de sesión sin requerir Telegram.



La aplicación web se podría integrar incluso con el bot que hemos desarrollado, de forma que una de las opciones para el inicio de sesión sea obtener un código de inicio de sesión en Telegram.

### 8.2.3. Aplicación web integrada en el bot

Una de las actualizaciones de la aplicación Telegram que se han lanzado durante el desarrollo de este trabajo incluye la autodenominada *Revolución de los bots*[15]: se trata de la posibilidad de incluir una aplicación web embebida en el bot para tareas que pueden mejorar gracias a su introducción. Una de ellas es la que hemos comentado en la sección 8.1.2: la creación de elementos se beneficia de un formulario tradicional.

Por ello uno de los trabajos futuros planteados consiste en crear una aplicación web a embeber en el bot que permita, además de crear agrupaciones, eventos y obras, ver un resumen más completo y gráfico de la información interesante para cada usuario, así como la posibilidad de obtener gráficos de asistencia a los eventos y ensayos.

# Bibliografía

- [1] INE, "Anuario Estadístico de España 2020." [https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20\\_04cultu.pdf](https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario20/anu20_04cultu.pdf). [Online; Recuperado: 2021-09-27].
- [2] European Comission, "Digital Economy and Society Index (DESI) 2022." <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88764>. [Online; Recuperado: 2021-09-27].
- [3] European Comission, "Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2022 - España." <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88760>. [Online; Recuperado: 2021-09-27].
- [4] UGT - Servicio de estudios, "Digitalización de la empresa española." <https://servicioestudiosugt.com/digitalizacion-de-la-empresa-espanola-3-edicion/>. [Online; Recuperado: 2021-09-27].
- [5] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, "España Digital 2026." [https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1a\\_Digital\\_2026.pdf](https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1a_Digital_2026.pdf). [Online; Recuperado: 2021-09-27].
- [6] W3C - Web Accesibility Initiative, "Notes on user centered design process (ucd)." <https://web.archive.org/web/20220901034811/https://www.w3.org/WAI/redirected/ucd>, 2004. [Online; recuperado: 2022-09-03].
- [7] ISO 13407, "Human centred design processes for interactive systems," 1999.
- [8] J. Rubin, "Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests," 1984.
- [9] L. J. L. Hasso Plattner, Christoph Meinel, "Design thinking: understand, improve, apply," 2011.
- [10] J. Brown, T. Wyatt, "Design thinking for social innovation. stanford social innovation review.," 2010.
- [11] N. Turner, "Getting the most out of personas." <https://web.archive.org/web/20220722145021/https://www.uxforthemasses.com/personas/>, 2010. [Online; recuperado: 2022-07-22].
- [12] R. F. Dam and T. Y. Siang, "Test your prototypes: How to gather feedback and maximise learning." <https://web.archive.org/web/>

- 20220124203828/https://www.interaction-design.org/literature/article/test-your-prototypes-how-to-gather-feedback-and-maximise-learning, 2021. [Online; recuperado: 2022-01-24].
- [13] Techopedia, "What is a minimum viable product (mvp)?." https://web.archive.org/web/20220914143342/https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-product-mvp, 2020. [Online; recuperado: 2022-09-14].
- [14] C. Larman, *Agile and iterative development : a manager's guide / Craig Larman*. [electronic resource]. Agile software development series, Boston: Addison-Wesley, 1st edition ed., 2004.
- [15] Telegram, "Notification Sounds, Bot Revolution and More." https://web.archive.org/web/20220905222430/https://telegram.org/blog/notifications-bots, 2022. [Online; recuperado: 2022-09-05].
- [16] De Dan Radigan, "The product backlog: your ultimate to-do list ." https://web.archive.org/web/20220622094555/https://www.atlassian.com/agile/scrum/backlogs, 2018. [Online; archivado: 2022-06-22].
- [17] Wikipedia, "JavaScript — Wikipedia, the free encyclopedia." https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaScript&oldid=1114045733, 2022. [Online; recuperado: 2022-10-07].
- [18] w3techs.com, "Usage statistics of javascript as client-side programming language on websites." https://wayback.archive-it.org/all/20220213043439/https://w3techs.com/technologies/details/cp-javascript, 2022. [Online; recuperado: 2022-02-13].
- [19] "JavaScript with syntax for types.." https://web.archive.org/web/20221004155521/https://www.typescriptlang.org/, 2022. [Online; recuperado: 2022-10-04].
- [20] Python Software Foundation, "General Python FAQ — Python 3.10.7 documentation." https://web.archive.org/web/20220722225638/https://docs.python.org/3.10/faq/general.html. [Online; recuperado: 2022-07-22].
- [21] T. M. Connolly, *Sistemas de bases de datos [Recurso electrónico] : un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión / Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg*. Madrid: Pearson Educación, 4ª ed. ed., 2006.
- [22] OSI Board of Directors, "The sspl is not an open source license." https://web.archive.org/web/20220930105202/https://opensource.org/node/1099, 2021. [Online; recuperado: 2022-10-06].
- [23] Amazon Web Services, "What is Object Storage?." https://web.archive.org/web/20221029202035/https://aws.amazon.com/what-is/object-storage/, 2022. [Online; archivado: 2022-10-29].
- [24] Cloudflare, "¿Qué es una CDN?." https://web.archive.org/web/20221011192027/https://www.cloudflare.com/es-es/learning/cdn/what-is-a-cdn/, 2022. [Online; recuperado: 2022-10-11].

- [25] Reenskaug, Trygve; Coplien, James O., "The DCI Architecture: A New Vision of Object-Oriented Programming." [https://web.archive.org/web/20090323032904/https://www.artima.com/articles/dci\\_vision.html](https://web.archive.org/web/20090323032904/https://www.artima.com/articles/dci_vision.html), 2009. [Online; archivado: 2009-03-23].
- [26] Matías Hernandez, "¿Qué es Linting y ESLint? ¿Cómo empezar? ." <https://web.archive.org/web/20220517050909/https://www.freecodecamp.org/espanol/news/que-es-linting-y-eslint/>, 2021. [Online; recuperado: 2022-05-17].
- [27] JetBrains, "Running and debugging Node.js." <https://web.archive.org/web/20220603104430/https://www.jetbrains.com/help/idea/running-and-debugging-node-js.html>. [Online; recuperado: 2022-06-03].
- [28] OpenJS Foundation, "Debugging Node.js." <https://nodejs.org/en/docs/guides/debugging-getting-started/#chrome-devtools-55-microsoft-edge>. [Online; recuperado: 2022-08-06].
- [29] Devopedia, "Transpiler." <https://web.archive.org/web/20220806001256/https://devopedia.org/transpiler>, 2019. [Online; recuperado: 2022-08-06].
- [30] M. Shahin, M. A. Babar, and L. Zhu, "Continuous integration, delivery and deployment: A systematic review on approaches, tools, challenges and practices," *IEEE Access*, vol. 5, pp. 3909–3943, 2017.
- [31] J. Sauro and J. R. Lewis, "Chapter 4 - did we meet or exceed our goal?," in *Quantifying the User Experience (Second Edition)* (J. Sauro and J. R. Lewis, eds.), pp. 39–60, Boston: Morgan Kaufmann, second edition ed., 2016.

